


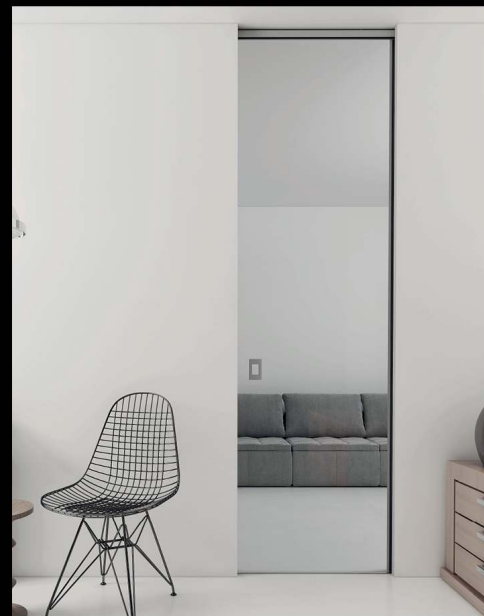

04 O firmě

06 Vlastnosti výrobků

Součástí zárubní a dveří

SKRYTÉ DVEŘE

08 SOP CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

12 S100 CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

16 S125 CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

20 SDP CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

24 SRP CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

28 SPN D CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

32 SPN V CZ

Dveře se skrytou zárubní a skleněným křídlem

36 SV CZ

Dveře se skrytou zárubní a skleněným křídlem

40 SB CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

44 SPI CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

48 SW CZ

Dveře se skrytou zárubní a dřevěným křídlem

52 SM CZ

Skrytá zárubeň pro vestavěné skříň s dřevěným nebo skleněným čelem

58 SI + SZ CZ

Dveře s dřevěnou zárubní SI a profilem SZ

DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ

62 LP CZ

Dveře s nastavitelnou zárubní a dřevěným nebo skleněným křídlem

DVEŘE S BLOKOVOU ZÁRUBNÍ

66 C CZ

Dveře s blokovou zárubní a dřevěným nebo skleněným křídlem

70 CP CZ

Dveře s úhelníkovou zárubní a dřevěným nebo skleněným křídlem

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

74 Bezzárubňová kazeta B01 CZ

Bezzárubňová kazeta do stěny GK 100 mm/125 mm jednoduchá/dvojitá B01/B02

78 Bezzárubňová stropní kazeta B05 CZ

Bezzárubňová stropní kazeta do stěny GK 125 mm jednoduchá/dvojitá B05/B06

82 Bezzárubňová kazeta eco B01 eco CZ

Bezzárubňová kazeta do stěny GK 100 mm/125 mm jednoduchá/dvojitá B01 eco/B02 eco

86 Zárubňová kazeta F01 CZ

Zárubňová kazeta do stěny GK 100 mm/ 125 mm jednoduchá/dvojitá F01/F02

90 Zárubňová teleskopická kazeta FT01 CZ

Zárubňová teleskopická kazeta do stěny GK 175 mm jednoduchá/dvojitá FT01/FT02

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

92 SPQT CZ

Posuvné dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem

96 SPAR CZ

Posuvné dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem

100 SPST CZ

Posuvné dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem a skleněnou přepážkou

106 SPLG CZ

Posuvné dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem a skleněnou přepážkou

112 SPCD/SPCV CZ

Posuvné dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem

116 SPDD/SPDV CZ

Posuvné dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem

120 SPED/SPEV CZ

Posuvné stropní dveře na stěnu s dřevěným nebo skleněným křídlem

124 Systémy na stěnu SN

127 Soklové lišty

144 Dekory

151 Příslušenství

161 Tabulka použití příslušenství

O FIRMĚ

Firma DMB vznikla díky oblíbě čisté a jednoduché formy a moderních řešení. Díky zaujetí pro tvorbu inovativních systémů dveří může stále se rozšiřující firemní portfolio nabídnout po 20 letech jejího působení široké spektrum možností pro úpravy interiérů. Díky plodné spolupráci s interiérovými návrháři a architekty jsem se stali známou značkou, která stále získává nové zákazníky, a to nejenom na polském trhu. Zdrojem inspirací jsou pro nás hlavně zákazníci. Právě oni rozhodují o tom, jak bude vypadat interiér s našimi dveřmi a tudíž je navrhují spolu s námi a mnohdy ve velkém předstihu před standardy konkurence. Díky nasazení a individuálnímu přístupu k zákazníkům a také chuti se rozvíjet a odvaze při realizaci nových projektů získaly naše systémy dveří řadu technických certifikátů, které jsou potvrzením našich znalostí a zkušeností. Získali jsme také uznání řady organizací působících v oblasti architektury a designu, díky čemuž je značka DMB ještě atraktivnější.






DMB



VLASTNOSTI VÝROBKŮ



VOLITELNÝ PROFIL S
PODOMÍTKOVOU SÍTKOU
ochrana proti prasklinám na spoji
zárubně se stěnou




SKRYTÉ 3D ZÁVĚSY



KRYTKA NA ZÁVĚS – POUZE
VENKOVNÍ DVEŘE



VOLITELNÁ PLASTOVÁ[®] KRYTKA
chrání profil proti poškození

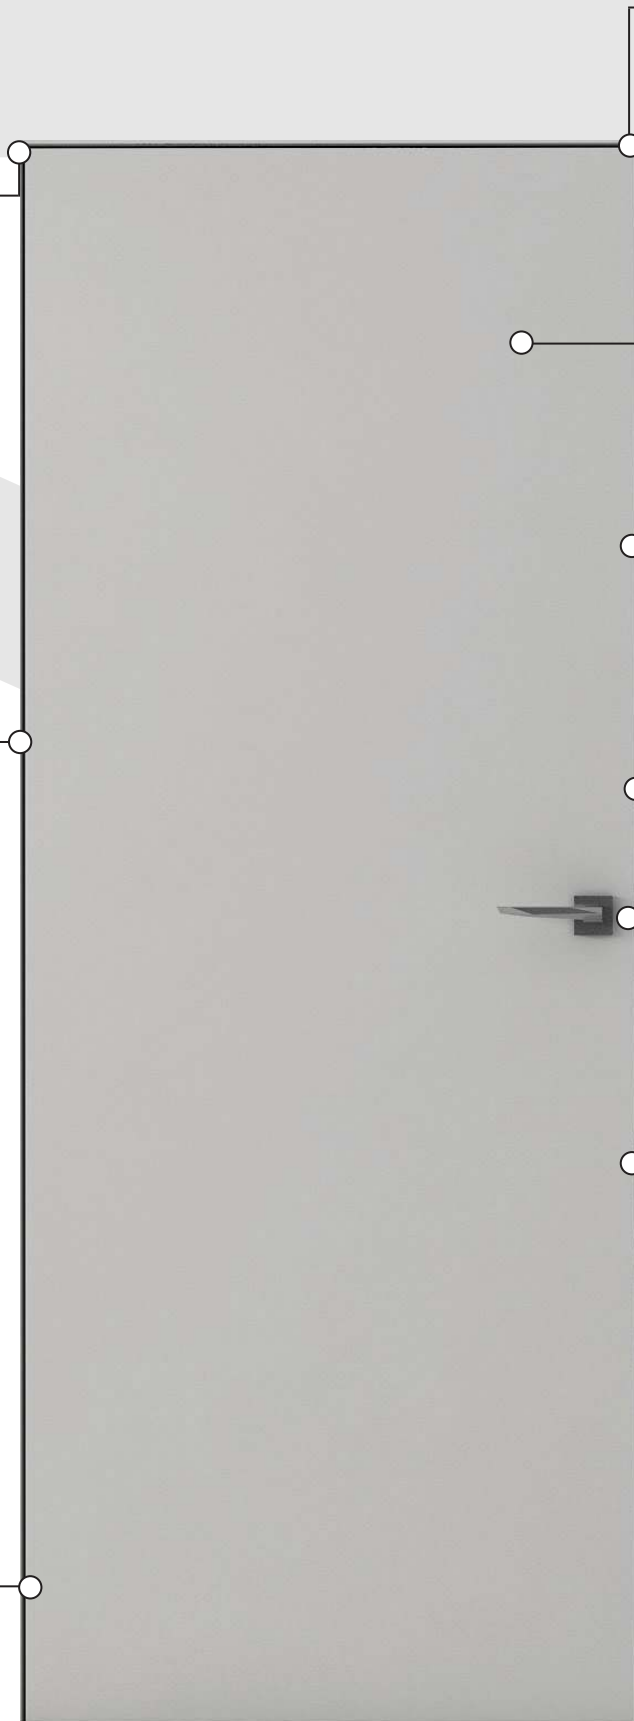

STANDARD



HLINÍKOVÉ ROHY
garantují spojení profilů v úhlu 90°

PRINTME®

NOVINKA: TECHNOLOGIE
POTISKU DVEŘÍ

VÝPLŇ DVEŘÍ PODLE TYPU DEKORU

STANDARD



PRUŽNÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

STANDARD




MAGNETICKÝ ZÁMEK



VOLITELNÁ HRANA (DVEŘE SE
ZRCADLEM, LACOBЕLEM, SATI)
DEKOR: PŘÍRODNÍ PÍSKOVANÝ ELOX

STANDARD



PROFIL ZÁRUBNĚ PŘIPRAVENÝ
K NÁTĚRU

MOŽNOSTI:



Pískovaná olivová



Pískovaná hnědá



Pískovaná černá



Kartáčovaná olivová



Kartáčovaná hnědá



Kartáčovaná černá*



Kartáčovaná přírodní



RAL

* ,Intenzita kartáčování závisí na tvaru profilu

*¹ volitelně, netýká se produktu SOP

*² týká se pouze Sary Duo Plus

Výrobce si vyhrazuje právo provést konstrukční a technologické úpravy.



SKRYTÉ DVEŘE SOP CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

SOP CZ




SOP CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO A STĚNA* – DÝHA ZEBRANO, KLIKA MAXIMAL MATNÝ KARTÁČOVANÝ NIKL, VLOŽKA – ČERNÝ LAMINÁT.

NABÍDKA SE NETÝKÁ OBLOŽENÍ STĚNY

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ – VNITŘNÍ ZÁRUBEŇ	40 KG/120 KG
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ – VNĚJŠÍ ZÁRUBEŇ	60 KG/100 KG



SOP CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – DÝHA ZEBRANO, KLIKA MAXIMAL MATNÝ KARTÁČOVANÝ NIKL, VLOŽKA – ČERNÝ LAMINÁT.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

OPTIMÁLNÍ PRO POUŽITÍ NA STĚNĚ S OBKLADEM TLOUŠŤKY DO 13 MM (DO 4 MM NA KŘÍDLE – CELKOVÁ ŠÍŘKA KŘÍDLA 50 MM)

VARIANTA VNITŘNÍ A VNEJŠÍ



DMB

SKRYTÉ DVEŘE SOP CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM




SOP CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – DÝHA ZEBRANO, KLIKA MAXIMAL MATNÝ KARTÁČOVANÝ NIKL, VLOŽKA – ČERNÝ LAMINÁT.

DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA :
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148
SKLO SATI	147


*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

SOP 01W



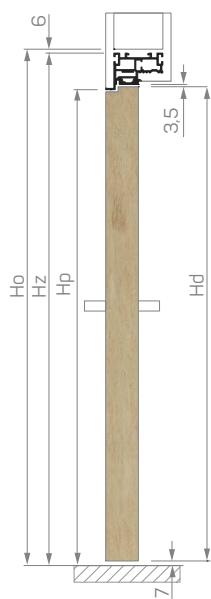


SOP 05 W/Z


Strop nebo závěsný pohled

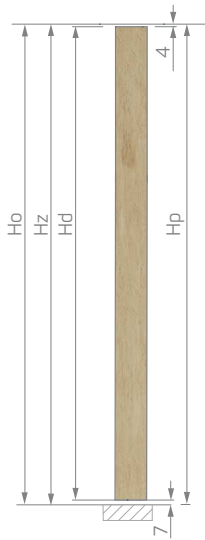


SOP 01Z

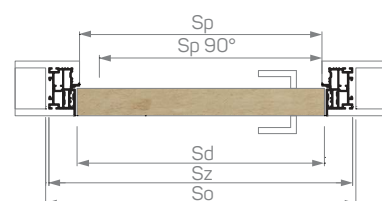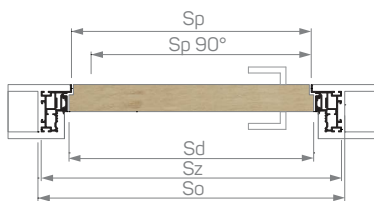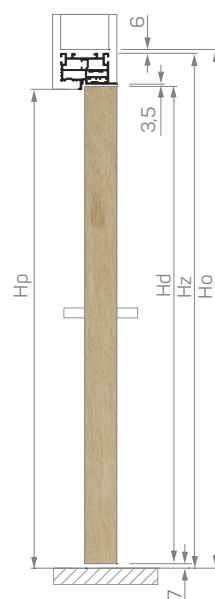

DVEŘE SOP CZ VNITŘNÍ

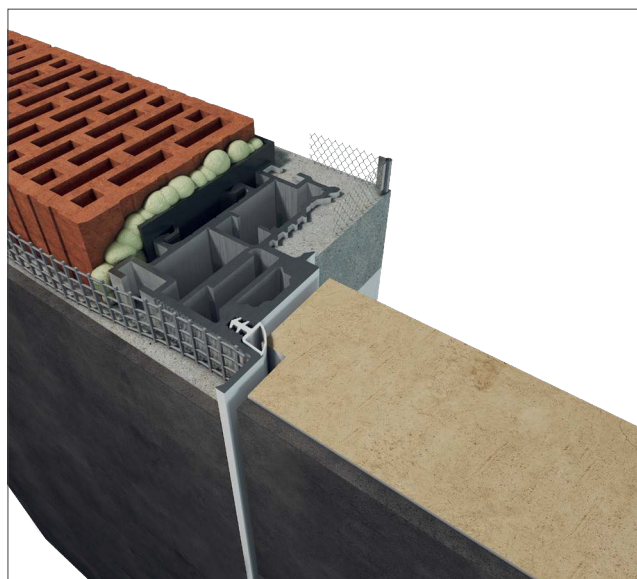

DVEŘE SOP CZ VNEJŠÍ

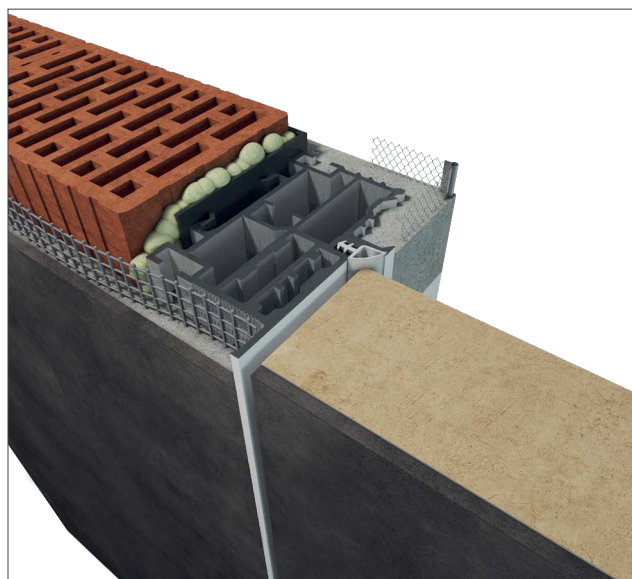

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SOP CZ 01W				SOP CZ 05W		SOP CZ 01Z				SOP CZ 05Z	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1978	2040	1975	2034	Ho - 11 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2032	1967	2026	Ho - 11 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	824	709	812	655		700	824	709	812	655	
80	800	924	809	912	755		800	924	809	912	755	
90	900	1024	909	1012	855		900	1024	909	1012	855	



SKRYTÉ DVEŘE S100 CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM


S100 CZ



S100 CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ KARTÁČOVANÝ ELOX, KŘÍDLO – LAMINÁT SAMETOVĚ ČERNÁ, KLIKA – ICE KARTÁČOVANÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	100 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	120 KG/200 KG

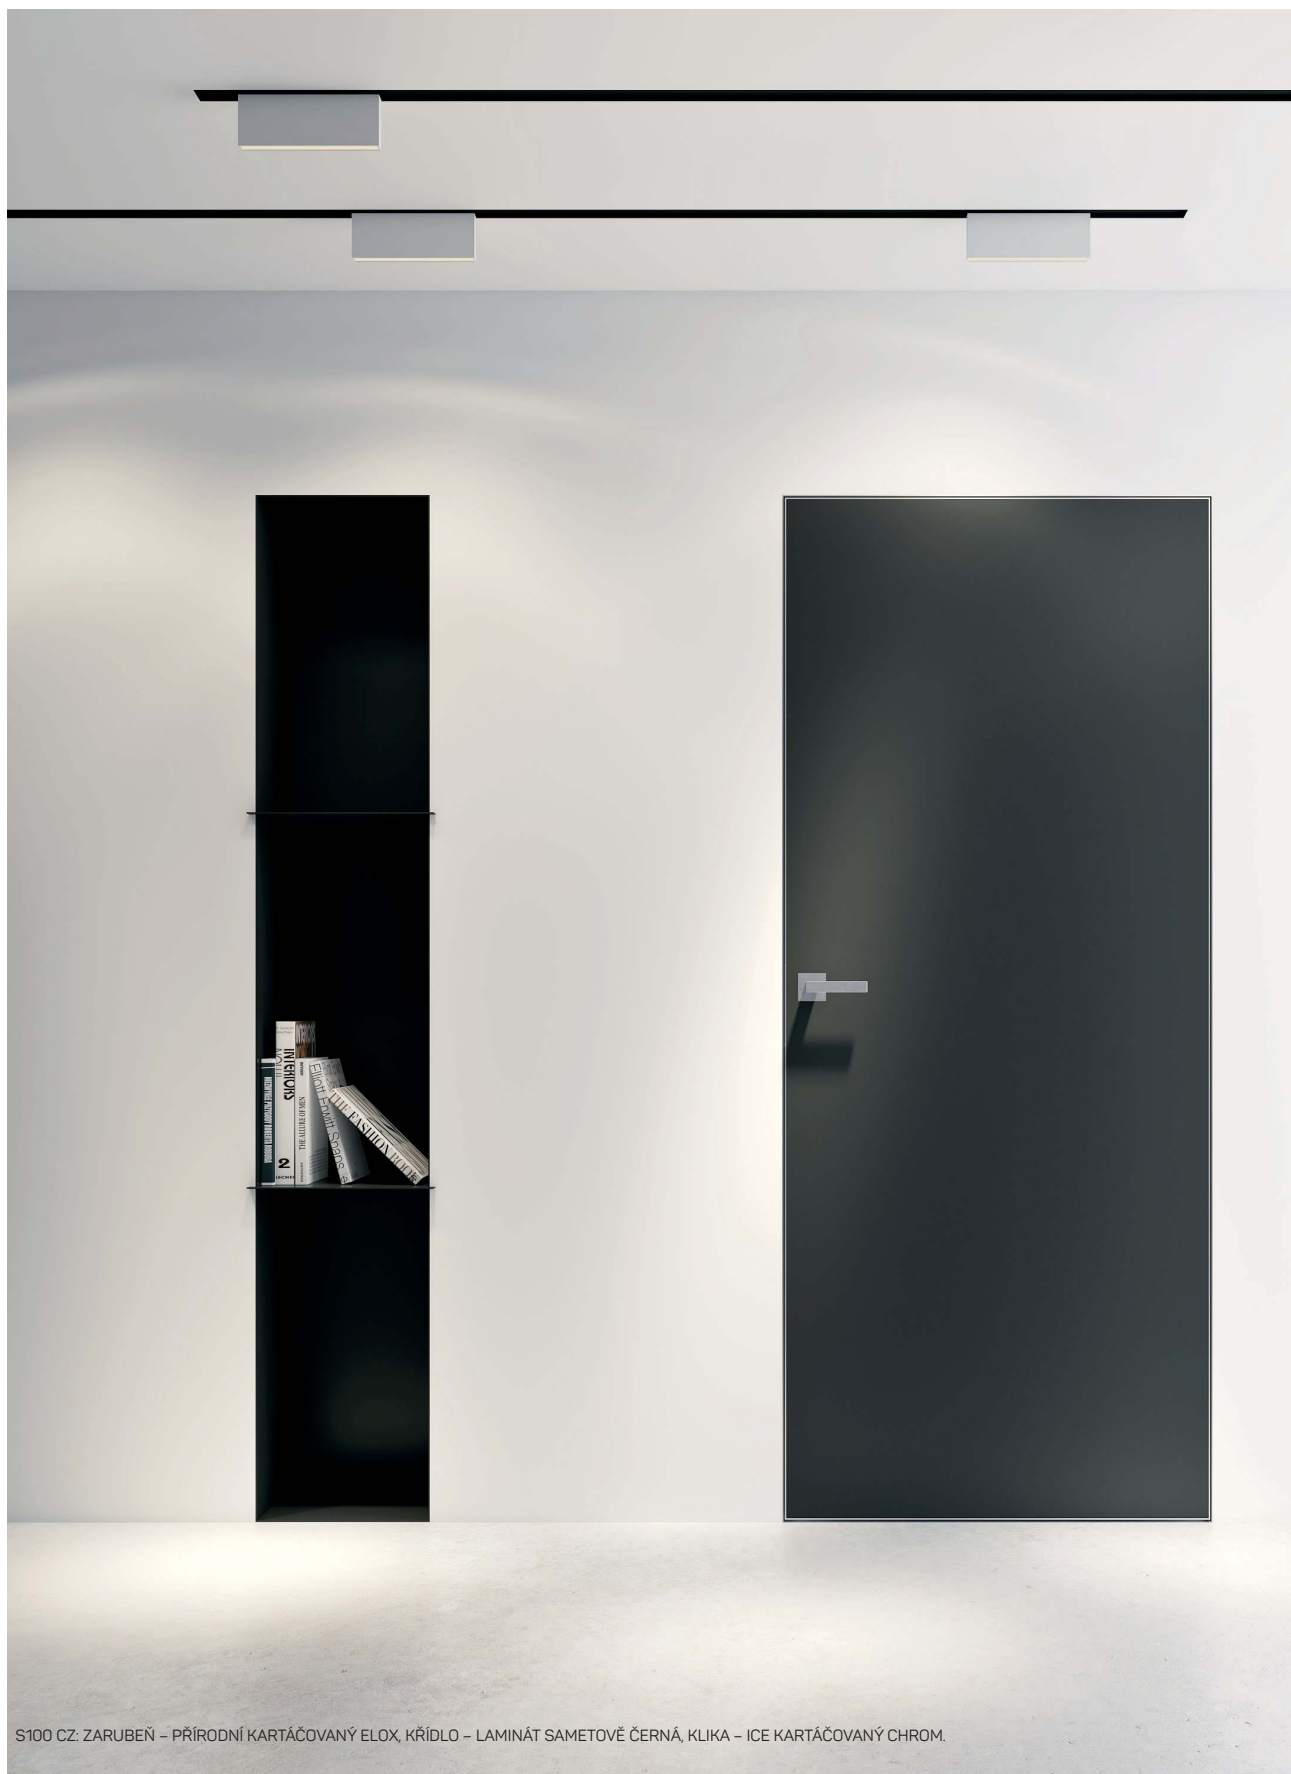

S100 CZ: ZARUBENÍ – PŘÍRODNÍ KARTÁČOVANÝ ELOX, KŘÍDLO – LAMINÁT SAMETOVĚ ČERNÁ, KLIKA – ICE KARTÁČOVANÝ CHROM.




DŮLEŽITÉ INFORMACE:

KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ LICUJÍCÍ SE STĚNOU TLOUŠŤKY 100 MM




S100 CZ: ZARUBEŇ – PŘÍRODNÍ KARTÁČOVANÝ ELOX, KŘÍDLO – LAMINÁT SAMETOVĚ ČERNÁ, KLIKA – ICE KARTÁČOVANÝ CHROM.

DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148
SKLO SATI	147

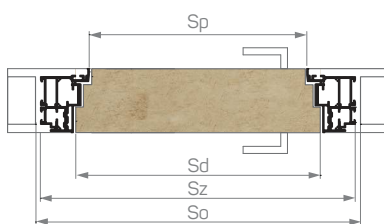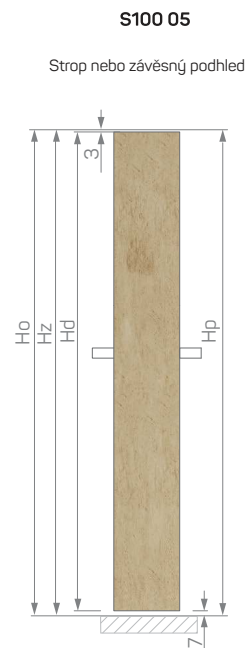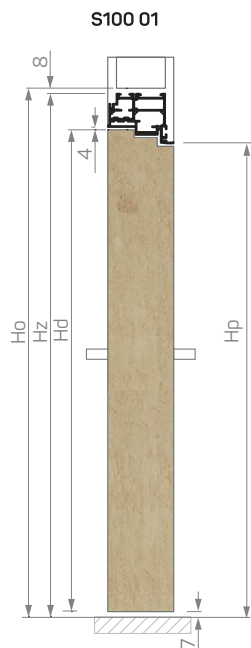

DVEŘE S100 CZ

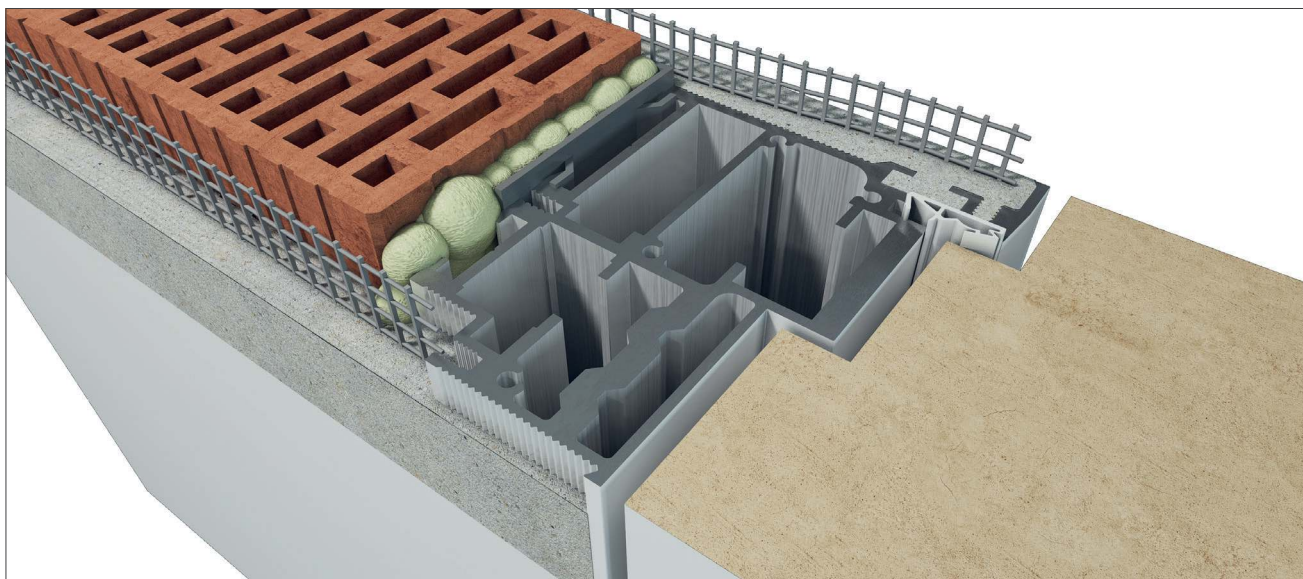


Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	S100 CZ 01				S100 CZ 05	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1970	2054	1984	2046	Ho - 10 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	868	742	852	621	
80	800	968	842	952	721	
90	900	1068	942	1052	821	



SKRYTÉ DVEŘE S125 CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

S125 CZ

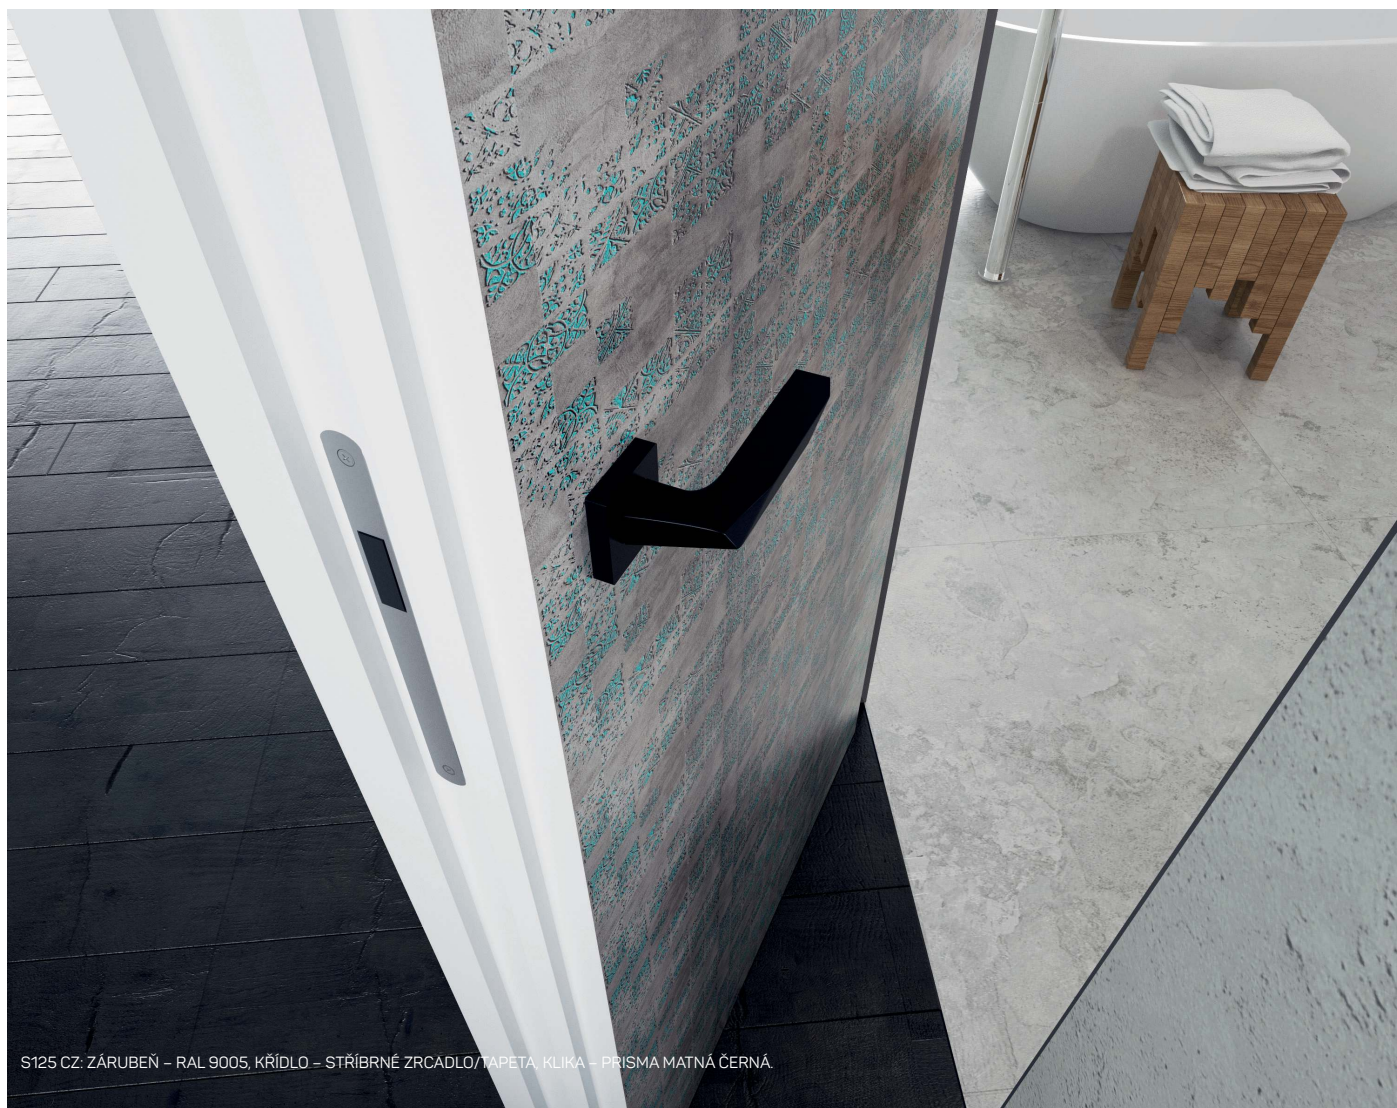

S125 CZ: ZÁRUBEŇ – RAL 9005, KŘÍDLO – STŘÍBRNÉ ZRCADLO/TAPETA, KLIKA – PRISMA MATNÁ ČERNÁ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	125 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	125 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	120 KG/200 KG



S125 CZ: ZÁRUBEŇ – RAL 9005, KŘÍDLO – TAPETA, KLIKA – PRISMA MATNÁ ČERNÁ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ LICUJÍCÍ SE STĚNOU TLOUŠŤKY 125 MM



DMB

SKRYTÉ DVEŘE S125 CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM



S125 CZ: ZÁRUBEŇ – RAL 9005, KŘÍDLO – ZRCADLO STŘÍBRNÉ, KLIKA – PRISMA MATNÁ ČERNÁ.

DEKORY ZÁRUBNĚ:

STRANA:

VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL


148

ZRCADLA


148

SKLO SATI

147

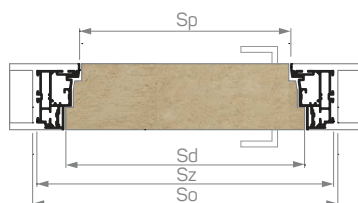

DVEŘE S125 CZ

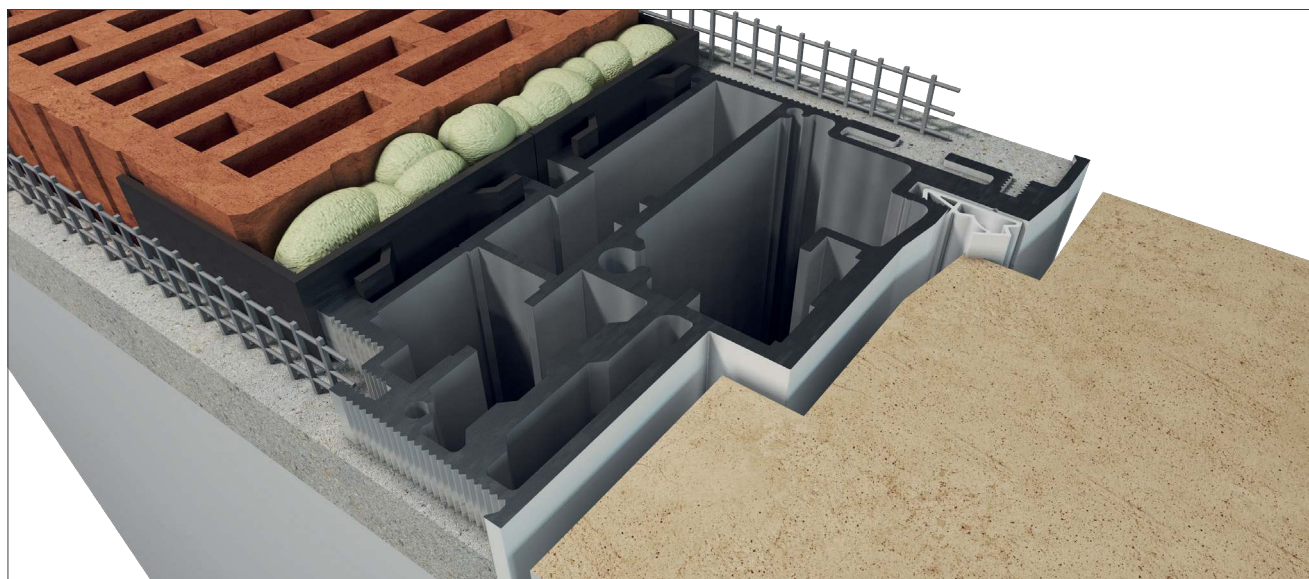

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	S125 CZ 01				S125 CZ 05	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	HZ (mm)	Hd (mm)	HZ (mm)
	1970	2059	1989	2051	Ho - 11 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	877	752	862	601	
80	800	977	852	962	701	
90	900	1077	952	1062	801	



SKRYTÉ DVEŘE SDP CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

SDP CZ



SDP CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – BARVA ROKU 2019 LIVING CORAL, KLIKA – PURA MATNÁ ČERNÁ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	80 KG/200 KG



SDP CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – BARVA ROKU 2019 LIVING CORAL, KLIKA – PURA MATNÁ ČERNA.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

OPTIMÁLNÍ PRO POUŽITÍ S TĚŽKÝMI KŘÍDLY

NA STĚNĚ A KŘÍDLE JE MOŽNÉ POUŽÍT TAKÉ OBKLAD TLOUŠŤKY 8 MM (TO SE TÝKÁ VNĚJŠÍ ZÁRUBNĚ A POUŽITÍ SPECIÁLNÍHO ZÁVĚSU S VÝSUVEM, CELKOVÁ ŠÍŘKA KŘÍDLA 58 MM)



DMB


SKRYTÉ DVEŘE SDP CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM



DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148
SKLO SATI	147


*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

SDP 01W

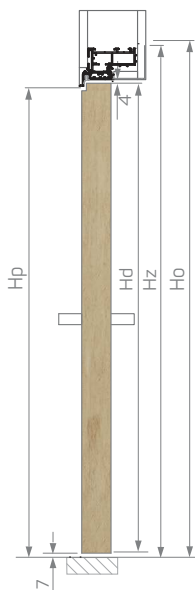


SDP 05 W/Z


Strop nebo závěsný pohled




SDP 01Z

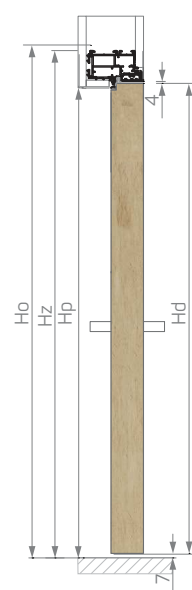

DVEŘE SDP CZ VNITŘNÍ

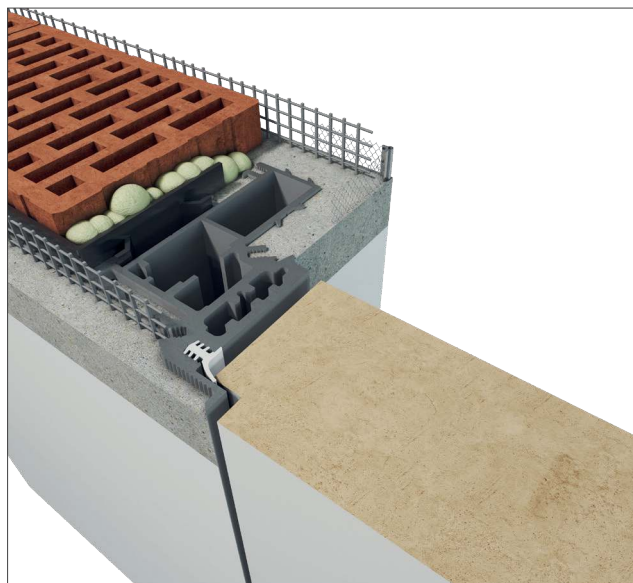

DVEŘE SDP CZ VNĚJŠÍ

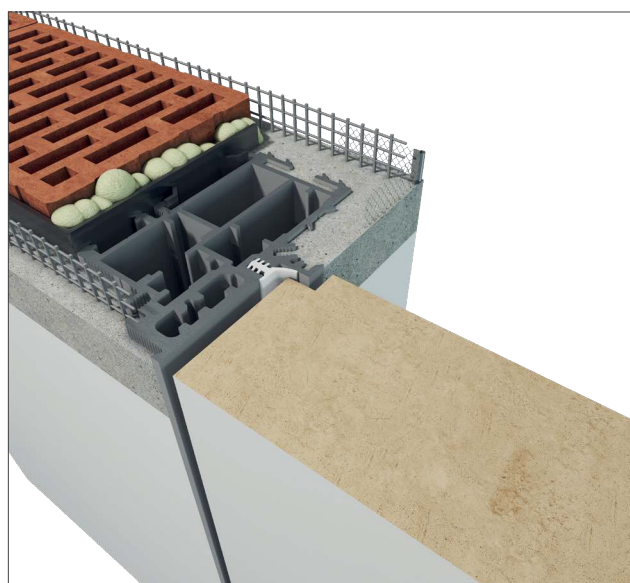

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SDP CZ 01W				SDP CZ 05W		SDP CZ 01Z				SDP CZ 05Z	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1979	2048	1977	2036	Ho - 11 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2039	1968	2027	Ho - 11 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	832	712	816	656		700	832	712	816	656	
80	800	932	812	916	756		800	932	812	916	756	
90	900	1032	912	1016	856		900	1032	912	1016	856	



SKRYTÉ DVEŘE SRP CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM


SRP CZ



SRP CZ: ZÁRUBEŇ – LAKOVANÁ RAL 9003, KŘÍDLO – LAKOVANÉ RAL 9003, KLIKA – PURA MATNÁ BILÁ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	52 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2400 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG



SRP CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ KARTÁČOVANÝ ELOX, KŘÍDLO – LAKOVANÉ RAL 9005, KLIKA – PURA MATNÁ ČERNÁ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:


MOŽNOST POUŽITÍ NA TENKÝCH STĚNÁCH

VARIANTA VNITŘNÍ A VNEJŠÍ




DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146

SRP 01W

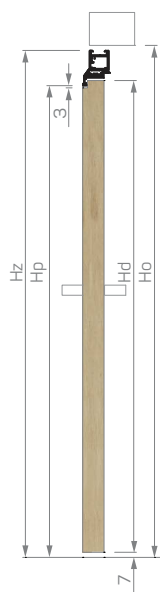


SRP 05 W/Z


Strop nebo závěsný pohled

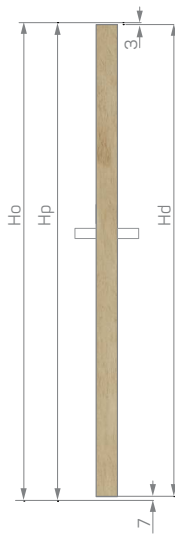


SRP 01Z

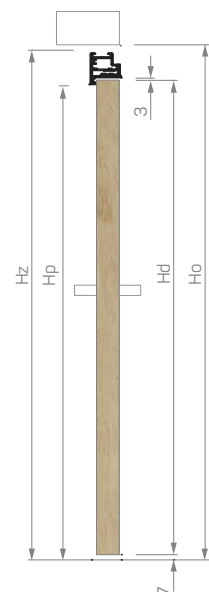

DVEŘE SRP CZ VNITŘNÍ

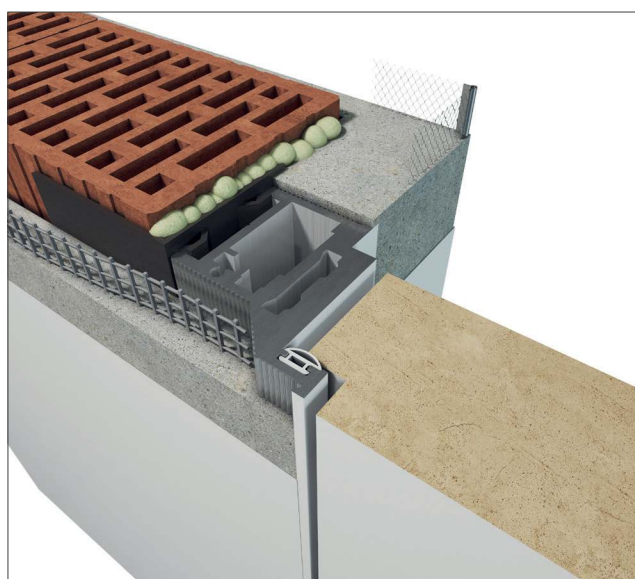

DVEŘE SRP CZ VNĚJŠÍ

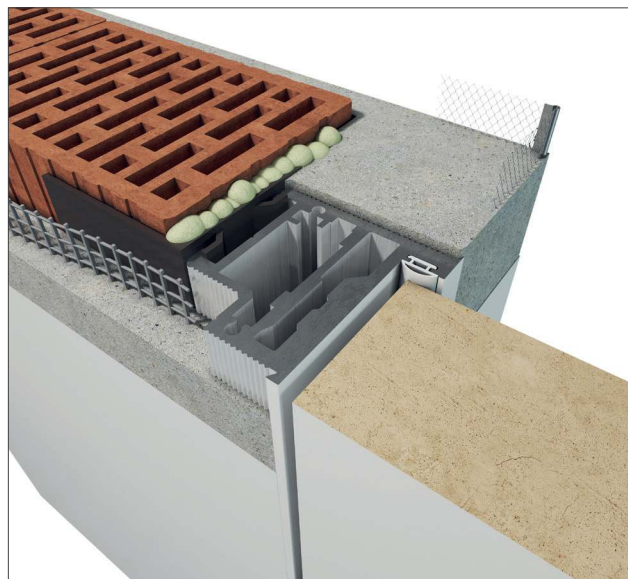

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SRP CZ 01W				SRP CZ 05W		SRP CZ 01Z				SRP CZ 05Z	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1980	2035	1980	2028	Ho - 10 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2025	1970	2018	Ho - 10 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	805	715	796	670		700	805	715	796	670	
80	800	905	815	896	770		800	905	815	896	770	
90	900	1005	915	996	870		900	1005	915	996	870	



DMB

SKRYTÉ DVEŘE SPN CZ D S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM


SPN D CZ



SPN D CZ: ZÁRUBEŇ – ČERNÝ KARTÁČOVANÝ ELOX, KŘÍDLO – RAL 7021, KLIKA – PLANA LESKLÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/100 KG



SPN D CZ: ZÁRUBEŇ – ČERNÝ KARTÁČOVANÝ ELOX, KŘÍDLO – RAL 7021, KLIKA – PLANA LESKLÝ CHROM.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ MODEL SKRYTÉ ZÁRUBNĚ, JEJÍŽ PROFIL KRYJE CELOU TLOUŠŤKU STĚNY 100 MM. OPTIMÁLNÍ PRO VĚTŠINU UPLATNĚNÍ V MODERNÍM INTERIÉRU

VARIANTA VNITŘNÍ A VNEJŠÍ



DMB

SKRYTÉ DVEŘE SPN CZ D S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM



DEKORY ZÁRUBNĚ:

STRANA:

VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL

148

ZRCADLA


148

SKLO SATI

147


*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

SPN 01W


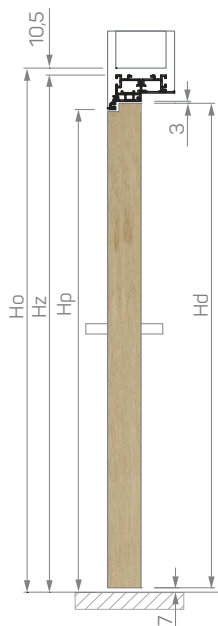


SPN 05W/Z


Strop nebo závěsný pohled

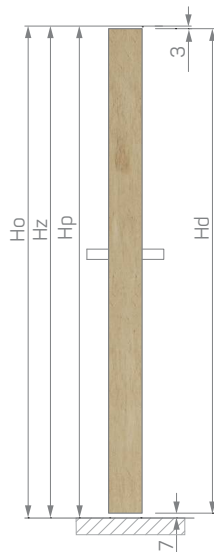


SPN 01Z

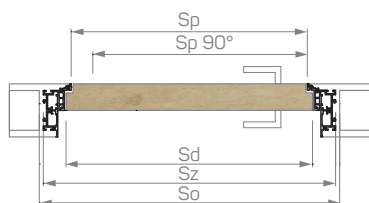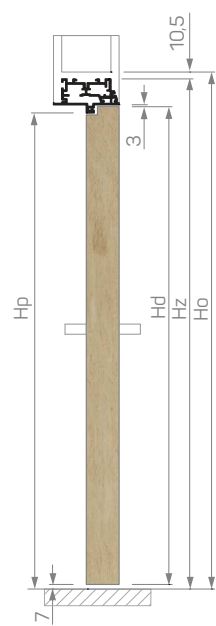

DVEŘE SPN CZ D VNITŘNÍ

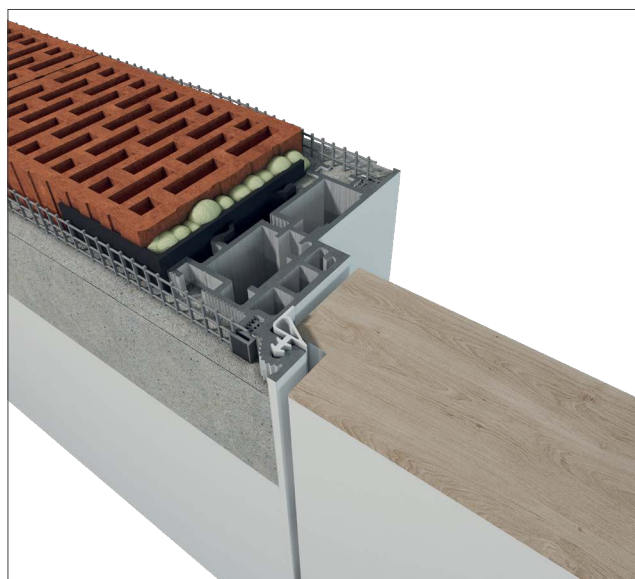

DVEŘE SPN CZ D VNĚJŠÍ

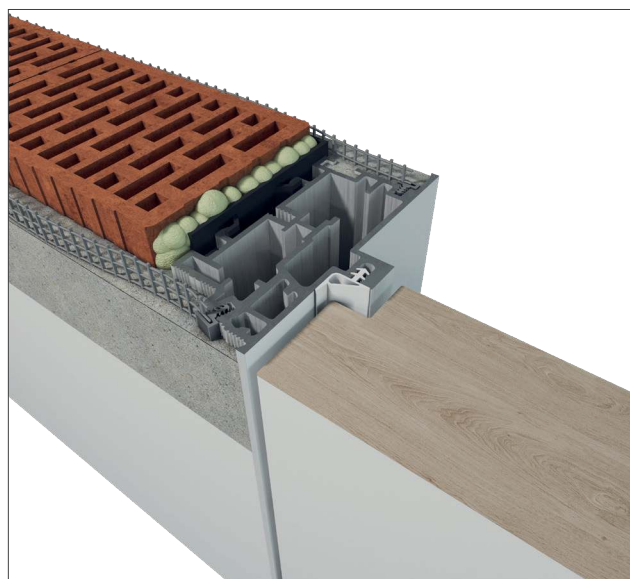


Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SPN CZ D 01W				SPN CZ D 05W		SPN CZ D 01Z				SPN CZ D 05Z	
	Hp (mm)	H0 (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	H0 (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1982	2044	1984	2034	Ho - 10 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2032	1972	2022	Ho - 10 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	819	719	804	659		700	819	719	804	659	
80	800	919	819	904	759		800	919	819	904	759	
90	900	1019	919	1004	859		900	1019	919	1004	859	



SKRYTÉ DVEŘE SPN CZ V SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPN V CZ

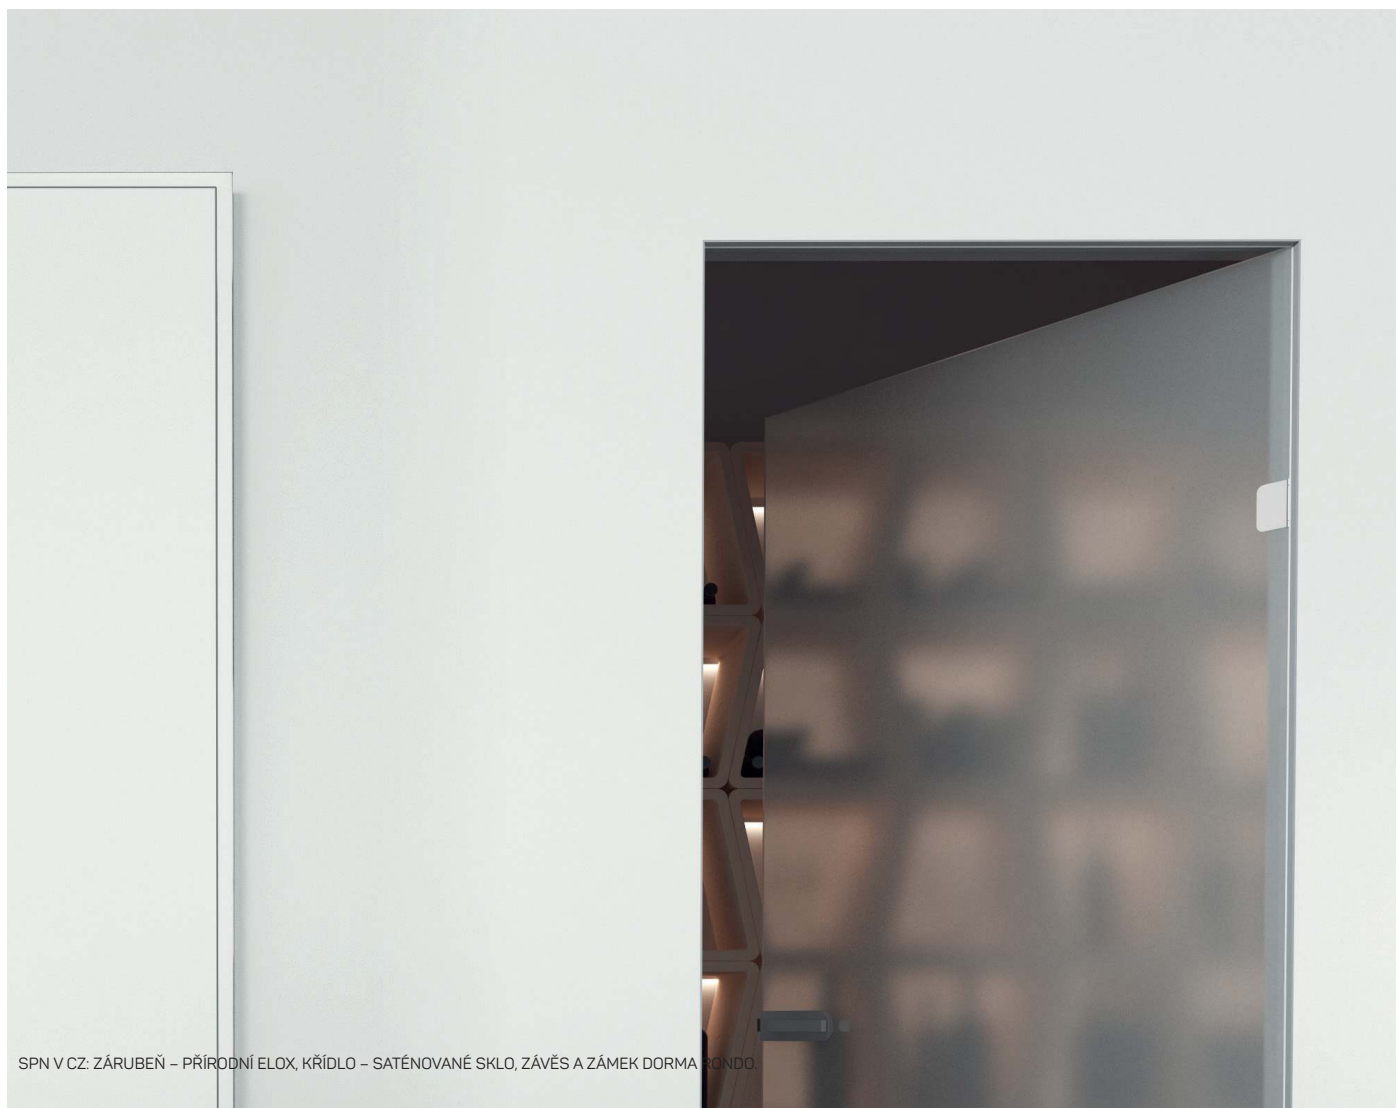

SPN V CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – SATÉNOVANÉ SKLO, ZÁVĚS A ZÁMEK DORMA RONDQ

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	920 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA 8 MM	2800 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA 10 MM	2400 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	55 KG/65 KG



SPN V CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – SATÉNOVANÉ SKLO, ZÁVĚS A ZÁMEK DORMA RONDO.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

OPTIMÁLNÍ PRO POUŽITÍ U STĚN TLOUŠTKY 100 MM (NA CELOU TLOUŠTKU STĚNY)

KŘÍDLO NELÍČUJE SE STĚNOU



DMB

SKRYTÉ DVEŘE SPN CZ V S SKLENĚNÝM KŘÍDLEM








SPN V CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – SATÉNOVANÉ SKLO, ZÁVĚS A ZÁMEK DORMA RONDO.


DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
SKLO	149
VZORY NA TRANSPARENTNÍM SKLE	149

V ZÁVISLOSTI NA SVÉM TYPU JSOU VZORY NA TRANSPARENTNÍ SKLO NANÁŠENY PÍSKOVÁNÍM, KERAMICKOU BARVOU NEBO LEPENOU FÓLIÍ.
ROZMĚRY VZORU SE MOHOU U DANÉ TECHNIKY ZMĚNIT.
JE ZOBRAZENÁ ČÁST VZORU. CELÉ VZORY A MOŽNÁ TECHNIKÁ PROVEDENÍ JSOU UVEDENY NA STRÁNCE: 147


*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

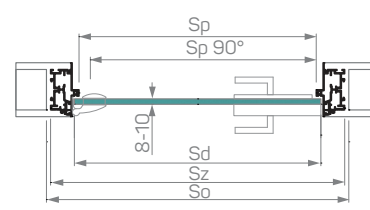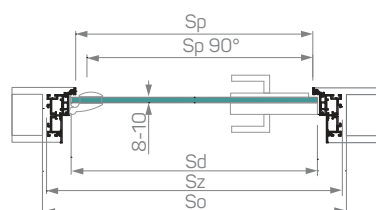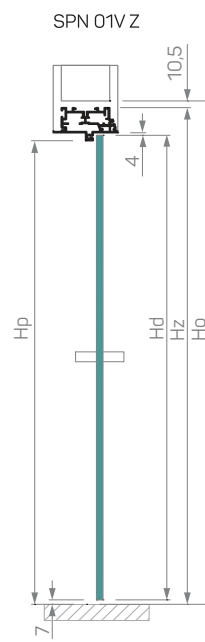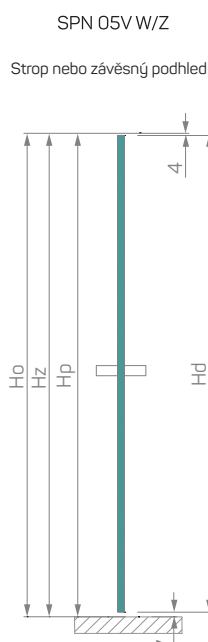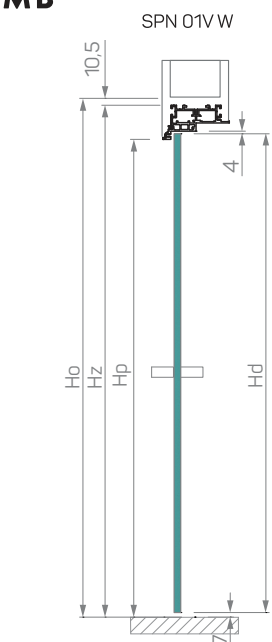

DVEŘE SPN CZ V VNITŘNÍ

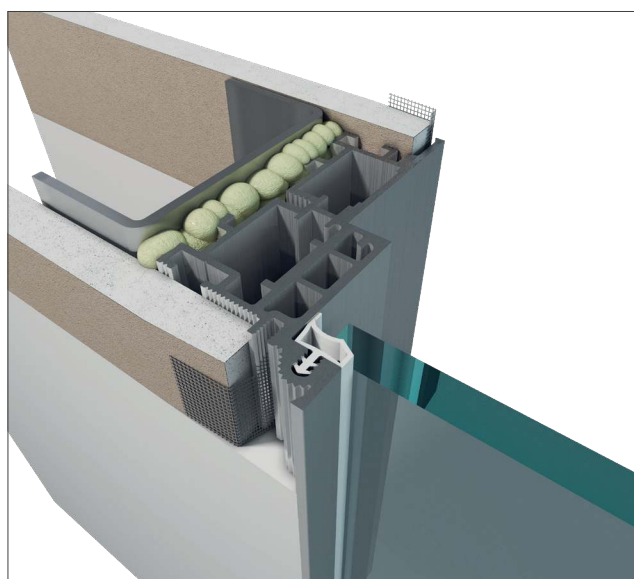

DVEŘE SPN CZ V VNĚJŠÍ

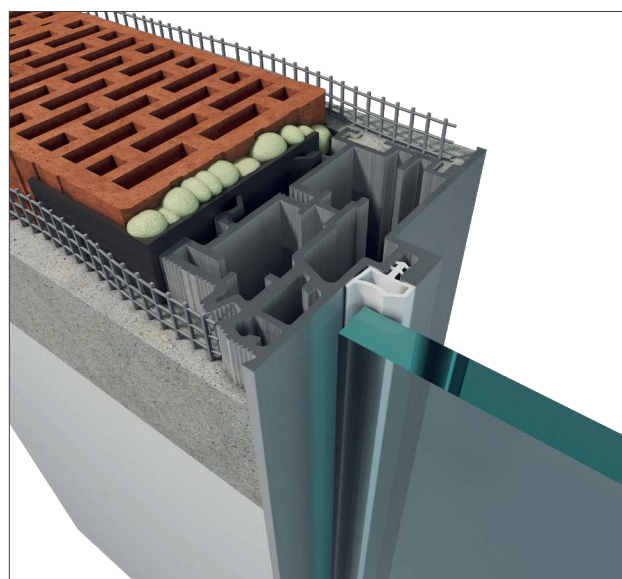

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SPN CZ V 01W				SPN CZ V 05W		SPN CZ V 01Z				SPN CZ V 05Z	
	Hp (mm)	H0 (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	H0 (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1982	2044	1983	2034	Ho - 11 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2032	1971	2022	Ho - 11 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	819	717	804	681		700	819	717	804	681	
80	800	919	817	904	781		800	919	817	904	781	
90	900	1019	917	1004	881		900	1019	917	1004	881	



SKRYTÉ DVEŘE SCZ V SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SV CZ



SV CZ: ZÁRUBEŇ – ČERNÁ RAL 9005, KŘÍDLO – TRANSPARENTNÍ SKLO, VZOR STROMEČEK, MADLO – „C“ BY DMB ČERNÝ RAL 9005.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	10 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	75 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	60 KG/80 KG

ZÁVĚS TECTUS

BARVY ZÁVĚSŮ: MATNÁ
UŠLECHTILÁ OCEĽ, MATNÝ CHROM,
MATNÁ BILÁ RAL 9016, MATNÁ
ČERNÁ RAL 9005, MATNÁ ŠEDÁ
NCS S 8000-N



SV CZ: ZÁRUBEŇ – ČERNÁ RAL 9005, KŘÍDLO – TRANSPARENTNÍ SKLO, VZOR STROMEČEK, MADLO – „C“ BY DMB ČERNÝ RAL 9005.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ZÁRUBEŇ JE POUZE VE VARIANTĚ Z MAGNETEM DRŽÍCÍM KŘÍDLO A MADLEM „I“ NEBO „C“ BY DMB NEBO SIMONSWERK

MINIMALISTICKÝ EFEKT DOSAŽENÝ DÍKY POUŽITÍ MALÝCH ZÁVĚSŮ, ZÁRUBEŇ TĚMĚŘ LICUJÍCÍ SE STĚNOU; ZÁRUBEŇ POUZE VNĚJŠÍ

**DMB****SKRYTÉ DVEŘE SCZ V SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM****MADLO BY DMB**DOSTUPNÉ BARVY MODEL:
PŘÍRODNÍ ELOX, RAL, INFORMACE
NA STRÁNCE 154

SV CZ: ZÁRUBEŇ – ČERNÁ RAL 9005, KŘÍDLO – TRANSPARENTNÍ SKLO, VZOR STROMEČEK, MADLO – „C“ BY DMB ČERNÝ RAL 9005.

DEKORY ZÁRUBNĚ:**STRANA:****VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)**

144

DEKORY KŘÍDLA:**SKLO**


149

VZORY NA TRANSPARENTNÍM SKLE

149

V ZÁVISLOSTI NA SVÉM TYPU JSOU VZORY NA TRANSPARENTNÍ SKLO NANÁŠENY PÍSKOVÁNÍM, KERAMICKOU BARVOU NEBO LEPENOU FÓLIÍ.
ROZMĚRY VZORU SE MOHOU U DANÉ TECHNIKY ZMĚNIT.
JE ZOBRAZENÁ ČÁST VZORU. CELÉ VZORY A MOŽNÁ TECHNIKA PŘÍKRYTÍ JSOU UVEDENY NA STRÁNCE: 147

*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

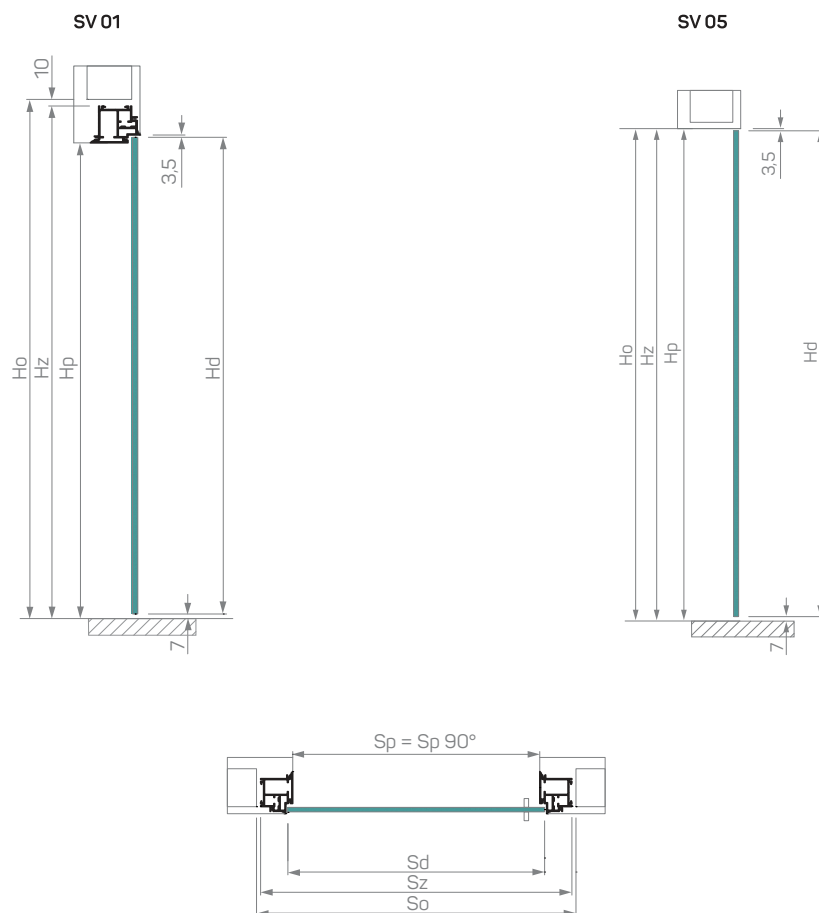

DVEŘE SV CZ



Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SCZ V 01				SCZ V 05	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1970	2037	1972	2027	Ho - 10,5 mm	Hz = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sp (mm) = Sp 90° (mm)		
70	700	827	717	700		
80	800	927	817	800		
90	900	1027	917	900		



SKRYTÉ DVEŘE SB CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM


SB CZ



SB CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO A VLOŽKA V ZÁRUBNÍ – DÝHA PŘÍRODNÍ DUB, KLIKA – PURA SATÉNOVÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ – VNITŘNÍ ZÁRUBEŇ	40 KG/80 KG
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ – VNĚJŠÍ ZÁRUBEŇ	60 KG/100 KG



SB CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO A VLOŽKA V ZÁRUBNÍ – DÝHA PŘÍRODNÍ DUB, KLIKA – PURA SATÉNOVÝ CHROM.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:


SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ Z DŘEVĚNÝMI VLOŽKAMI

PROFIL ZÁRUBNĚ JE URČENÝ PRO ZÁSTAVBU DO STĚNY, NÁSLEDNĚ SE DO NĚJ NAMONTUJÍ DŘEVĚNÉ NOSNÍKY PRO OSAZENÍ ZÁVĚSŮ A PROTIPLECHU ZÁMKU



DMB

SKRYTÉ DVEŘE SB CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

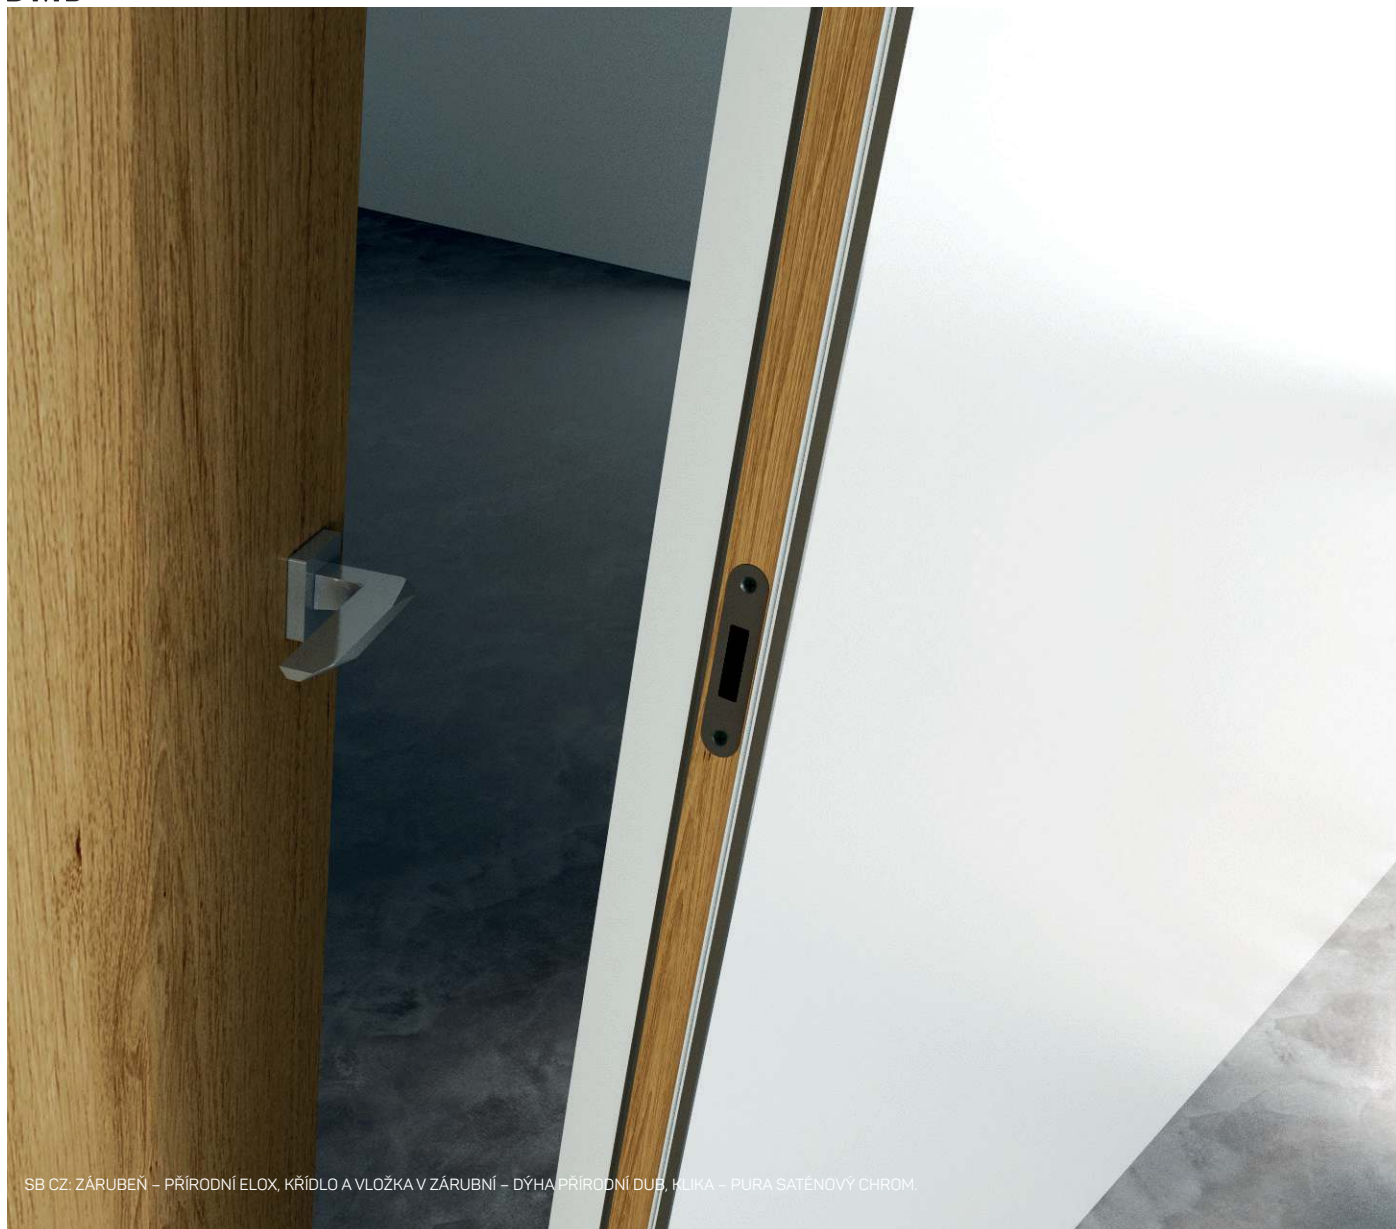

SB CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO A VLOŽKA V ZÁRUBNÍ – DÝHA PŘÍRODNÍ DUB, HLÍKA – PURA SATĚNOVÝ CHROM.

DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148

*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.



DMB


DVEŘE SB CZ JEDNODUCHÉ A JEDNODUCHÉ STROPNÍ (VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ) – TECHNICKÉ ÚDAJE

SB 01W





SB 05W/Z

Strop nebo závěsný pohled


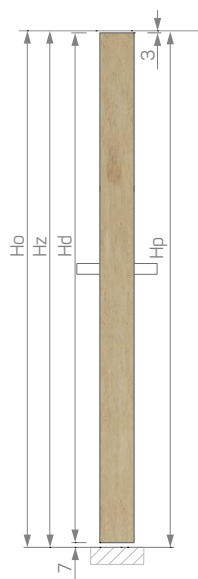


SB 01Z

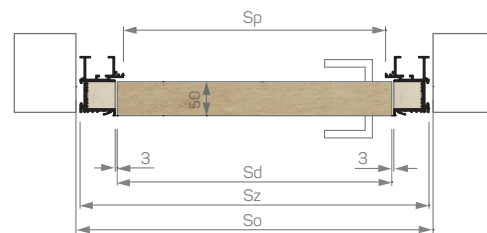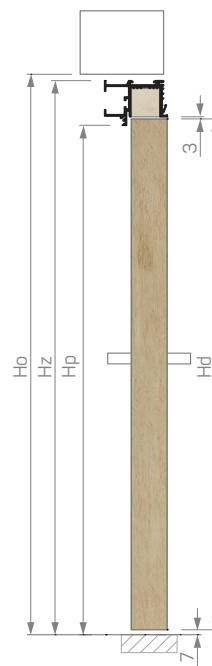

DVEŘE SB CZ VNITŘNÍ

DVEŘE SB CZ VNĚJŠÍ

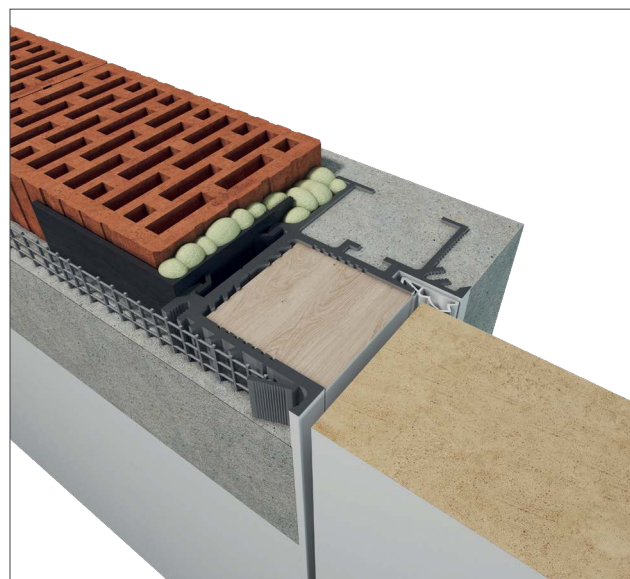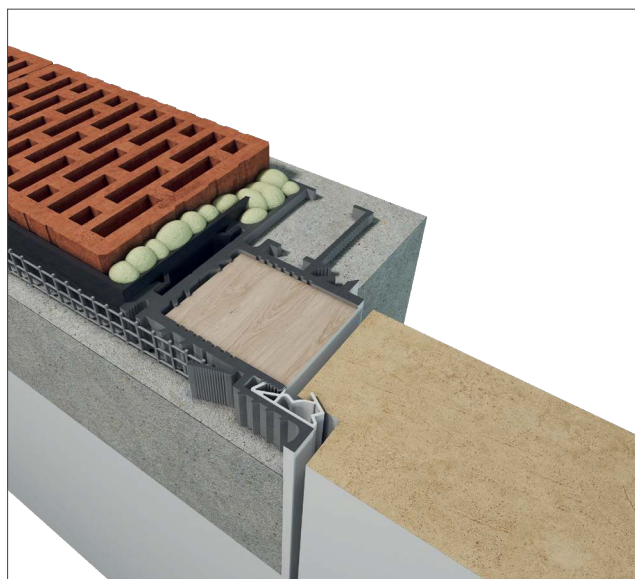

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SB CZ 01W				SB CZ 05W		SB CZ 01Z				SB CZ 05Z	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1982	2054	1984	2045	Ho - 10 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2042	1972	2033	Ho - 10 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	838	718	826	659		700	838	718	826	659	
80	800	938	818	926	759		800	938	818	926	759	
90	900	1038	918	1026	859		900	1038	918	1026	859	



SKRYTÉ DVEŘE SPI CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

SPI CZ



SPI CZ: ZÁRUBEŇ BEZ ÚPRAVY, LAKOVANÁ STĚNOVOU BARVOU. KŘÍDLO – LAMINÁT SAMETOVĚ ČERNÁ, KLIKA – HEWI MATNÁ ČERNÁ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	50 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM (2040 - závěs v polovině šířky křídla)
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	100 KG/200 KG



SPI CZ: ZÁRUBEŇ – BEZ ÚPRAVY, LAKOVANÁ STĚNOVOU BARVOU, KŘÍDLO – LAMINÁT SAMETOVĚ ČERNÁ, KLIKA – HEWI MATNÁ ČERNÁ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:


SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ NA OTOČNÉM ZÁVĚSU

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU OTEVÍRAVÉ NA JEDNU STRANU, MOŽNOST ZMĚNY SMĚRU OTEVÍRÁNÍ PŘI MONTÁŽI



DMB


SKRYTÉ DVEŘE SPI CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

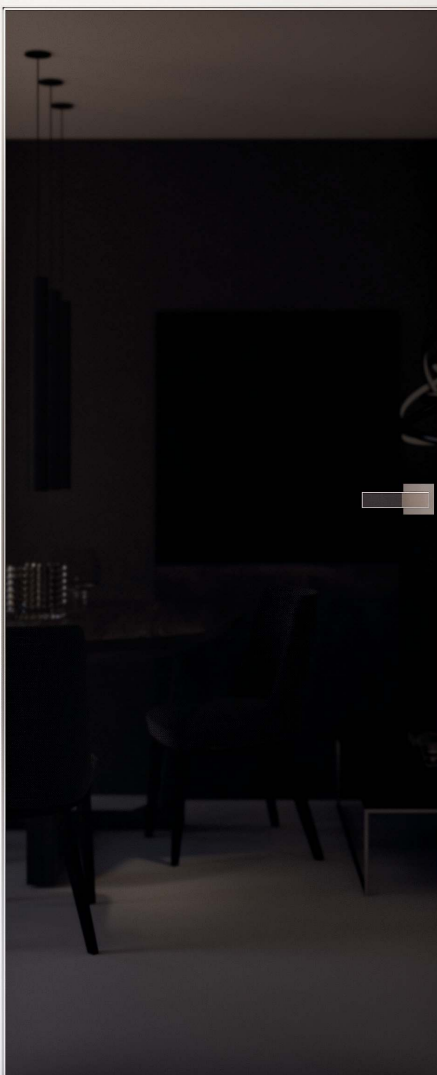


SPI CZ: ZÁRUBEŇ – BEZ ÚPRAVY, KŘÍDLO – RAL 9005 LESK, KLIKA – ICE LESKLÝ CHROM.

DEKORY ZÁRUBNĚ:		STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)		144
DEKORY KŘÍDLA:		
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)		145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)		146
LACOBEL		148
ZRCADLA		148

*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

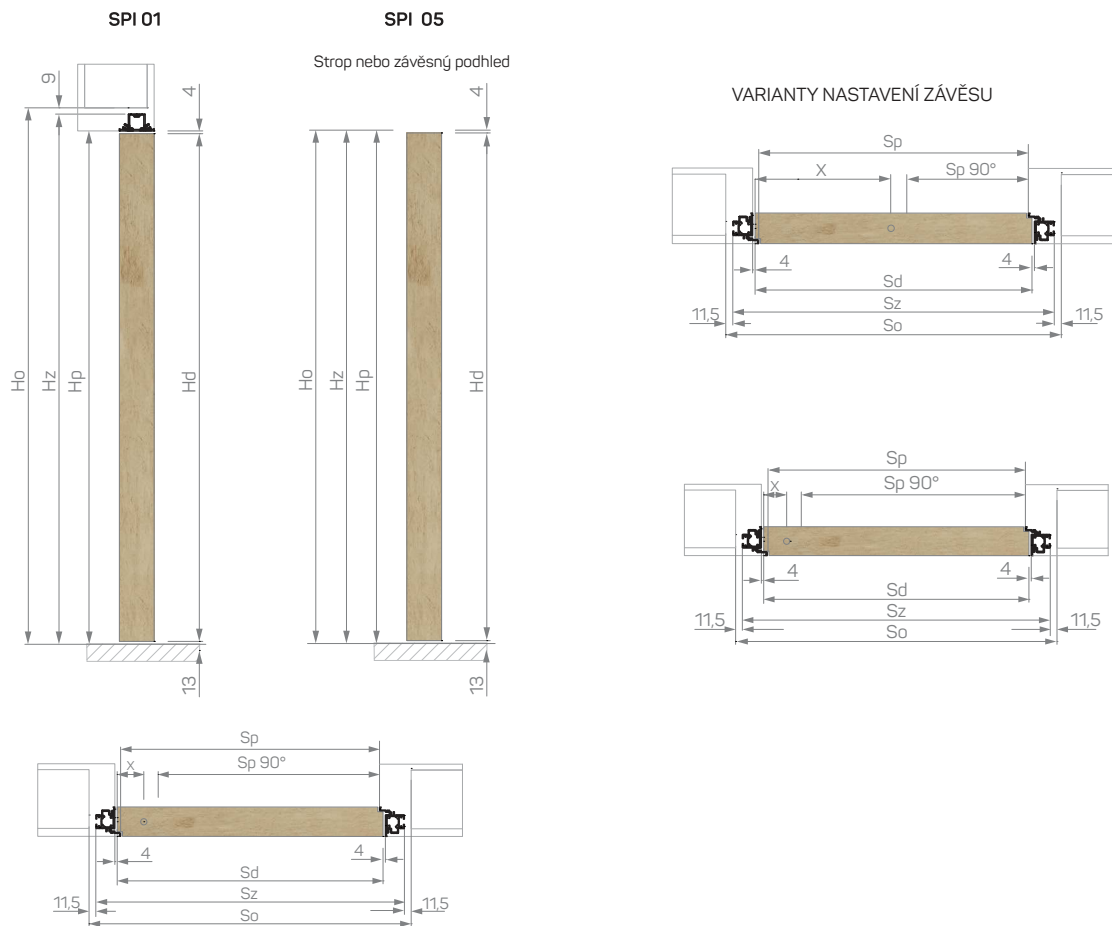

DVEŘE SPI CZ

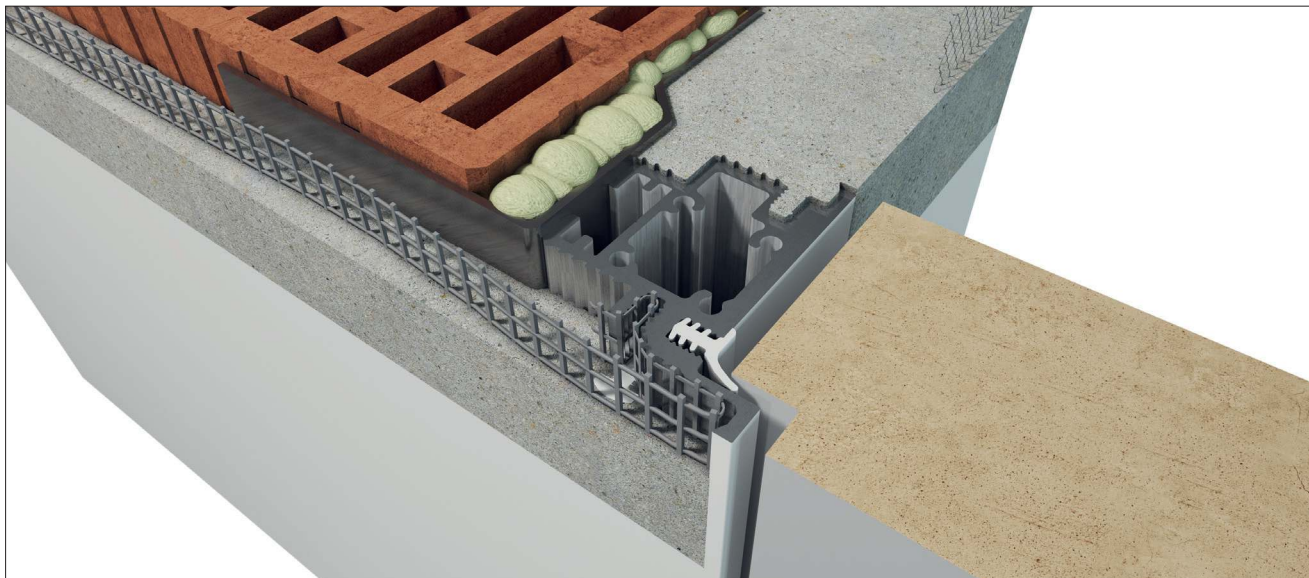

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SPI CZ 01				SPI CZ 05	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1970	2003	1953	1994	Ho - 17 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	x
70	700	808	712	785	Sp - X-19 mm	min. 95 mm
80	800	908	812	885		
90	900	1008	912	985		



SKRYTÉ DVEŘE SW CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

SW CZ



SW CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – RAL 9016, KLIKA – PLANA 1200 LESKLÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	50 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM (2040 - závěs v polo- vině šířky křídla)
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	100 KG/200 KG



SW CZ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO - RAL 9016, KLIKA – PLANA 1200 LESKLÝ CHROM.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ NA OTOČNÉM ZÁVĚSU

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU OTEVÍRAVÉ NA OBĚ STRANY, MOŽNOST ZMĚNY SMĚRU OTEVÍRÁNÍ PŘI MONTÁŽI




DMB

SKRYTÉ DVEŘE SW CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM



DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148

*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.

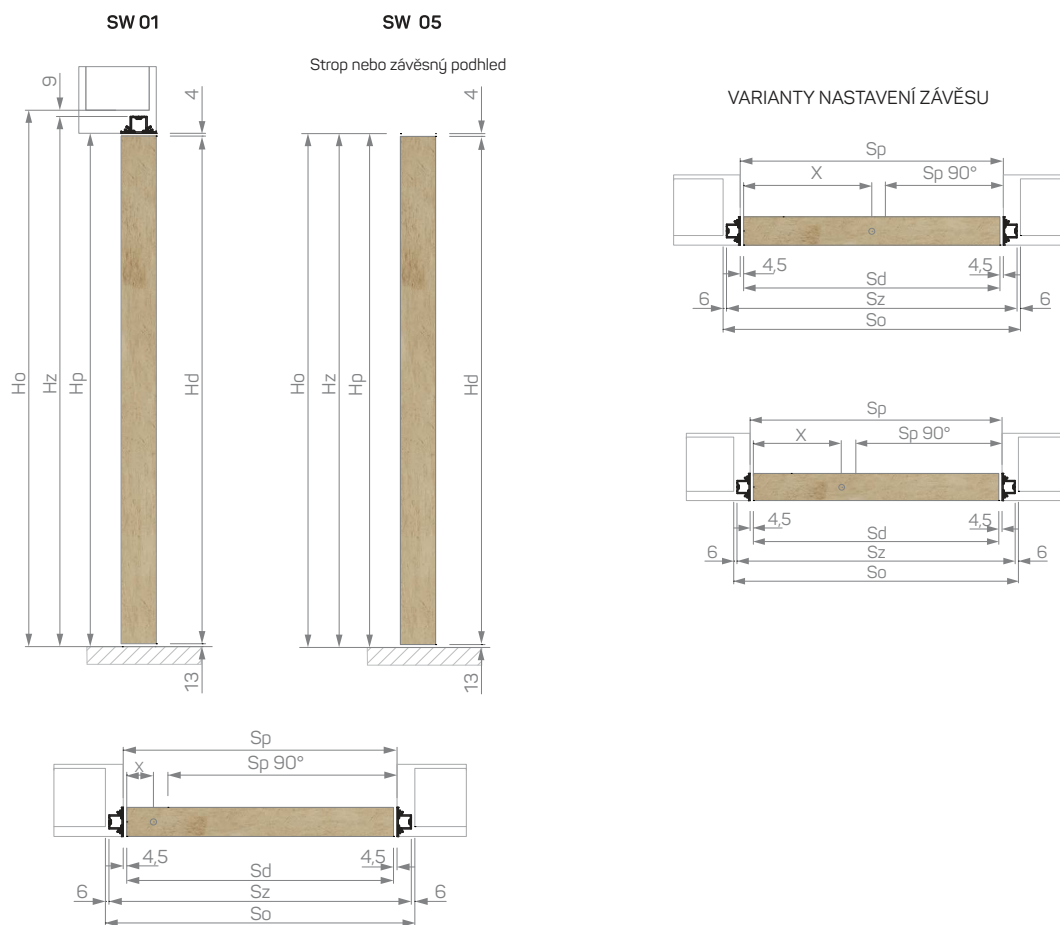

DVEŘE SW CZ



Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SW CZ 01				SW CZ 05	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1970	2003	1953	1994	Ho - 17 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	x
70	700	760	688	748	Sp - X-29,5 mm	min. 95 mm
80	800	860	788	848		
90	900	960	888	948		



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ SM CZ



SM CZ




SM CZ: DVOJITÁ ZÁRUBEŇ - PŘÍRODNÍ ELOX, ČELA - RAL 9003.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO ČELA	18 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	125 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA ČELA	600 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ČELA	2500 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	6 KG/22 KG

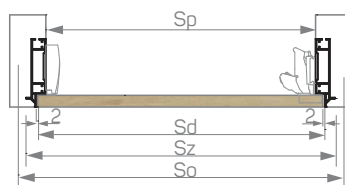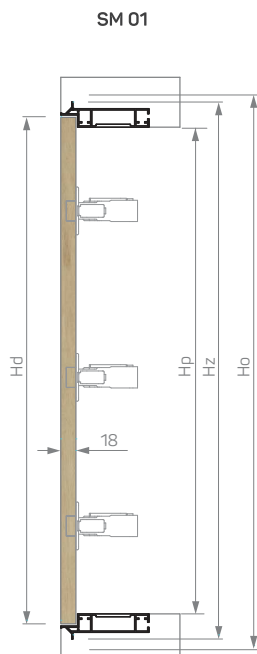

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PRO VESTAVĚNÉ SM CZ

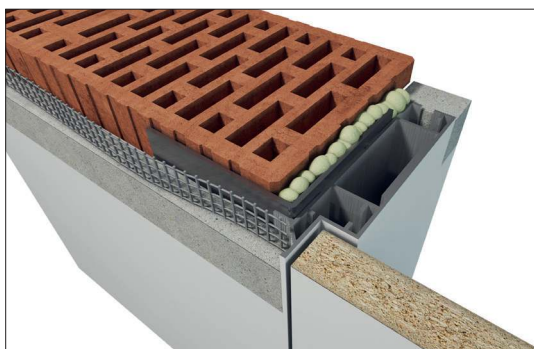
DŮLEŽITÉ INFORMACE:

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ NÁBYTKOVÝCH ČEL NA NÁBYTKOVÝCH ZÁVĚSECH

K ZÁSTAVBĚ NIK RŮZNÉHO TYPU, SKŘÍŇÍ, REVIZNÍCH OTVORŮ, KDE ČELO LÍCUJE SE STĚNOU

DEKORY ZÁRUBNĚ:
STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

DEKORY KŘÍDLA:
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

SM CZ 01				
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
min	300	349	335	275
max	2500	2549	2535	2475
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
min	300	349	335	275
max	600	649	635	575



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ SMP CZ NA 3D ZÁVĚSECH




SMP CZ 03



SMP CZ: DVOJITÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, ČELO – DÝHA PŘÍRODNÍ OLEJOVANÝ DUB.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO ČELA	18 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	125 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA ČELA	600 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ČELA	2500 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	6 KG/22 KG

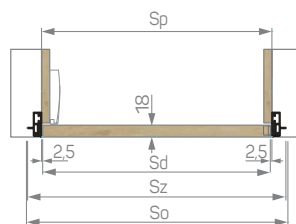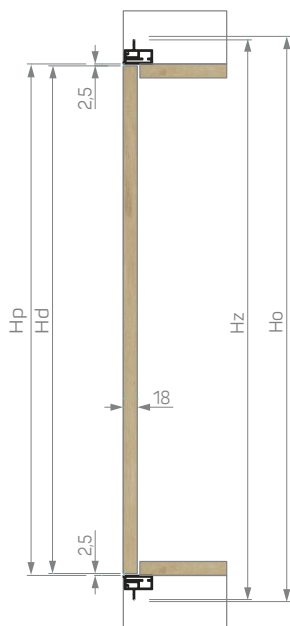SM 03

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PRO VESTAVĚNÉ SMP CZ

SMB

SMS

SMA
DŮLEŽITÉ INFORMACE:

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ KORPUSŮ S NÁBYTKOVÝMI ČELY: KŘÍDLOVÝMI NA SKRYTÝCH ZÁVĚSECH, ZVEDACÍMI, BAROVÝMI, ZÁSUVKAMI ATP.

K ZÁSTAVBĚ NIK RŮZNÉHO TYPU, SKŘÍŇÍ, REVIZNÍCH OTVORŮ, KDE ČELO LÍČUJE SE STĚNOU

DEKORY ZÁRUBNĚ:
STRANA:

VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

SMP CZ 03				
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
min	300	378	368	305
max	2500	2578	2568	2505
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
min	300	378	368	305
max	600	678	668	605



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SMP CZ NA NÁBYTKOVÝCH ZÁVĚSECH

SMP CZ 05






SMP CZ: JEDNODUCHÁ ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, ČELO – SATÉNOVANÉ SKLO.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO/ SKLENĚNÉHO ČELA	18 MM/6 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	50 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA ČELA	600 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ČELA	2500 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	6 KG/22 KG



SMP CZ 05D

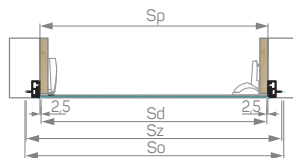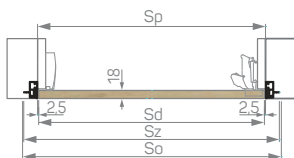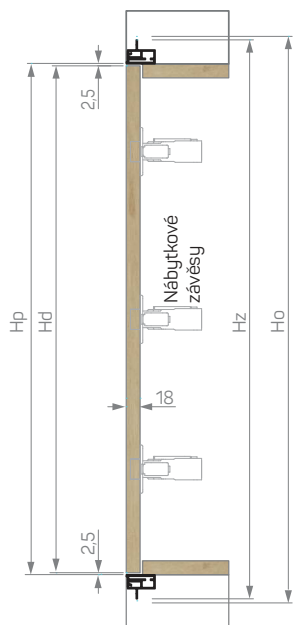

ZÁRUBEŇ PRO VESTAVĚNÉ SMP CZ



SMP CZ 05V

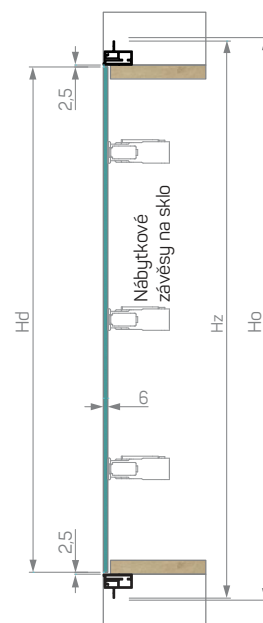

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ KORPUSŮ S KŘÍDLOVÝMI SKLENĚNÝMI NEBO DŘEVĚNÝMI ČELY NA NÁBYTKOVÝCH ZÁVĚSECH

K ZÁSTAVBĚ NIK RŮZNÉHO TYPU, SKŘÍŇÍ, REVIZNÍCH OTVORŮ, KDE ČELO LÍCUJE SE STĚNOU

DEKORY ZÁRUBNĚ:

STRANA:

VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

SKLO

149

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SMP 05D CZ				SMP 05V CZ			
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
min	300	378	368	305	300	378	368	305
max	2500	2578	2568	2505	2000	2078	2068	2005
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
min	300	378	368	305	300	378	368	305
max	600	678	668	605	600	678	668	605

*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.



SI+SZ CZ



TECHNICKÉ PARAMETRY:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	50 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	125 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	60 KG/80 KG



SI+SZ CZ: KŘÍDLO A DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ – LAKOVANÉ RAL 9003, KLIKA – PURA LESKLÝ CHROM


DŮLEŽITÉ INFORMACE:

HLINÍKOVÁ MONTÁŽNÍ ZÁRUBEŇ SARA Z V KOMPLETU S NASTAVITELNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA. ŘEŠENÍ UMOŽŇUJE SLICOVÁNÍ OBLOŽEK DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ SILVIA A KŘÍDLA SE STĚNOU.


MOŽNOST ZVĚTŠENÍ ŠÍŘKY OBLOŽEK ZÁRUBNĚ O 15 MM (PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽEK RŮZNÝM TLOUŠTKÁM STĚNY)



PŘÍPADNÉ DOKONČENÍ MONTÁŽNÍHO PROFILU:		STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)		144
MOŽNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ:		
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)		145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)		146

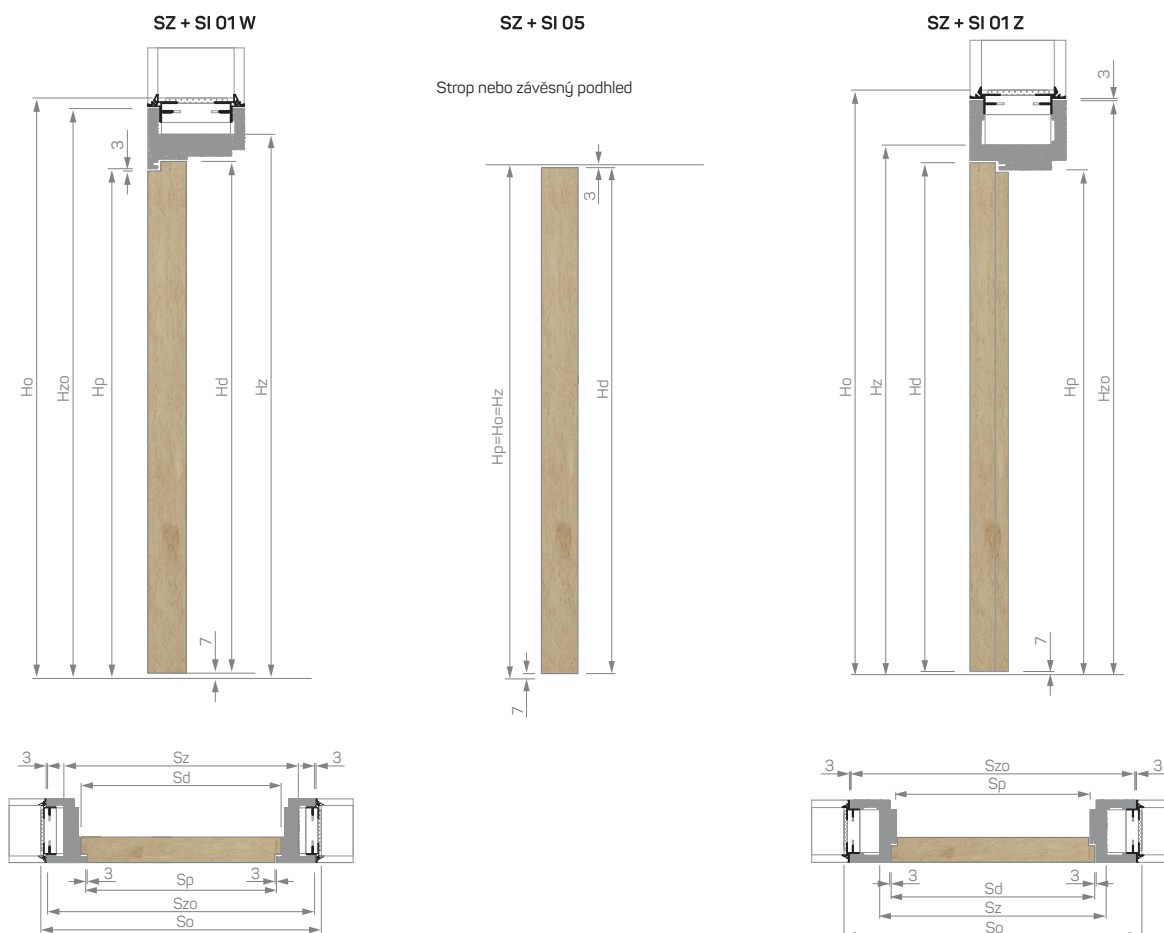

DVEŘE SI+SZ CZ

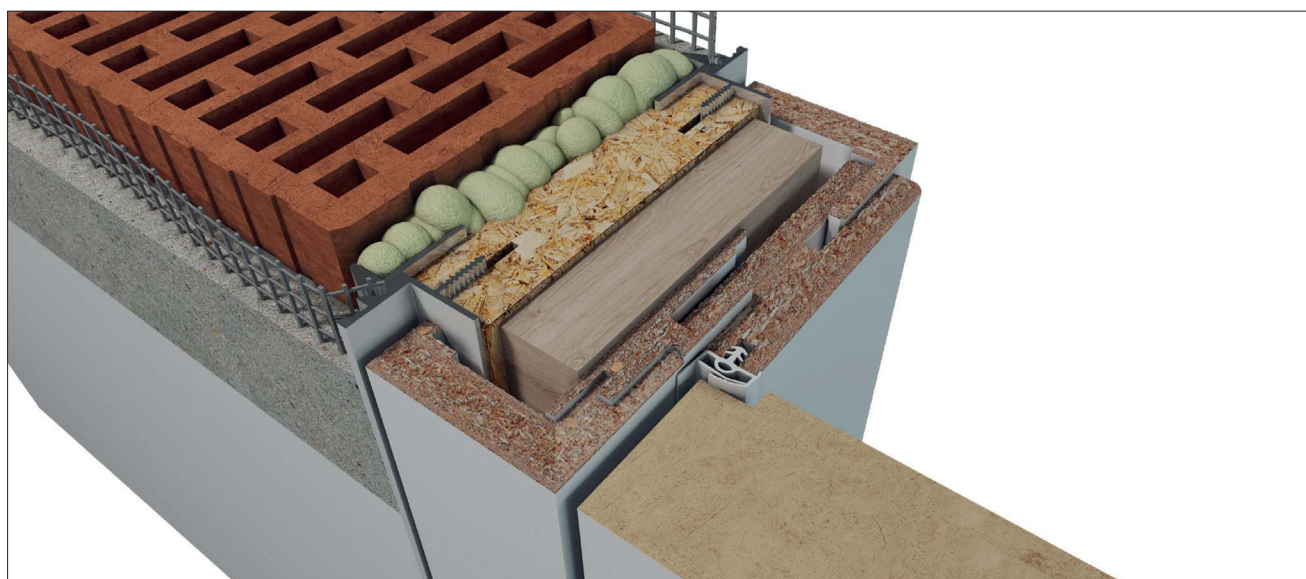

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	SI+SZ CZ 01D W					SI+SZ CZ 05D W		SI+SZ CZ 01D Z					SI+SZ CZ 05D Z	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hzo (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hzo (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	1982	2073	1984	2026	2060	Ho - 10 mm	Hz = Ho	1970	2074	1972	2002	2060	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Szo (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Szo (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	884	719	789	856	659		700	908	718	764	880	659	
80	800	984	819	889	956	759		800	1008	818	864	980	759	
90	900	1084	919	989	1056	859		900	1108	918	964	1080	859	



DMB

DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ LP CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

LP D/V CZ



LP CZ D JEDNODUCHÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – RAL 9003, KLIKA – MINIMAL MATNÝ NIKL

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:


TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	95 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2400 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	80 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG



LP CZ V: DVOJITÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – TRANSPARENTNÍ SKLO, KOVÁNÍ – DORMA, SATÉNOVÝ CHROM.



DŮLEŽITÉ INFORMACE:


NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ S OBDÉLNÍKOVÝMI OBLOŽKAMI NA STĚNU, MOŽNOST PŘÍZPŮSOBENÍ RŮZNÝM TLOUŠTKÁM STĚNY POMOCÍ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ

POUZE VARIANTA S OTEVÍRÁNÍM VEN



DMB

DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ LP CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

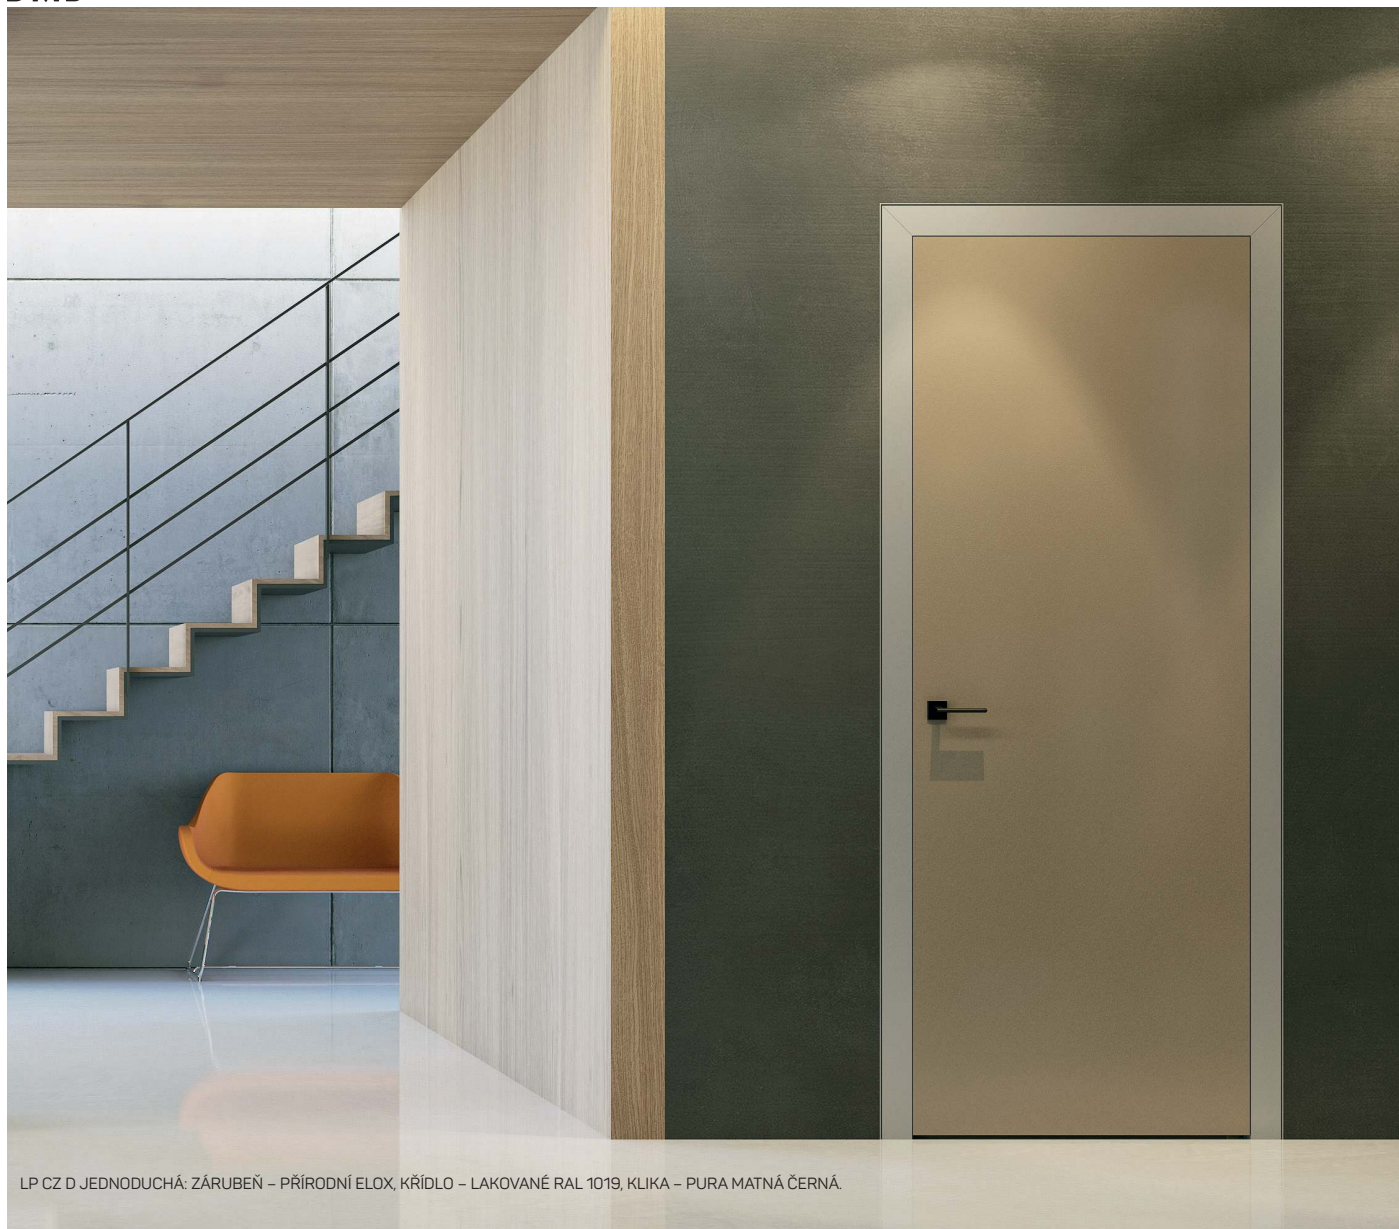

LP CZ D JEDNODUCHÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – LAKOVANÉ RAL 1019, KLIKA – PURA MATNÁ ČERNÁ.

DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148
SKLO	149


*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.




DMB

DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ LP CZ JEDNODUCHÁ A JEDNODUCHÁ STROPNÍ – TECHNICKÉ ÚDAJE


LP 01D

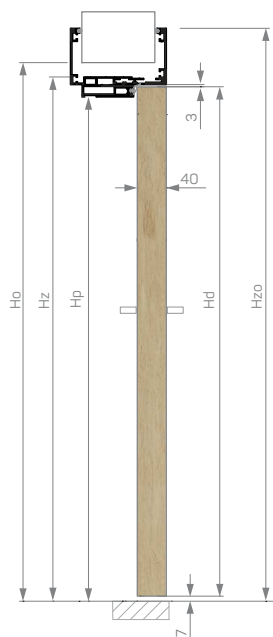




LP 05D

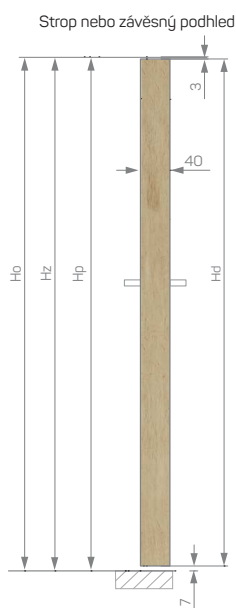

LP 01V


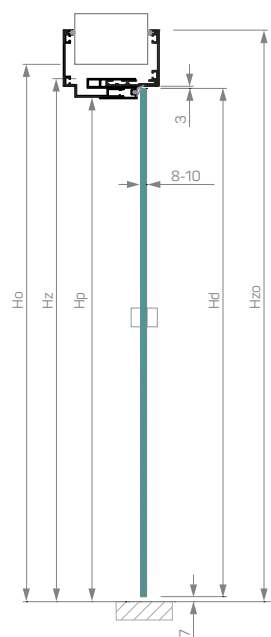


LP 05V

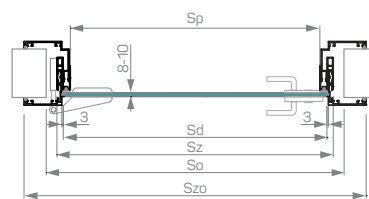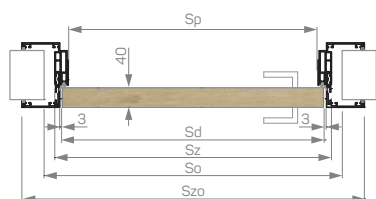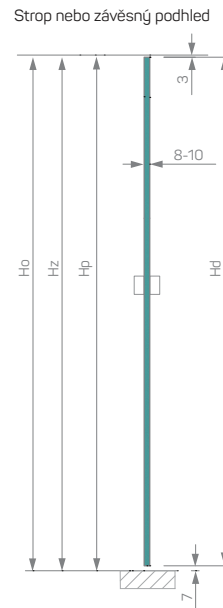

DVEŘE LP CZ D DŘEVĚNÉ KŘÍDLO

DVEŘE LP CZ V SKLENĚNÉ KŘÍDLO

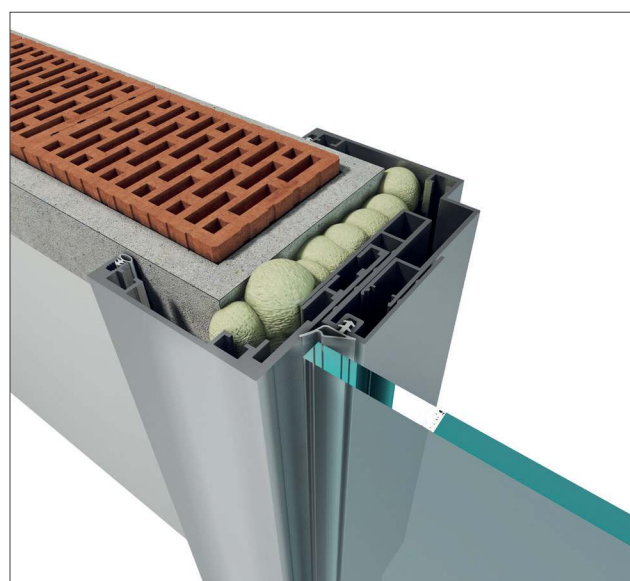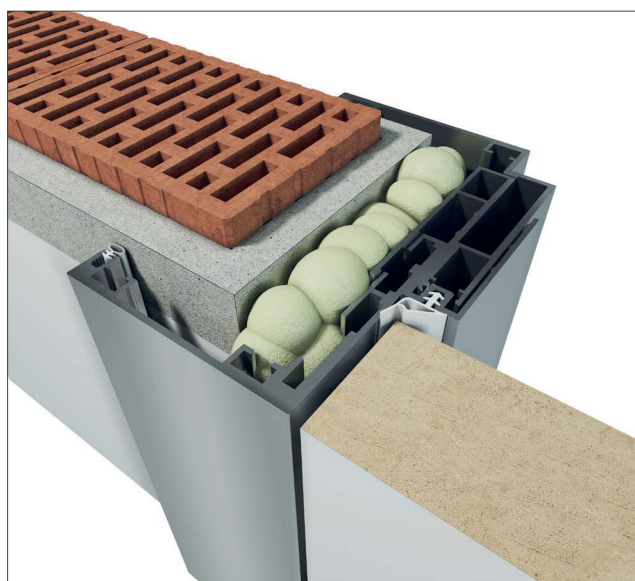

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	LPCZ D 01W				LPCZ D 05W		LPCZ V 01Z				LPCZ V 05Z	
	H_p (mm)	H_o (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)	H_p (mm)	H_o (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)
	1970	2017	1977	1997	$H_o - 10$ mm	$H_z = H_p = H_o$	1970	2017	1977	1997	$H_o - 10$ mm	$H_p = H_o$
	Sp (mm)	So (mm)	S_d (mm)	S_z (mm)	$Sp\ 90^\circ$ (mm)		Sp (mm)	So (mm)	S_d (mm)	S_z (mm)	$Sp\ 90^\circ$ (mm)	
70	700	799	729	755	674		700	799	729	755	674	
80	800	899	829	855	774		800	899	829	855	774	
90	900	999	929	955	874		900	999	929	955	874	



DVEŘE S BLOKOVOU ZÁRUBNÍ C CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

C CZ D/V



C CZ D JEDNODUCHÁ: ZÁRUBEŇ – RAL 7047, KŘÍDLO – RAL 1023, KLIKA – MINIMAL LESKLÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2400 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:


TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM ^{*1}
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	85 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	920 MM ^{*2}
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM ^{*2}
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG

^{*1} VZHLEDEM KE HMOTNOSTI LZE POUŽÍT SKLO 10 MM POUZE DO VÝŠKY 2400 MM

^{*2} KVŮLI ZÁVISLOSTI NOSNOSTI ZÁRUBNĚ NA VELIKOSTI KŘÍDLA KONTAKTUJTE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ



C CZ V JEDNODUCHÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, DVEŘNÍ KŘÍDLO – SKLO OPTIWHITE, KOVÁNÍ – DORMA SATÉNOVÝ CHROM.

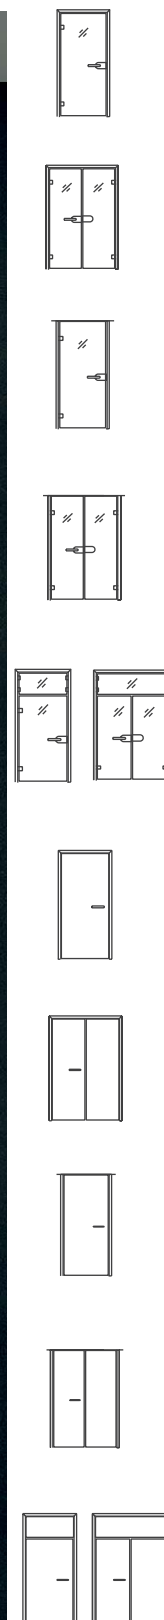

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ, MOŽNOST MONTÁŽE NA HRANU NEBO DO STAVEBNÍHO OTVORU

POUZE VARIANTA S OTEVÍRÁNÍM VEN



DMB

DVEŘE S BLOKOVOU ZÁRUBNÍ C CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM



C CZ D DVOJITÁ: ZÁRUBENĚ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – RAL 9005 MATNÝ, KLIKA – MINIMAL LESKLÝ CHROM.

DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148
SKLO	149


*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.




DMB

DVEŘE C S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM JEDNODUCHÉ A JEDNODUCHÉ STROPNÍ – TECHNICKÉ ÚDAJE


C 01D

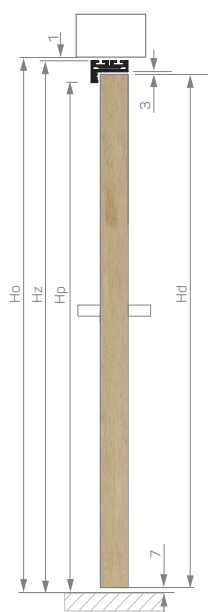




C 05D

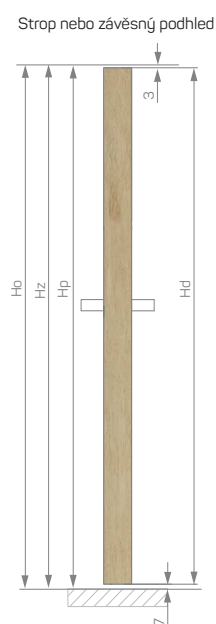

C 01V


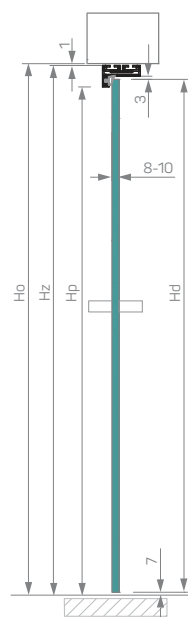


C 05V

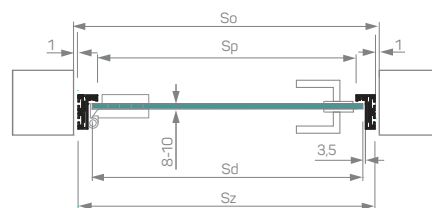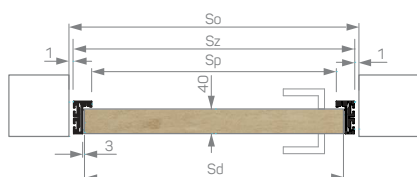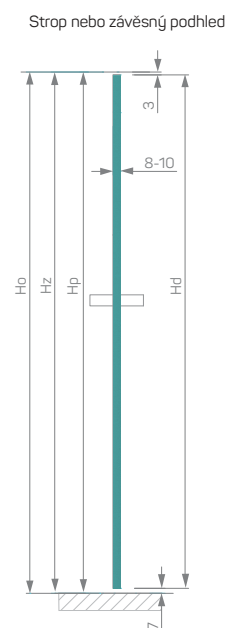

DVEŘE C CZ D DŘEVĚNÉ KŘÍDLO

DVEŘE C CZ V SKLENĚNÉ KŘÍDLO

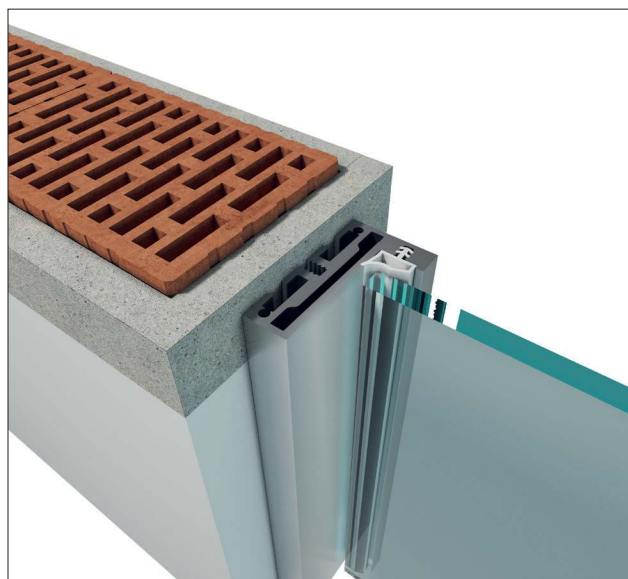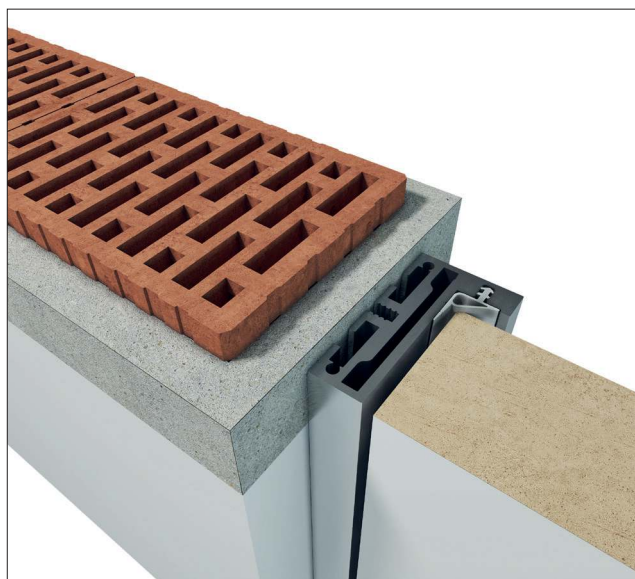

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	C CZ D 01W				C CZ D 05W		C CZ V 01Z				C CZ V 05Z	
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)	Hd (mm)	Hz (mm)
	1970	2001	1975	2000	Ho - 10 mm	Hz = Hp = Ho	1970	2001	1975	2000	Ho - 10 mm	Hp = Ho
	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)		Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sz (mm)	Sp 90° (mm)	
70	700	762	724	760	672		700	762	724	760	672	
80	800	862	824	860	772		800	862	824	860	772	
90	900	962	924	960	872		900	962	924	960	872	



DVEŘE S ÚHELNIKOVOU ZÁRUBNÍ CP CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

CP CZ C/V



CP CZ D JEDNODUCHÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – RAL 2001, KLIKA – MINIMAL LESKLÝ CHROM,

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:


TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	100 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1020 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2400 MM
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM ^{*1}
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	51 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	920 MM ^{*2}
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM ^{*2}
NOSNOST ZÁVĚSŮ VE STANDARDU/MAXIMÁLNÍ	40 KG/80 KG

^{*1} VZHLEDEM KE HMOTNOSTI LZE POUŽÍT SKLO 10 MM POUZE DO VÝŠKY 2400 MM

^{*2} KVŮLI ZÁVISLOSTI NOSNOSTI ZÁRUBNĚ NA VELIKOSTI KŘÍDLA KONTAKTUJTE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

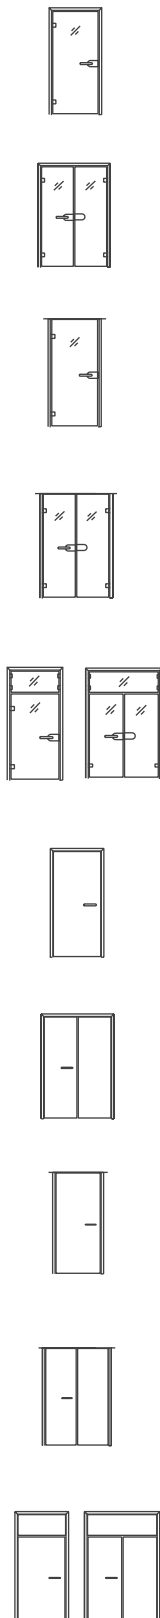

CP CZ V JEDNODUCHÁ: ZÁRUBEŇ – PŘÍRODNÍ ELOX, DVEŘNÍ KŘÍDLO - SKLO ANTISOL HNĚDÉ, KOVÁNÍ – DORMA, SATÉNOVÝ CHROM.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ÚHELNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ S OBLOŽKOU NA STĚNU PRO MONTÁŽ NA HRANU STAVEBNÍHO OTVORU

POUZE VARIANTA S OTEVÍRÁNÍM VEN



DMB

DVEŘE S ÚHELNIKOVOU ZÁRUBNÍ CP CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM



CP CZ D JEDNODUCHÁ: ZÁRUBĚN – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – RAL 2001, KLIKA – MINIMAL LESKLÝ CHROM.


DEKORY ZÁRUBNĚ:	STRANA:
VARIANTA STD: BEZ ÚPRAVY, PŘIPRAVENO PRO NÁTĚR; MOŽNOSTI: PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
DEKORY KŘÍDLA:	
BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL	148
ZRCADLA	148
SKLO	149

*INDIVIDUÁLNÍ NACENĚNÍ
DALŠÍ VARIANTY BAREV NA VYŽÁDÁNÍ.




DMB

CP 01D

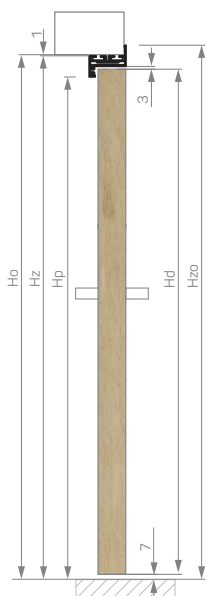


CP 05D

Strop nebo závěsný pohled


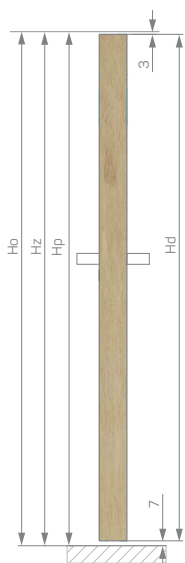


CP 01V

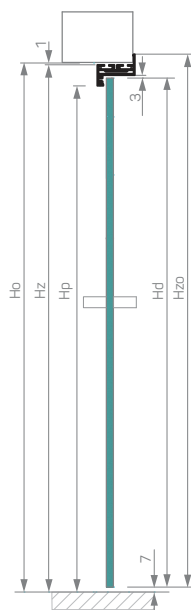



CP 05V

Strop nebo závěsný pohled

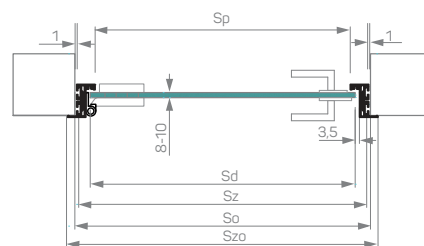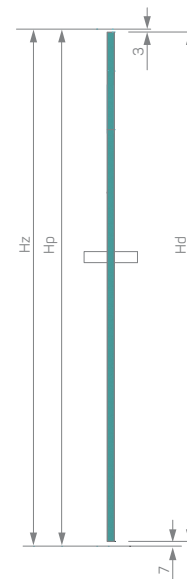

DVEŘE CP CZ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO

DVEŘE CP CZ SKLENĚNÉ KŘÍDLO

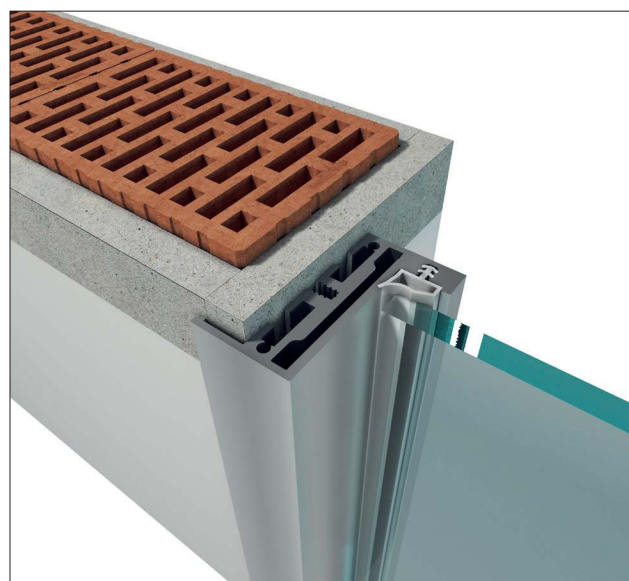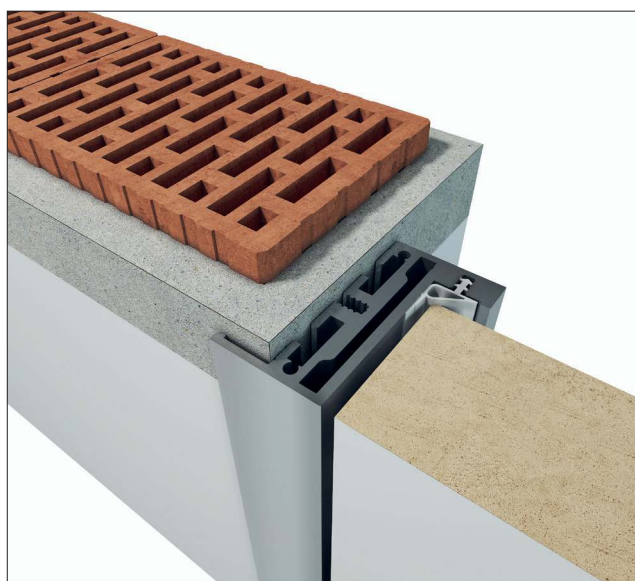

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	CP CZ D 01W				CP CZ D 05W		CP CZ V 01Z				CP CZ V 05Z	
	H_p (mm)	H_o (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)	H_p (mm)	H_o (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)	H_d (mm)	H_z (mm)
	1970	2001	1975	2000	$H_o - 10$ mm	$H_z = H_p = H_o$	1970	2001	1975	2000	$H_o - 10$ mm	$H_p = H_o$
	S_p (mm)	S_o (mm)	S_d (mm)	S_z (mm)	$S_p 90^\circ$ (mm)		S_p (mm)	S_o (mm)	S_d (mm)	S_z (mm)	$S_p 90^\circ$ (mm)	
70	700	762	724	760	672		700	762	723	760	676	
80	800	862	824	860	772		800	862	823	860	776	
90	900	962	924	960	872		900	962	923	960	876	



DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA B01 D/V CZ



NASTAVITELNÉ MADLO
VOLITELNĚ


BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA D JEDNODUCHÁ: KŘÍDLO – RAL 7006, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – MATNÉ

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1318 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 100 MM)	2400 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1318 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 100 MM)	2400 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG



HLINÍKOVÝ ADAPTÉR

HLINÍKOVÁ ZARÁŽKA

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA V JEDNODUCHÁ CZ: KŘÍDLO – SKLO OPTIWHITE, MADLO – V510.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA PO MONTÁŽI A ÚPRAVĚ KAZETY



DMB

DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM



BEZZÁRUBNOVÁ KAZETA D DVOJITÁ: KŘÍDLO – RAL 9003, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – MATNÝ CHROM.

DEKORY KŘÍDLA:


BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ	148
ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ	148
SKLO	149



DMB

DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ GK 100 MM A 125 MM S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM


B 01D (100 MM)

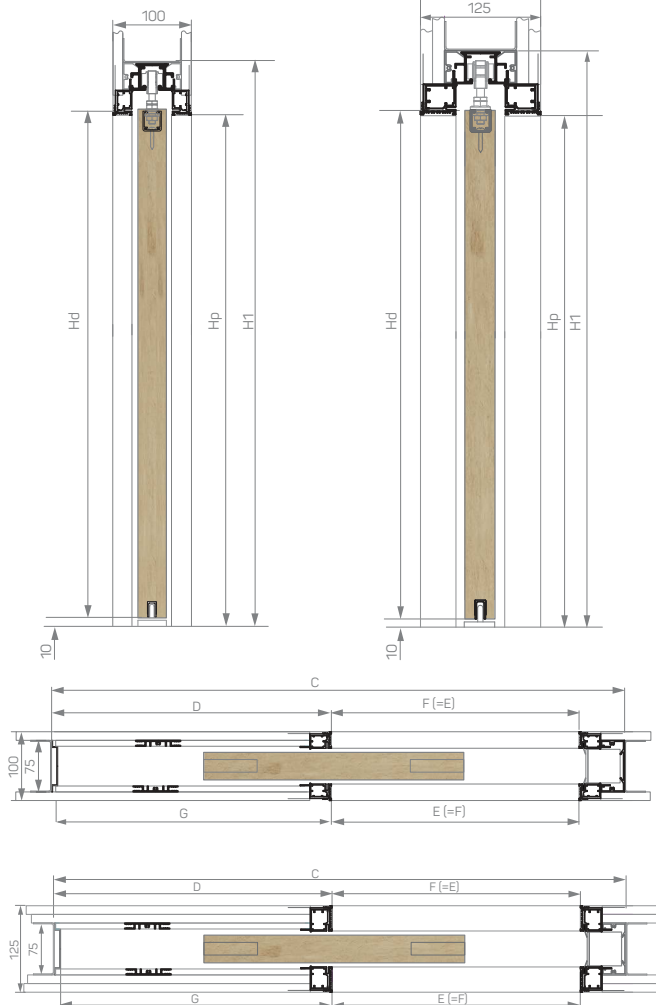

B 01D (125 MM)

B 01V (100 MM)


B 01V (125 MM)

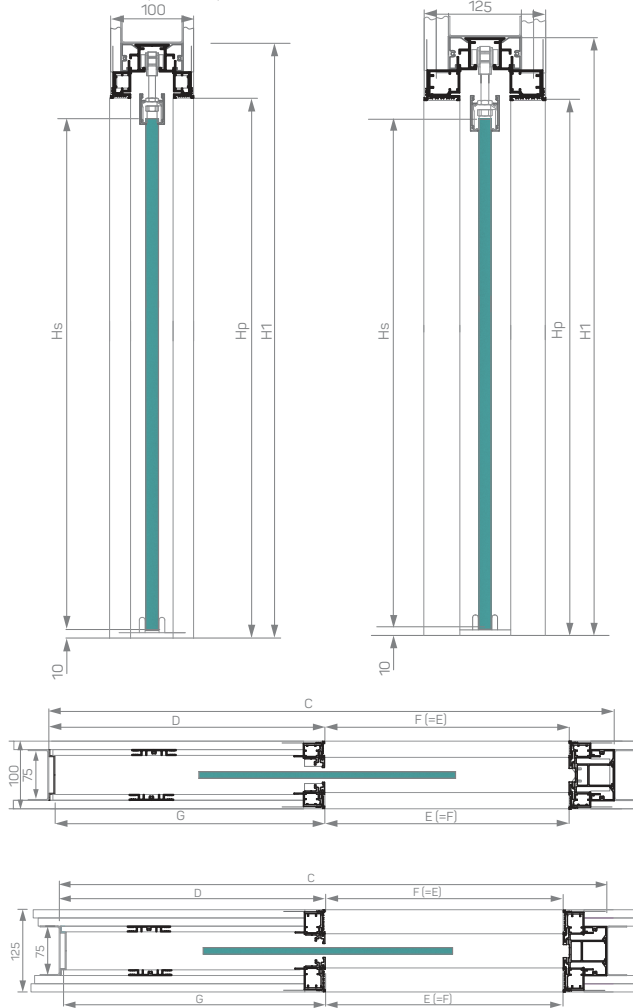

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA B 01CZ
PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA




BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA B 01CZ
PRO SKLENĚNÁ KŘÍDLA

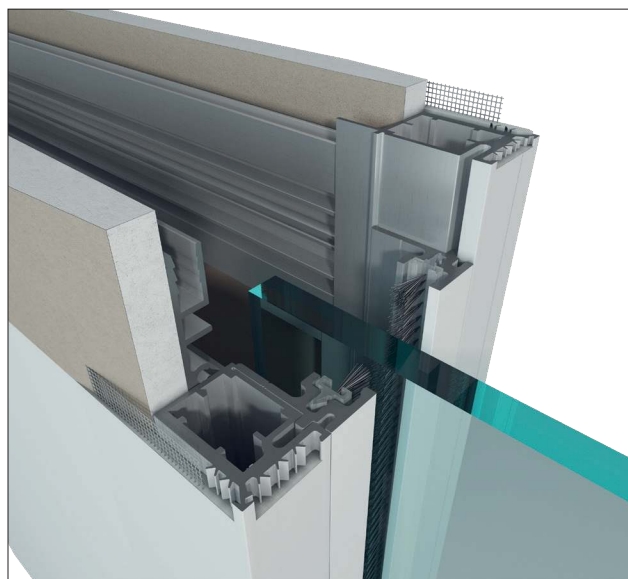

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	B 01CZ D - 100 mm/125 mm							B 01CZ V - 100 mm/125 mm						
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)			Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)		
	1970	2046	1964	2036	-			1970	2046	-	2036	1954		
	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
70	700	1528	718	1508	742	700	733	700	1528	718	1508	742	700	733
80	800	1728	818	1708	842	800	833	800	1728	818	1708	842	800	833
90	900	1928	918	1908	942	900	933	900	1928	918	1908	942	900	933

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA STROPNÍ B05 D/V CZ

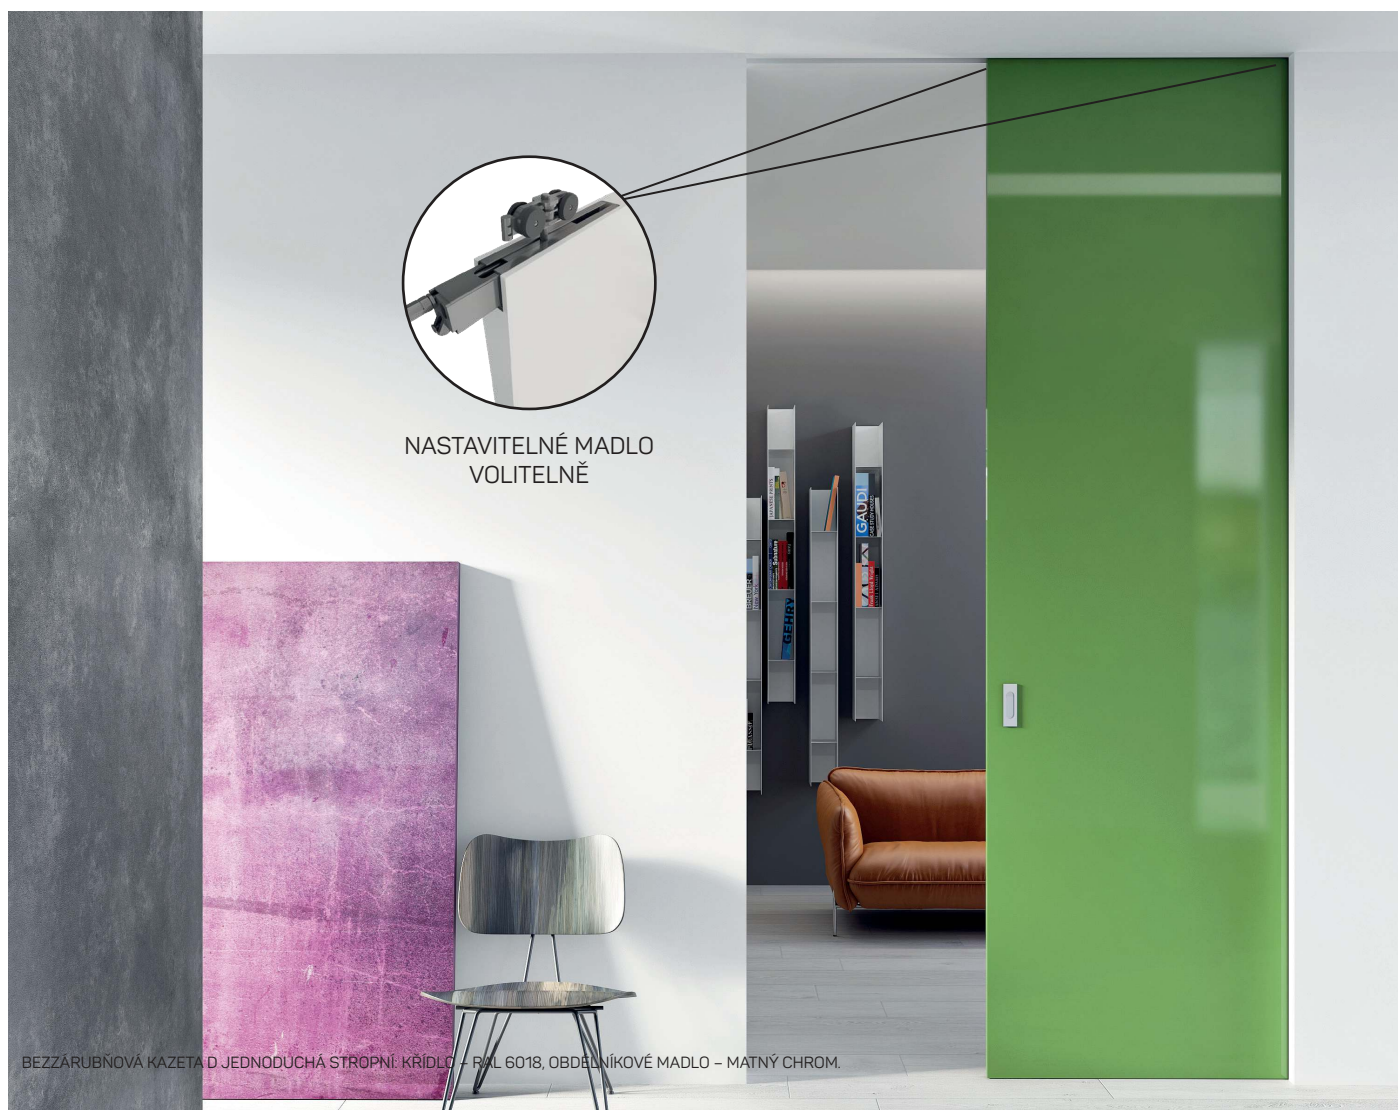


TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1318 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1318 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG



BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA V JEDNODUCHÁ STROPNÍ KŘÍDLA – SKLO OPTIWHITE, MADLO – V510.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE DVEŘNÍHO KŘÍDLA PO MONTÁŽI A ÚPRAVĚ KAZETY

VODÍCÍ LIŠTA (PŘÍRODNÍ ELOX) ZAPUŠTĚNA DO STROPU – DVEŘE NA PLNou VÝŠKU MÍSTNOSTI

POUZE V JEDNODUCHÉ VARIANTĚ



DMB





DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ STROPNÍ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM




BEZZÁRUBNOVÁ KAZETA D.DVOJITÁ, STROPNÍ: KŘÍDLO – RAL 9003 LESK, ANTABÁ INTAKE.

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ	148
ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ	148
SKLO	149

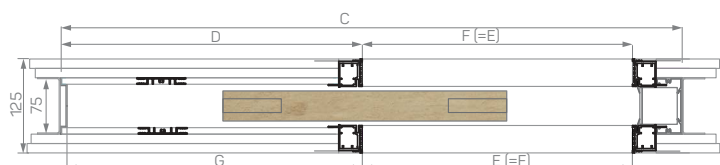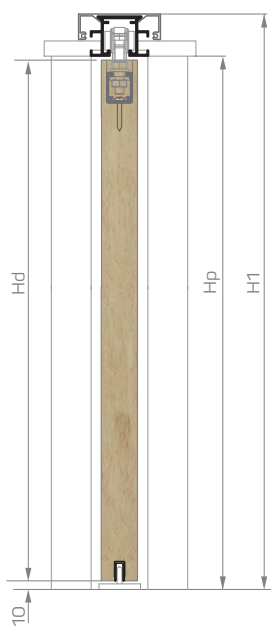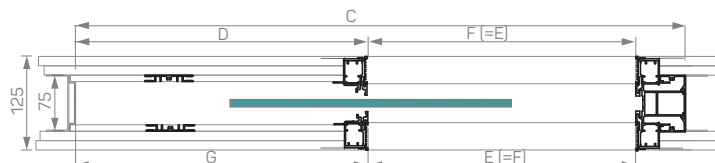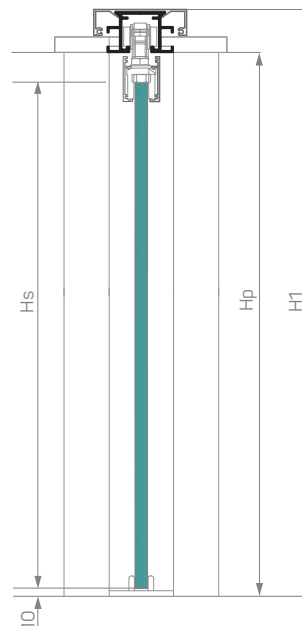B 05D

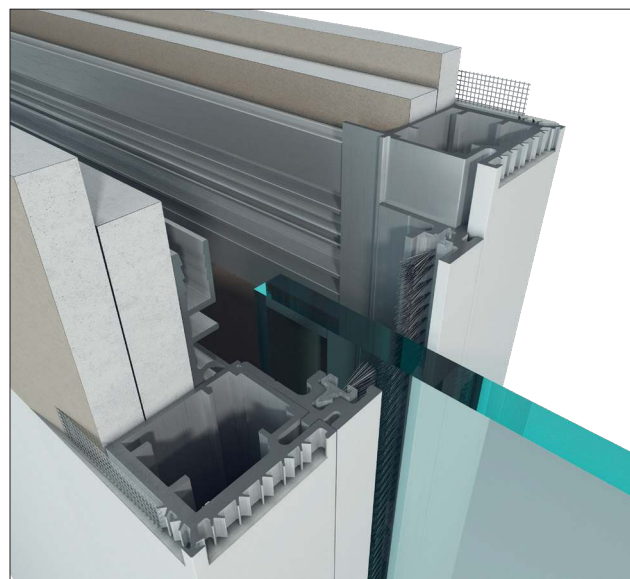B 05V

**BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA STROPNÍ B 05 CZ
PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA**

**BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA STROPNÍ B 05 CZ
PRO SKLENĚNÁ KŘÍDLA**


Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	B 05D CZ							B 05V CZ						
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)			Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)		
	2200	2245	2187	2235	-			2200	2245	-	2235	2177		
	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
70	700	1528	718	1508	742	700	733	700	1528	718	1508	742	700	733
80	800	1728	818	1708	842	800	833	800	1728	818	1708	842	800	833
90	900	1928	918	1908	942	900	933	900	1928	918	1908	942	900	933



DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ ECO S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA B01eco D/V CZ




BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA ECO D JEDNODUCHÁ: KŘÍDLO – RAL 3020, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – MATNÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA V RÁMU 44MM	5 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG



BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA ECO V JEDNODUCHÁ: KŘÍDLO – SATÉNOVANÉ SKLO, KULATÉ MADLO – M04, NEREZOVÁ OCEĽ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA, MONTÁŽ KŘÍDLA PŘI MONTÁŽI KAZETY PŘED DOKONČENÍM PŘEKladU

MOŽNOST ÚPRAVY KAZETY PODLE TLOUŠTKY STĚNY 100/125 MM VLASTNÍMI SILAMI



DMB





DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ ECO S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM




BEZZÁRUBNOVÁ KAZETA ECO JEDNODUCHÁ KŘÍDLO – RAL 9005, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – SATÉNOVÝ CHROM.

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ	148
ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ	148
SKLO	149

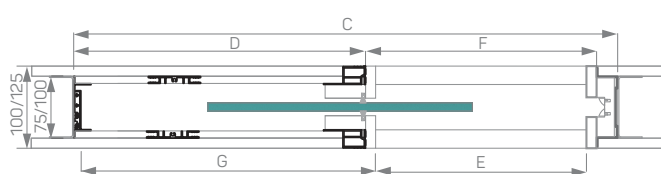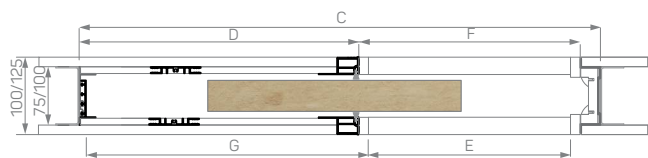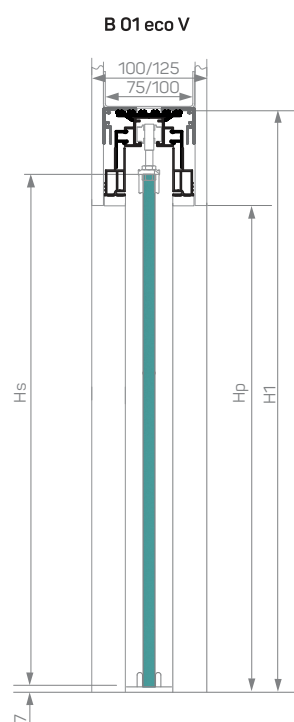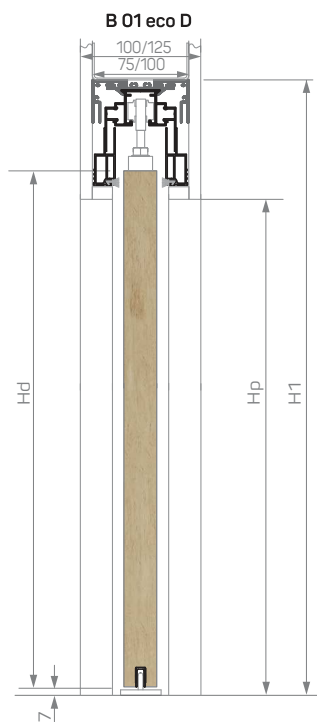
BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA B 01eco CZ
PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA

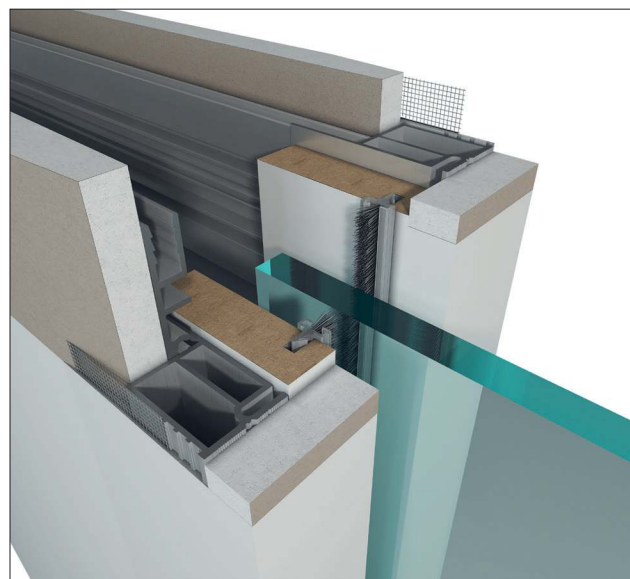BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA B 01eco CZ
PRO SKLENĚNÁ KŘÍDLA


Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	B 01 eco D CZ							B 01 eco V CZ						
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)			Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)		
	1970	2089	1985	2079	-			1970	2089	-	2079	2009		
	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
70	700	1520	740	1500	749	725	752	700	1520	740	1500	749	725	752
80	800	1720	840	1700	849	825	852	800	1720	840	1700	849	825	852
90	900	1920	940	1900	949	925	952	900	1920	940	1900	949	925	952



DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ F CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

ZÁRUBŇOVÁ KAZETA F D/V CZ




ZÁRUBŇOVÁ KAZETA F CZ V JEDNODUCHÁ: KŘÍDLO – ANTISOL GRAFIT, ZÁRUBEŇ A SOKLOVÁ LIŠTA – JASANOVÝ DÝHA, MADLO – V510 ELOXOVANÝ HLINÍK.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	40-60 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA V RÁMU 44MM	5 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA (STĚNA 125 MM)	3000 MM
NOSNOST	110 KG



ZÁRUBŇOVÁ KAZETA F CZ V JEDNODUCHÁ: KŘÍDLO – ANTISOL GRAFIT, ZÁRUBEŇ A SOKLOVÁ LIŠTA – JASANOVÝ DÝHA, MADLO – V510 ELOXOVANÝ HLINÍK.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

KAZETA PRO ZÁSTAVBU S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY PODLE TLOUŠTKY STĚNY 100/125 MM

MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA V DOKONČENÉ KAZETĚ PŘED MONTÁŽÍ ZÁRUBNĚ



DMB

DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ F CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM




BEZZÁRUBŇOVÁ KAZETA F CZ D JEDNODUCHÁ: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ – RAL 9005, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – MATNÝ CHROM.




DEKORY KŘÍDLA:


BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ	148
ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ	148
SKLO	149

F 01D

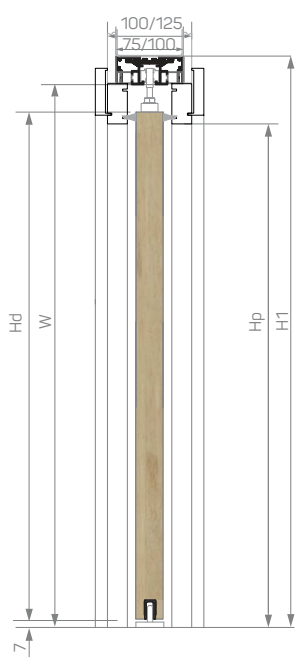

F 01V

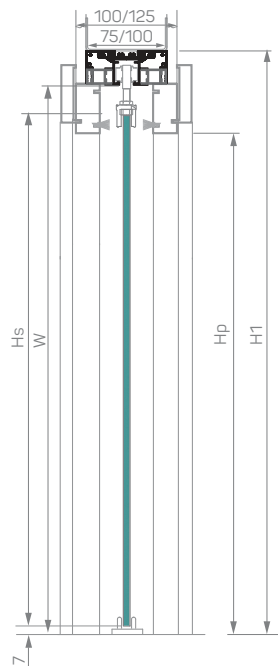
ZÁRUBŇOVÁ KAZETA F CZ
PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA

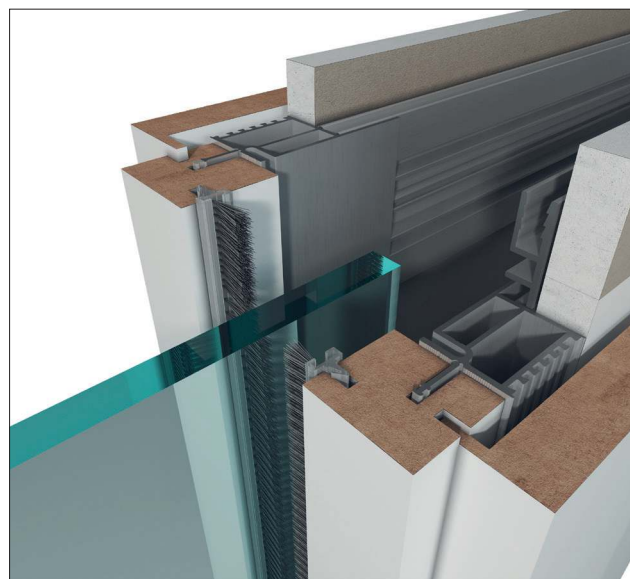ZÁRUBŇOVÁ KAZETA F CZ
PRO SKLENĚNÁ KŘÍDLA


Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	F 01 D CZ							F 01 V CZ						
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)			Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)		
	1970	2080	1980	2070	-			1970	2080	-	2070	2004		
	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)			F (mm)	G (mm)	Sp=E (mm)	So (mm)	Sd (mm)		
70	700	1530	740	1510	749	741	754	700	1530	740	1510	749	741	754
80	800	1730	840	1710	849	841	854	800	1730	840	1710	849	841	854
90	900	1930	940	1810	949	941	954	900	1930	940	1810	949	941	954

* světlý rozměr kazety je ilustrační a závisí na rozměrech použité zárubně.



DVEŘE DO POUZDRA VE STĚNĚ, TELESKOPICKÉ FT CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM




TELESKOPICKÁ ZÁRUBŇOVÁ KAZETA FT CZ



JEDNODUCHÁ TELESKOPICKÁ ZÁRUBŇOVÁ KAZETA FT CZ: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ – RAL 9016, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – MATNÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STĚNY	175 MM
NOSNOST	110 KG

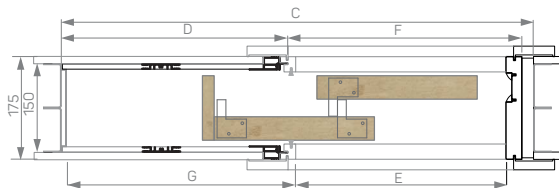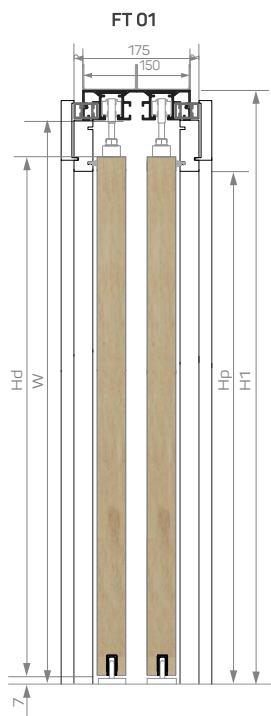
**TELESKOPICKÁ ZÁRUBŇOVÁ KAZETA FT CZ
PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA**

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

KAZETA PRO POUŽITÍ U ŠIROKÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ, DVĚ KŘÍDLA DO JEDNOHO POUZDRA

KAZETA PRO POUŽITÍ S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ, MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA V DOKONČENÉ KAZETĚ PŘED NASAZENÍM DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL

148

Zkratky použité v technických údajích viz str. 150

	FT 01 D CZ						
	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hs (mm)		
	1970	2075	1980	2065	-		
	Sp = E (mm)	So (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
70	1400	2261	755	2241	780	1441	785
80	1600	2561	855	2541	880	1641	885
90	1800	2861	955	2841	980	1841	985

* světlý rozměr kazety je ilustrační a závisí na rozměrech použité zárubně.



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU SPQT CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPQT CZ D/V




DVEŘE SPQT CZ: SYSTÉM – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLA: (ZLEVA) NCS S 4005-Y50R, NCS S 4000-N, OBDÉLNÍKOVÉ MADLO – ÚCHYT MATNÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40/42 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1320 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM
NOSNOST	80 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1320 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	80 KG



SPQT CZ. SYSTÉM A KRYTKY – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – SÁTENOVANÉ SKLO, MADLO – V510 PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:


POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU SE SKRYTOU VODÍCÍ LIŠTOU A POJEZDOVÝM MECHANISMEM, KTERÝ JE NEVIDITELNÝ PŘI OTEVŘENÝCH A ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH

TŘI VARIANTY OTEVŘENÍ: MINIMÁLNÍ OTEVŘENÍ, STŘEDOVÁ POLOHA A ÚPLNÉ OTEVŘENÍ, DVA ZAVÍRAČE V KOMPLETU

ÚPRAVA KRYTEK SYSTÉMU PRO SKLO: STŘÍBRNÝ KARTÁČOVANÝ ELOX

DEKORY KŘÍDLA:


BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)	145
DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)	146
LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ	148
ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ	148
SKLO	149

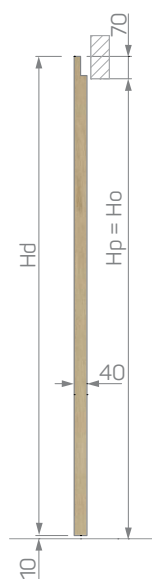

MONTÁŽ PRO ÚPLNÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ						
Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
1970	2030	1970	700	700	920	914
			800	800	1020	1014
			900	900	1120	1114



MONTÁŽ PRO ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ						
Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
1970	2030	1970	700	760	920	914
			800	860	1020	1014
			900	960	1120	1114



MONTÁŽE PRO MIN. OTEVŘENÍ DVEŘÍ						
Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
1970	2030	1970	700	820	920	914
			800	920	1020	1014
			900	1020	1120	1114




POSUVNÉ DVEŘE SPQT D CZ



MONTÁŽ PRO ÚPLNÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ

Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
1970	2030	1970	700	700	920	920
			800	800	1020	1020
			900	900	1120	1120


MONTÁŽ PRO ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ


Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
1970	2030	1970	700	760	920	920
			800	860	1020	1020
			900	960	1120	1120


MONTÁŽE PRO MIN. OTEVŘENÍ DVEŘÍ

Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
1970	2030	1970	700	820	920	920
			800	920	1020	1020
			900	1020	1120	1120



POSUVNÉ DVEŘE SPQT V CZ

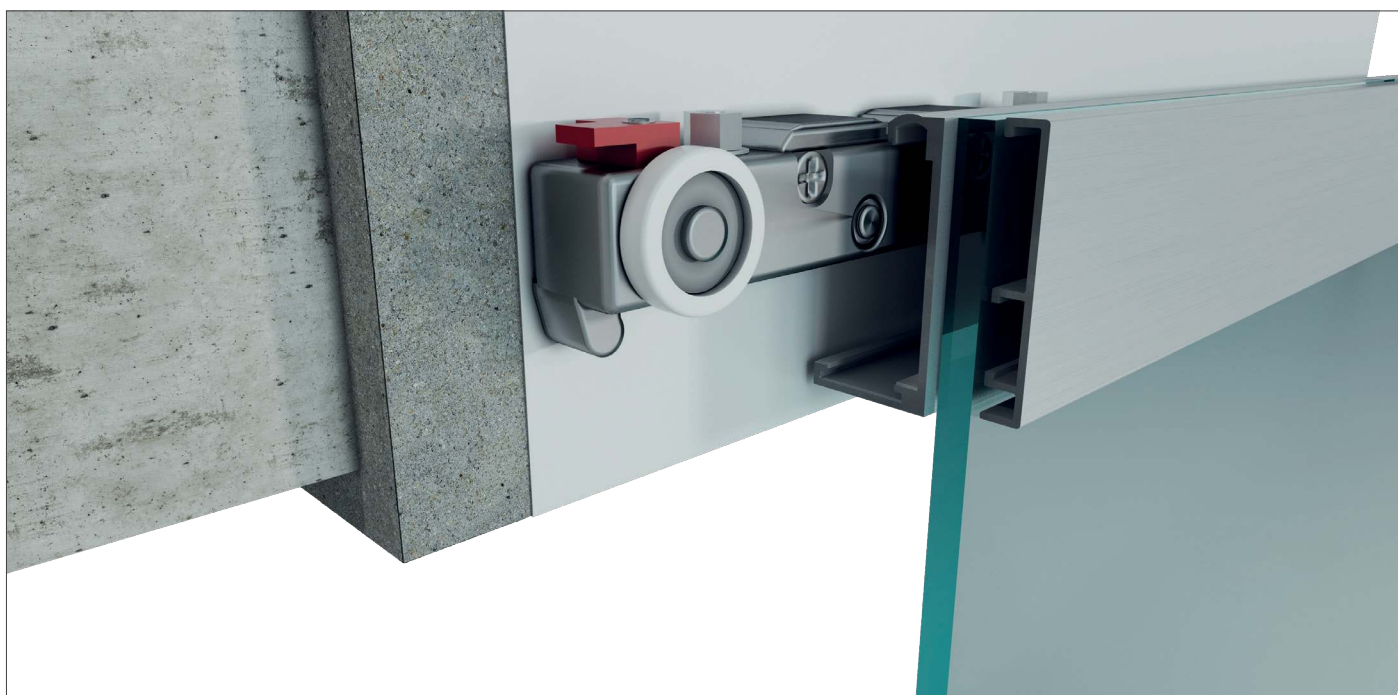



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU SPAR CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPAR CZ D/V



DVEŘE SPAR CZ D: SYSTÉM - PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO - DÝHA BĚLENÝ OLEJOVANÝ DUB, ČTVERCOVÉ MADLO - LESKLÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:


TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1360 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	100 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1360 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	100 KG



DVEŘE SPAR CZ V: SYSTÉM A BODOVÁ KRYTKA – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLA – PÍSKOVANÉ SKLO, MADLO – V510 ELOXOVANÝ HLINÍK.



DŮLEŽITÉ INFORMACE:

POSUVNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM NA STĚNU S MINIMALISTICKÝM A ESTETICKÝM DESIGNEM

MENŠÍ VZDÁLENOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA OD STĚNY NEŽ U JINÝCH SYSTÉMŮ

DVA ZPOMALOVAČE – PŘI OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ DVEŘÍ – OPCE

MOŽNÉ ÚPRAVY SYSTÉMU:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ



148

ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ


148

SKLO

149

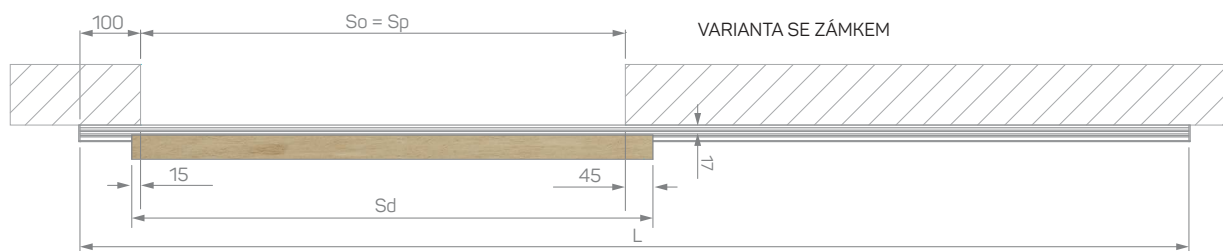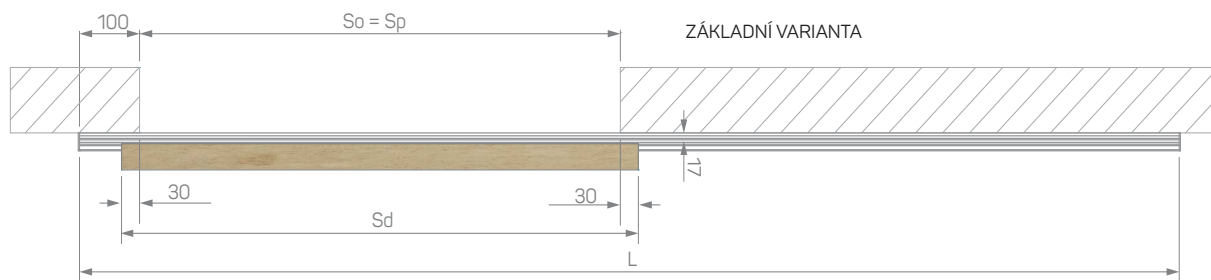

POSUVNÉ DVEŘE SPAR CZ D




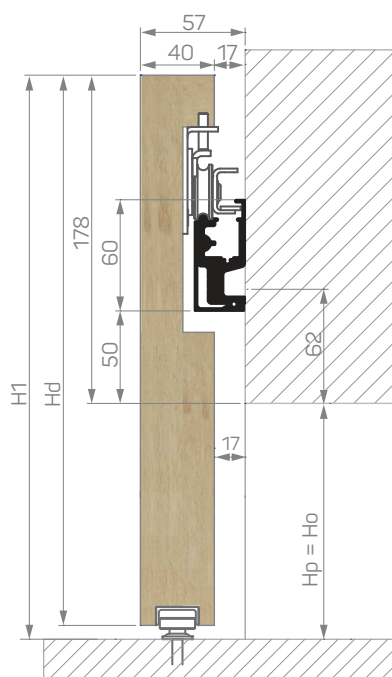


SPAR D01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	2140	2147	1970
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	760	1630	700
80	800	860	1830	800
90	900	960	2030	900



DMB

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU SPAR CZ SE DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

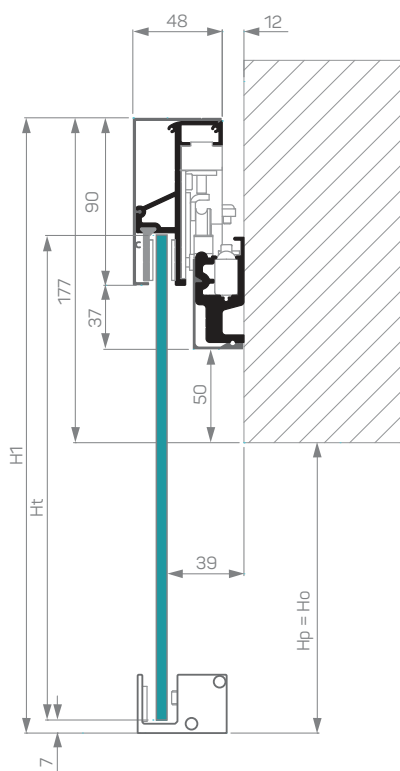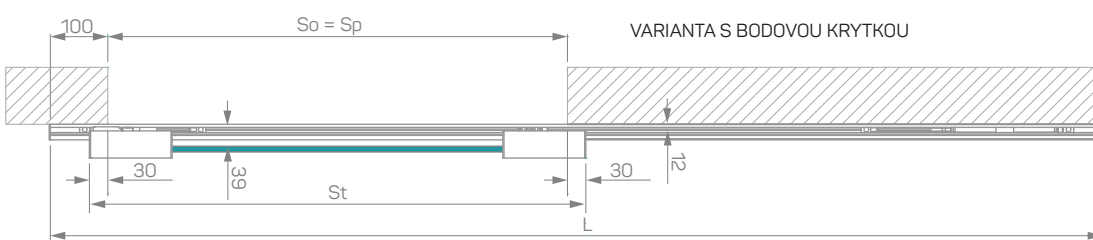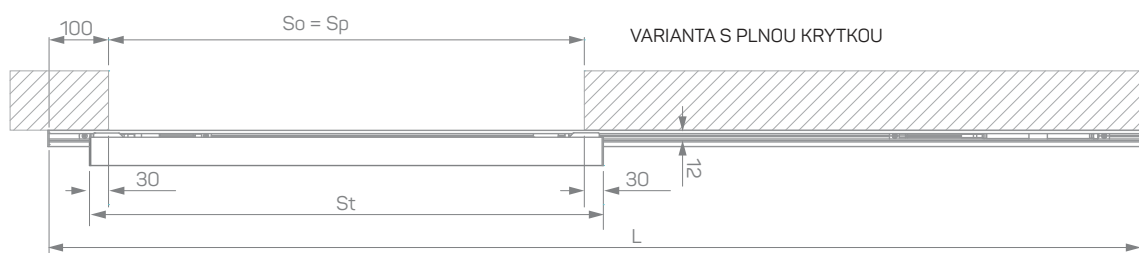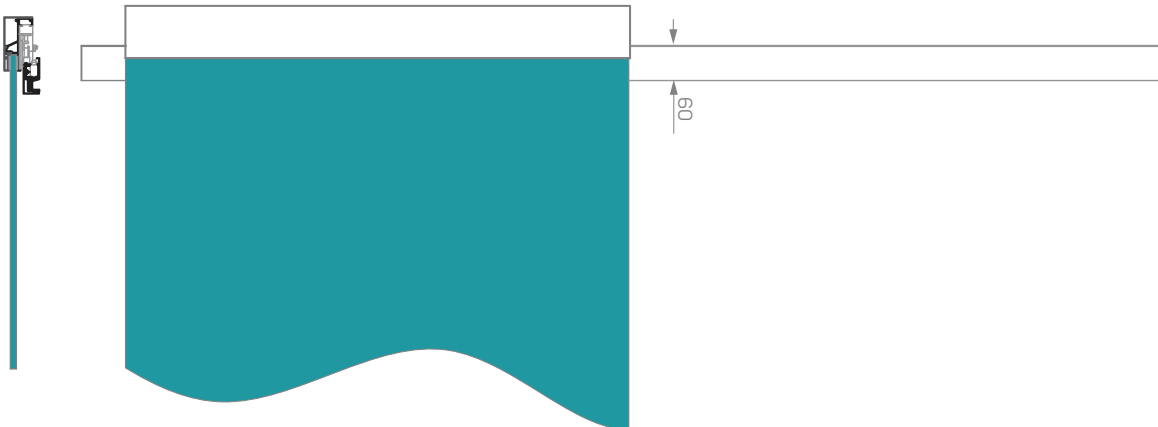

POSUVNÉ DVEŘE SPAR CZ V




SPAR V01 CZ				
	Ho (mm)	Ht (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	2140	2147	1970
	So (mm)	St/Sd (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	760	1630	700
80	800	860	1830	800
90	900	960	2030	900



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU SPST CZ SE DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPST CZ D/V

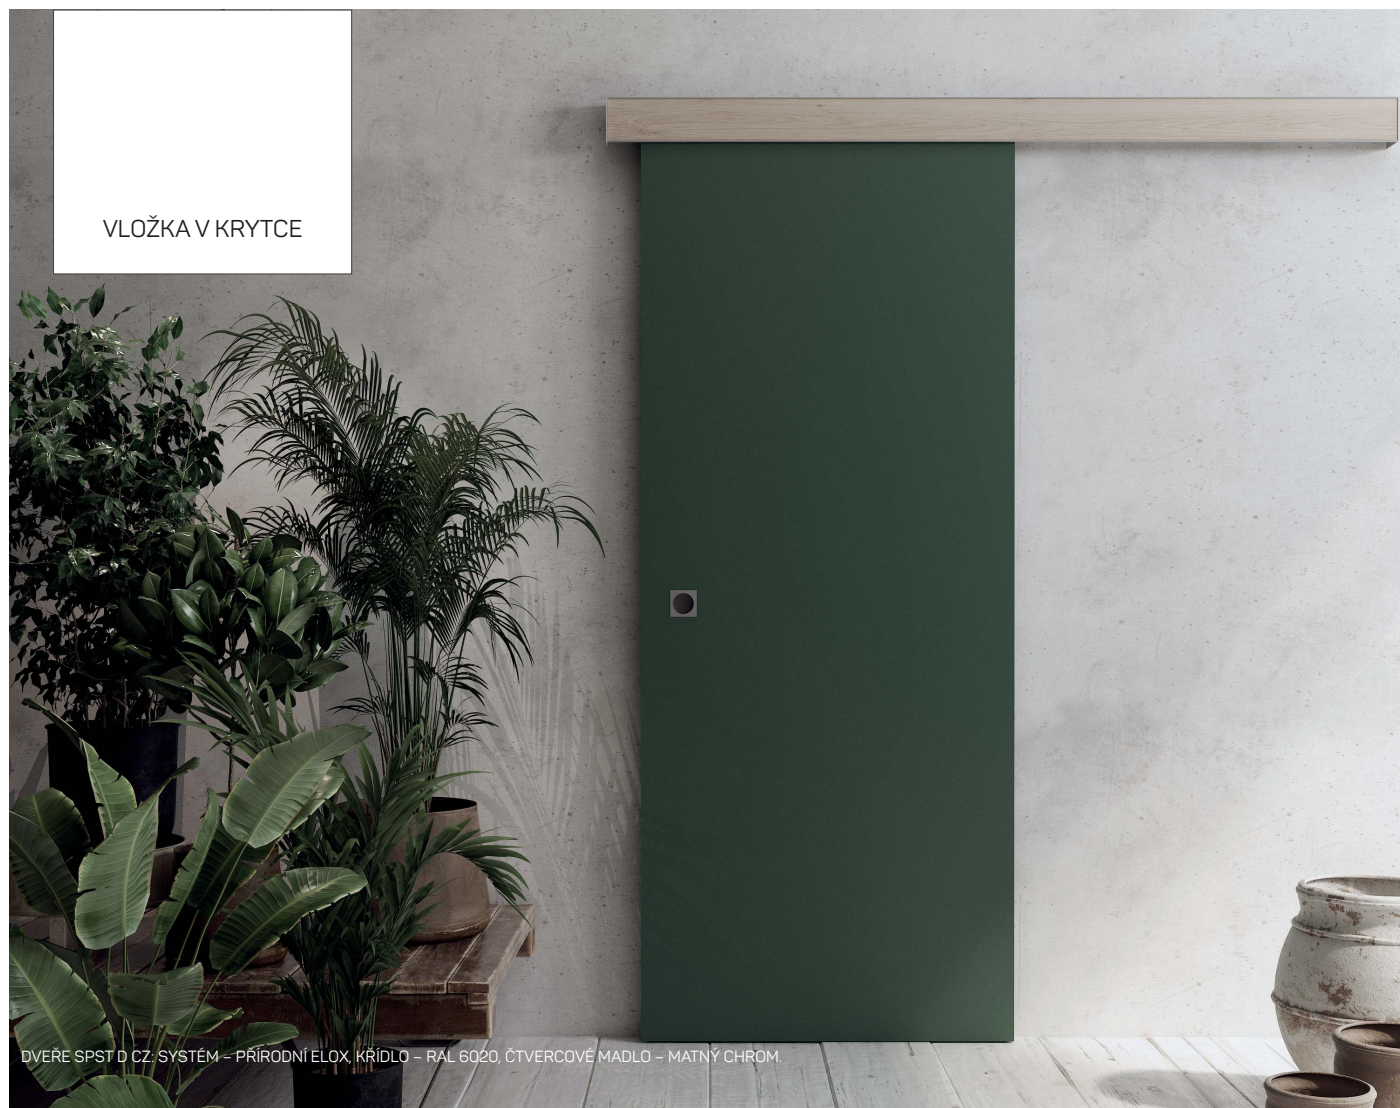

VLOŽKA V KRYTCE

DVEŘE SPST D CZ. SYSTÉM – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – RAL 6020, ČTVERCOVÉ MADLO – MATNÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1360 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	100 KG



DVEŘE SPST CZ V. SYSTÉM – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – ANTISOL HNĚDÁ, MADLO – V524 ELOXOVANÝ HLINÍK.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

SYSTÉM NA STĚNU S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE NA STROP S VELMI MALOU VZDÁLENOSTÍ MEZI SKLEM A STĚNOU

MOŽNOST POUŽITÍ U ŠIROKÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ POMOCÍ INTEGRACE SYSTÉMU S FIXNÍ SKLEŇENOU PŘEPÁŽKOU

DVA ZPOMALOVAČE – PŘI OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ DVEŘÍ, OPCE

MOŽNÉ ÚPRAVY SYSTÉMU:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX

144

MOŽNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VLOŽKY V KRYTCE:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX; OPCE (PÍSKOVANÝ NEBO KARTÁČOVANÝ): PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, JINÉ BARVY ELOXU*, LAKOVÁNÍ RAL MATNÉ NEBO LESKLÉ

144

DEKORY KŘÍDLA A VLOŽKY V KRYTCE:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ

148

ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ

148


SKLO - KŘÍDLO

149




DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPST CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM – TECHNICKÉ ÚDAJE

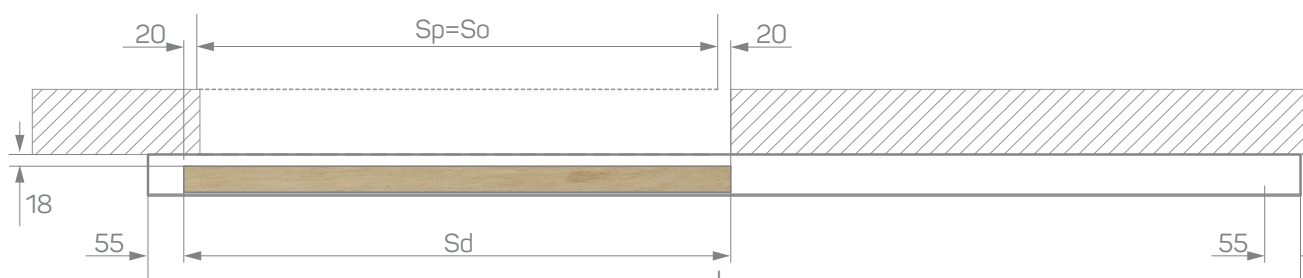

verze z dřevem z vlnitým

DVEŘE SPST D CZ

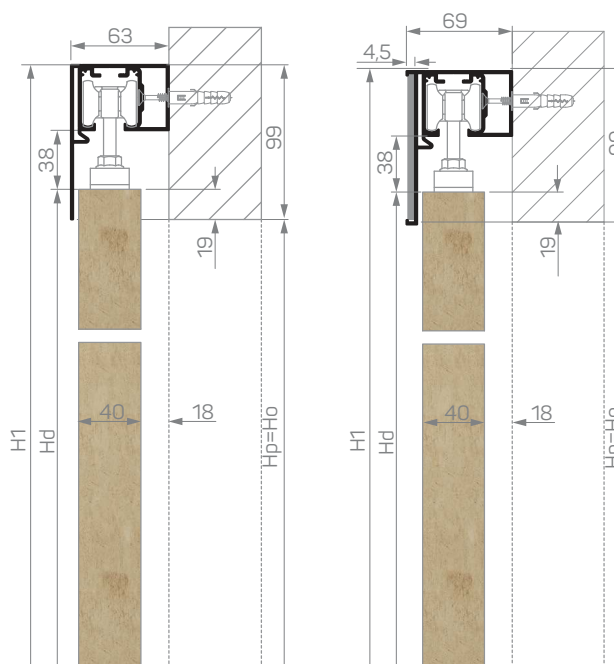

SPST D01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	1980	2069	1970
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	740	1570	700
80	800	840	1770	800
90	900	940	1970	900




DVEŘE SPST PV CZ: SYSTÉM - PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO - ANTISOL HNĚDÁ, VLOŽKA V KRYTCE - LACOBEL RAL 9005.

VLOŽKA V KRYTCE




DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPST CZ SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM – TECHNICKÉ ÚDAJE

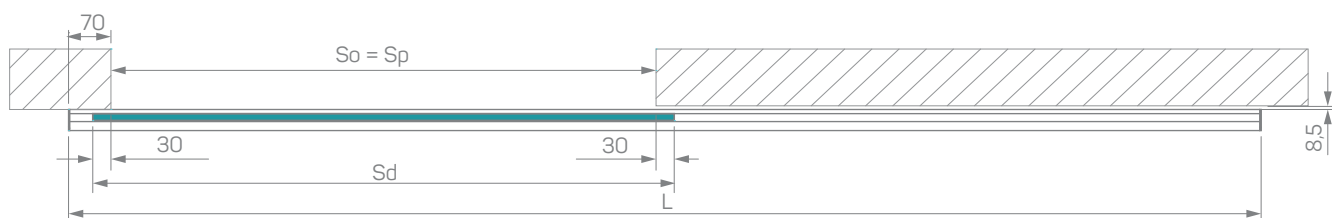





POSUVNÉ DVEŘE SPST V CZ

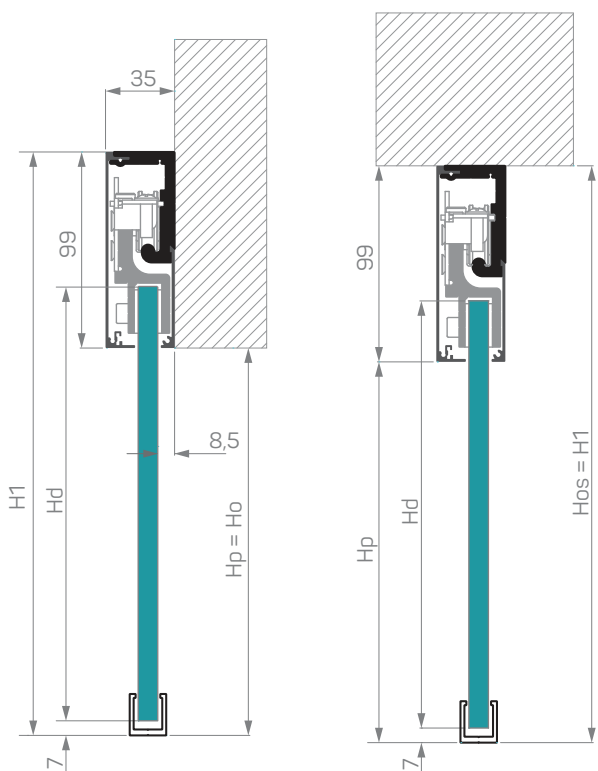

SPST V01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	1994	2070	1970
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	760	1570	700
80	800	860	1770	800
90	900	960	1970	900



POSUVNÉ DVEŘE SPST CZ SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM A FIXNÍ PŘEPÁŽKOU – TECHNICKÉ ÚDAJE

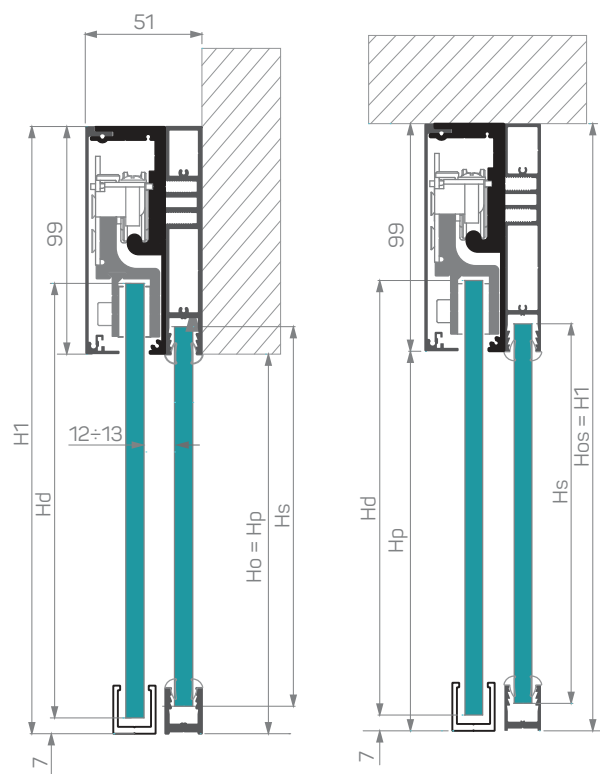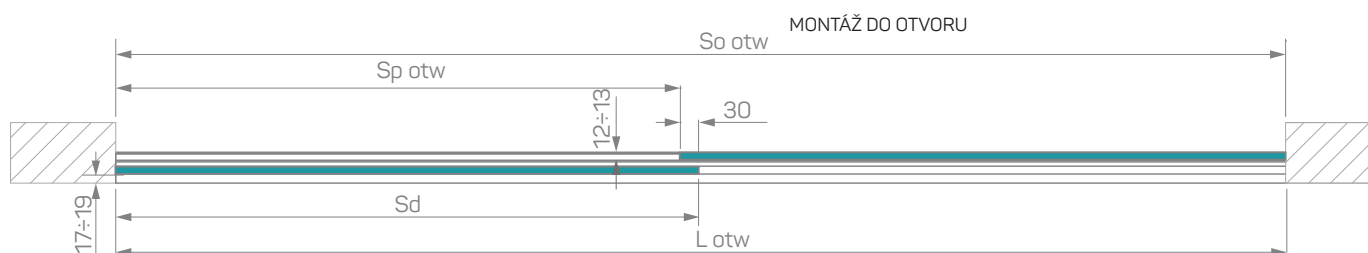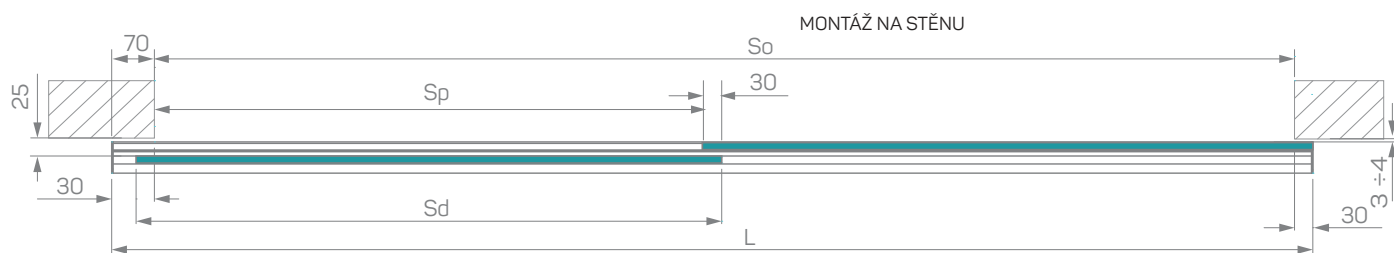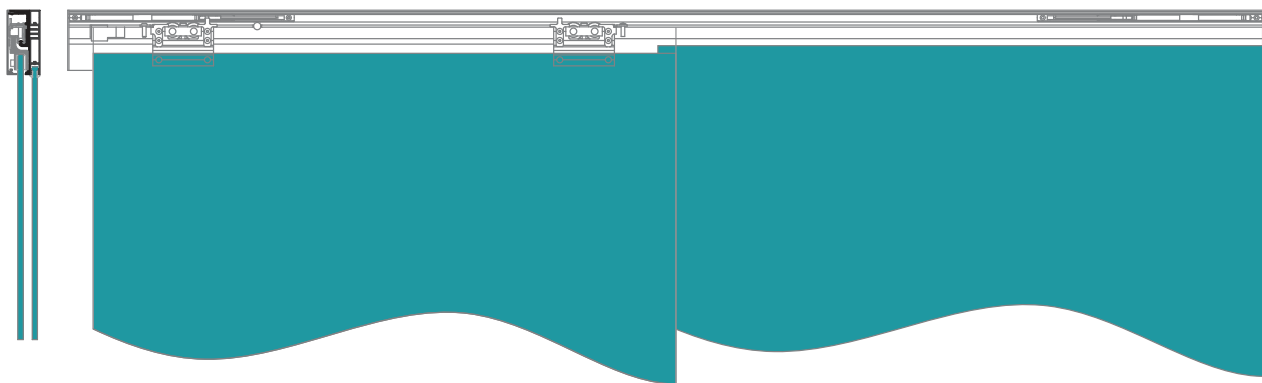

POSUVNÉ DVEŘE SPST PV CZ



	SPST PV01 CZ MONTÁŽ NA STĚNU				SPST PV01 CZ MONTÁŽ DO OTVORU			
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	1994	2070	1970	2070	1994	2070	1970
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	1470	760	1570	700	1480	730	1480	700
80	1670	860	1770	800	1680	830	1680	800
90	1870	960	1970	900	1880	930	1880	900



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU SPLG CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPLG CZ D/V



DVEŘE SPLG D CZ: SYSTÉM – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO A VLOŽKA V KRYTCE – DÝHA PŘÍRODNÍ BĚLENÝ DUB, OLEJOVANÝ, ČTVERCOVÉ MADLO – SATÉNOVÝ CHROM.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:


TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1360 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	100 KG



DVEŘE SPLG V CZ: SYSTÉM – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – SKLO OPTIWHITE, PŘOUŽKY, MADLO – V510 ELOXOVANÝ HLINÍK.



DŮLEŽITÉ INFORMACE:

SYSTÉM NA STĚNU S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE NA STROP A VOLITELNOU MONTÁŽÍ SOKLOVÝCH LIŠT MEZI SKLEM A STĚNOU

MOŽNOST POUŽITÍ U ŠIROKÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ POMOCÍ INTEGRACE SYSTÉMU S FIXNÍ SKLEŇENOU PŘEPÁŽKOU

DVA ZPOMALOVAČE – PŘI OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ DVEŘÍ, OPCE

MOŽNÉ ÚPRAVY SYSTÉMU:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX

144

MOŽNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VLOŽKY V KRYTCE:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX; OPCE (PÍSKOVANÝ NEBO KARTÁČOVANÝ): PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, JINÉ BARVY ELOXU*, LAKOVÁNÍ RAL MATNÉ NEBO LESKLÉ

144

DEKORY KŘÍDLA A VLOŽKY V KRYTCE:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ

148

ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ

148



GLASS - KŘÍDLO

149




DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPLG CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM – TECHNICKÉ ÚDAJE

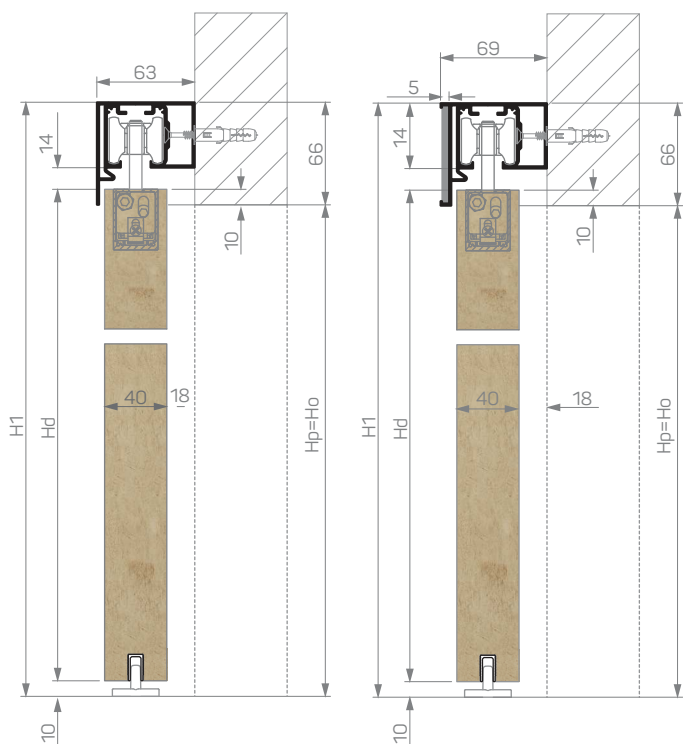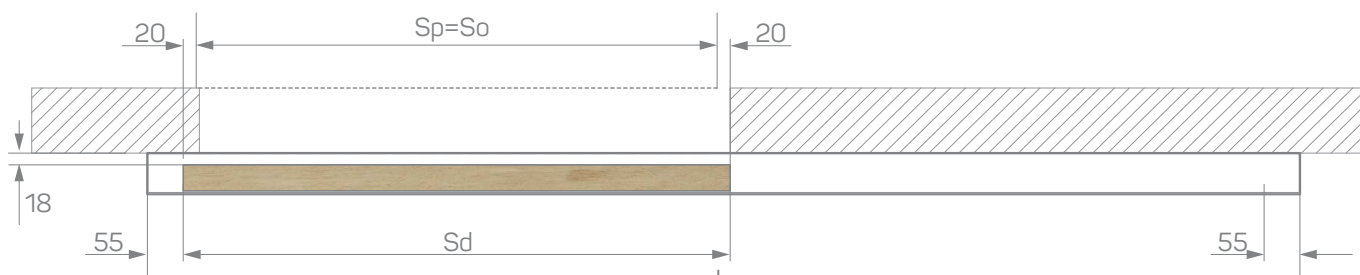

DVEŘE SPLG D CZ

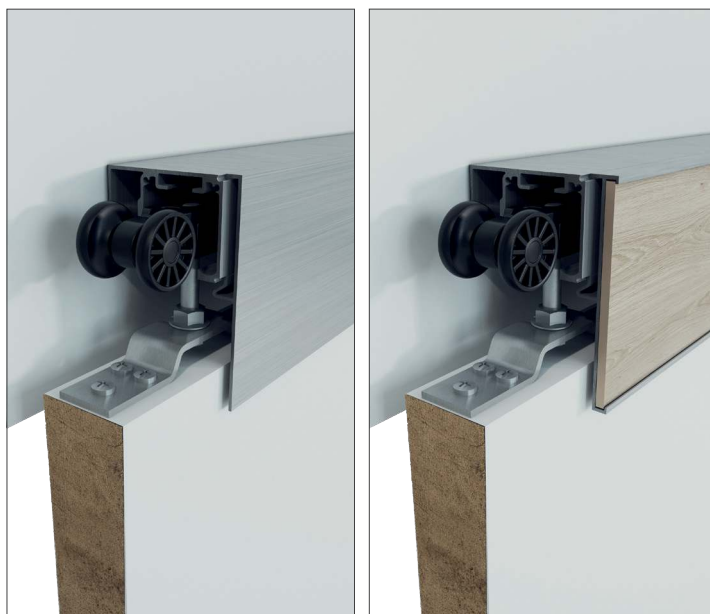

SPLG D01 CZ			
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)
	1970	1970	2036
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)
70	700	740	1570
80	800	840	1770
90	900	940	1970
	Hp (mm)	Sp (mm)	
	1970		
	700		
	800		
	900		

VLOŽKA V KRYTCE



MOŽNOST POUŽITÍ SOKLOVÉ LIŠTY

DVEŘE SPLG PV CZ: SYSTÉM – ČERNÝ ELOX, KŘÍDLO – SKLO OPTIWHITE, PROUŽKY, VLOŽKA V KRYTCE – INDIVIDUÁLNÍ DEKOR ZÁKAZNÍKA.




DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPLG CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM – TECHNICKÉ ÚDAJE

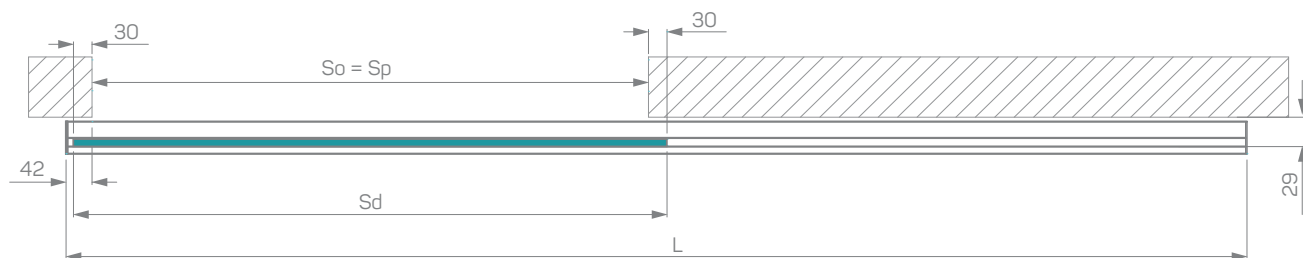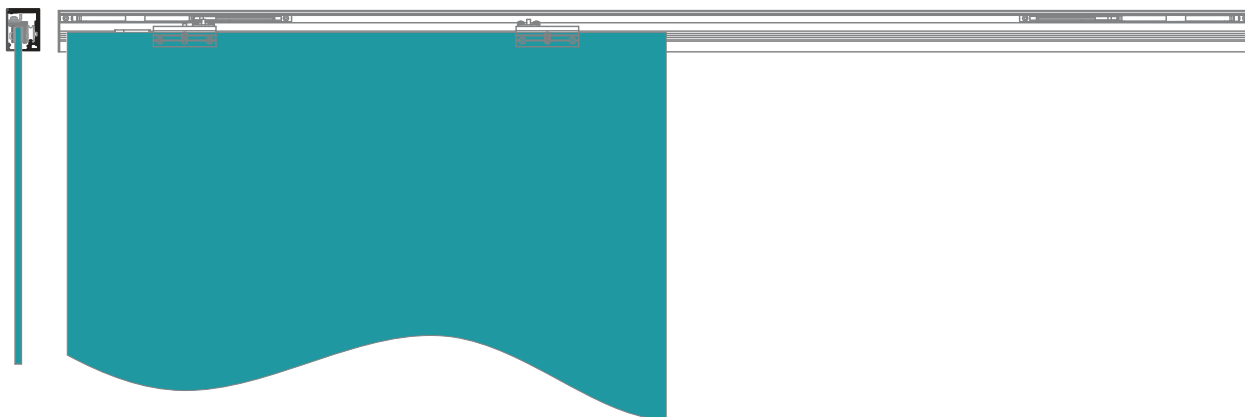

POSUVNÉ DVEŘE SPLG V CZ

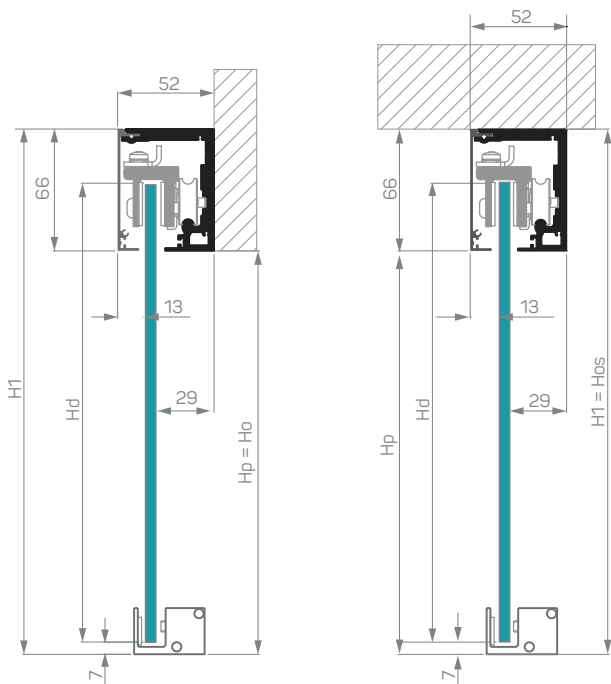





SPLG V01 CZ

	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	2000	2036	1970
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	760	1506	700
80	800	860	1706	800
90	900	960	1906	900



DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPLG CZ SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM A FIXNÍ PŘEPÁŽKOU – TECHNICKÉ ÚDAJE

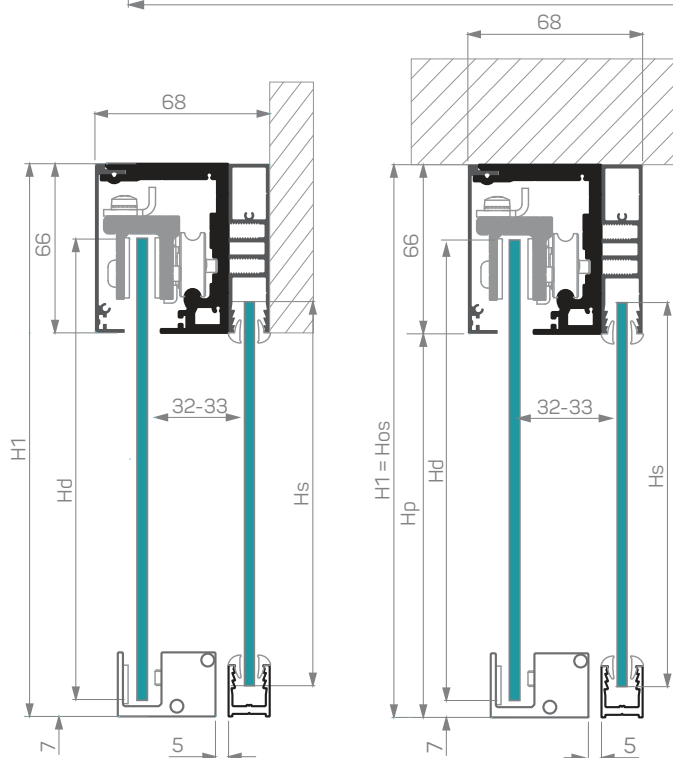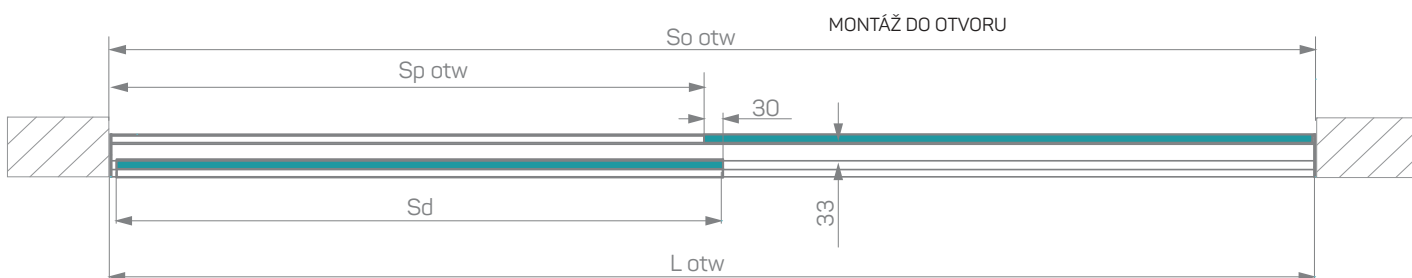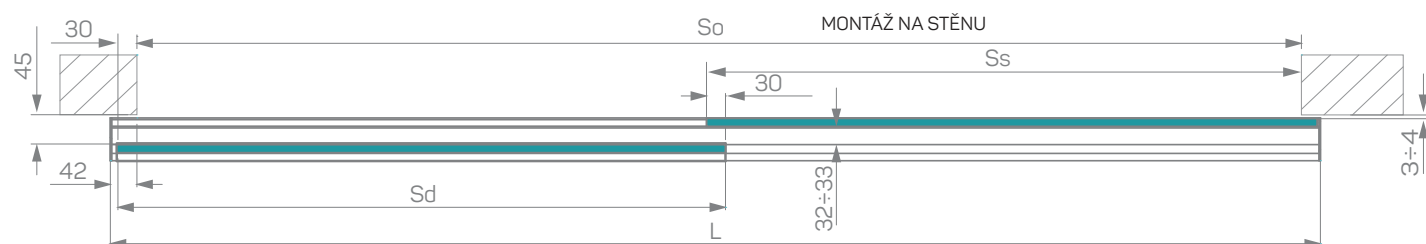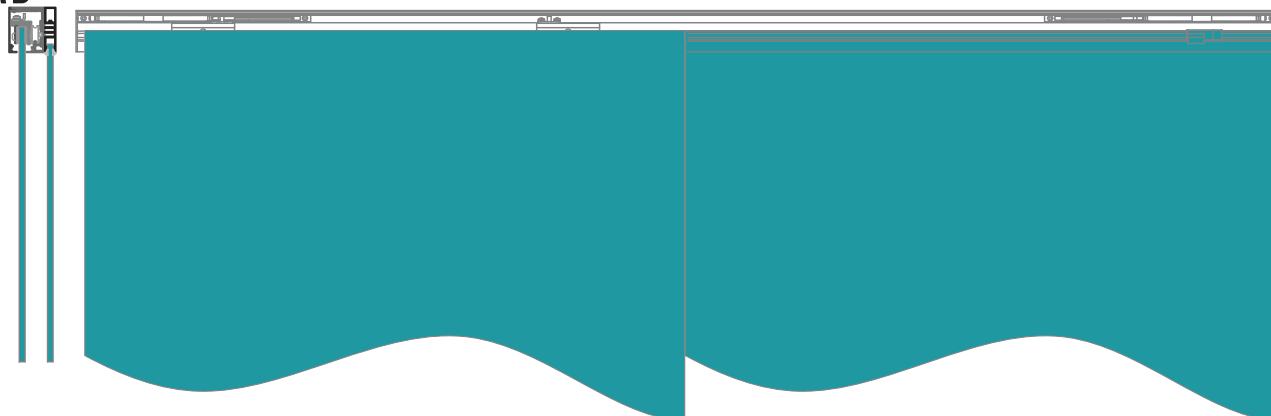

POSUVNÉ DVEŘE SPLG PV



	SPLG PV01 CZ MONTÁŽ NA STĚNU				SPLG PV01 CZ MONTÁŽ DO OTVORU			
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	2000	2036	1970	2036	2000	2036	1970
	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)	So (mm)	Sd/St (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	1440	760	1510	700	1440	730	1440	700
80	1640	860	1710	800	1640	830	1640	800
90	1840	960	1910	900	1840	930	1840	900



POSUVNÉ DVEŘE SPC CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPC CZ D/V



TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:


TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA V RÁMU 44 MM	5 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1360 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM
NOSNOST	110 KG



SPC CZ CV: KŘÍDLO – SKLO OPTIWHITE, KRYTKA – PŘÍRODNÍ ELOX, MADLO – V510 ELOXOVANÝ HLINÍK



DŮLEŽITÉ INFORMACE:

STANDARTNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU NA STĚNU

MOŽNOST ÚPRAVY VODÍČÍ LIŠTY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

ROVNÁ NEBO KULATÁ KRYTKA V SYSTÉMU SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

MOŽNÉ ÚPRAVY SYSTÉMU:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX; OPCE (PÍSKOVANÝ NEBO KARTÁČOVANÝ): PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, JINÉ BARVY ELOXU*, LAKOVÁNÍ RAL MATNÉ NEBO LESKLÉ

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ

148

ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ

148

GLASS - KŘÍDLO

149




DMB



POSUVNÉ DVEŘE SPC CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM – TECHNICKÉ ÚDAJE




POSUVNÉ DVEŘE SPCD CZ

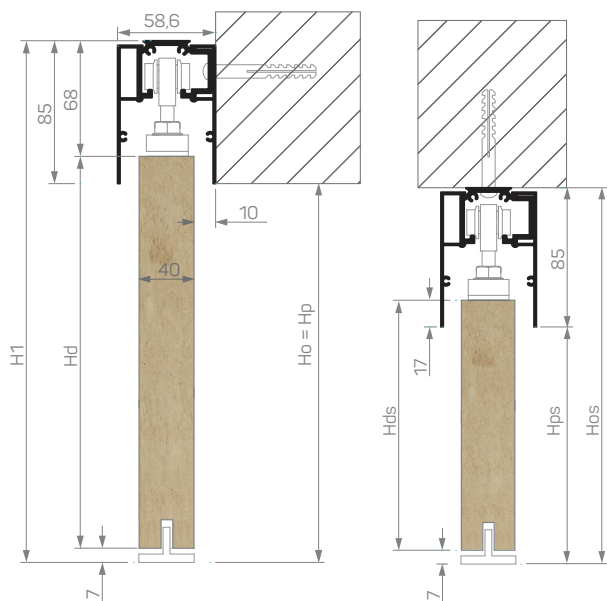

	SPCD 01 CZ			
	Ho (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)
	1970	1980	1970	2055
	So (mm)	Sd (mm)	Sp (mm)	L (mm)
70	700	740	700	1500
80	800	840	800	1700
90	900	940	900	1900

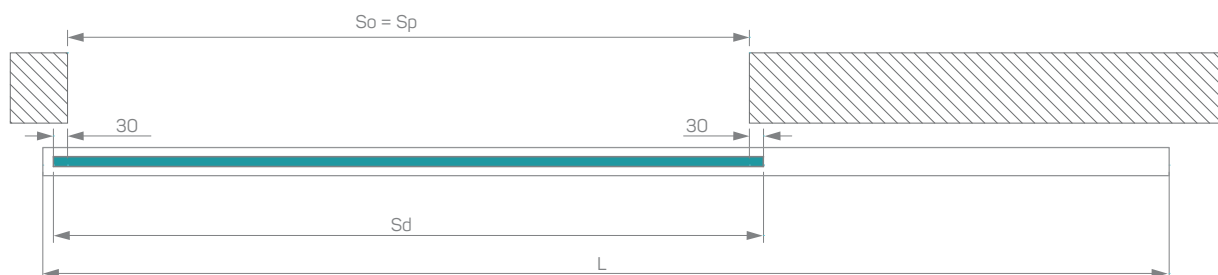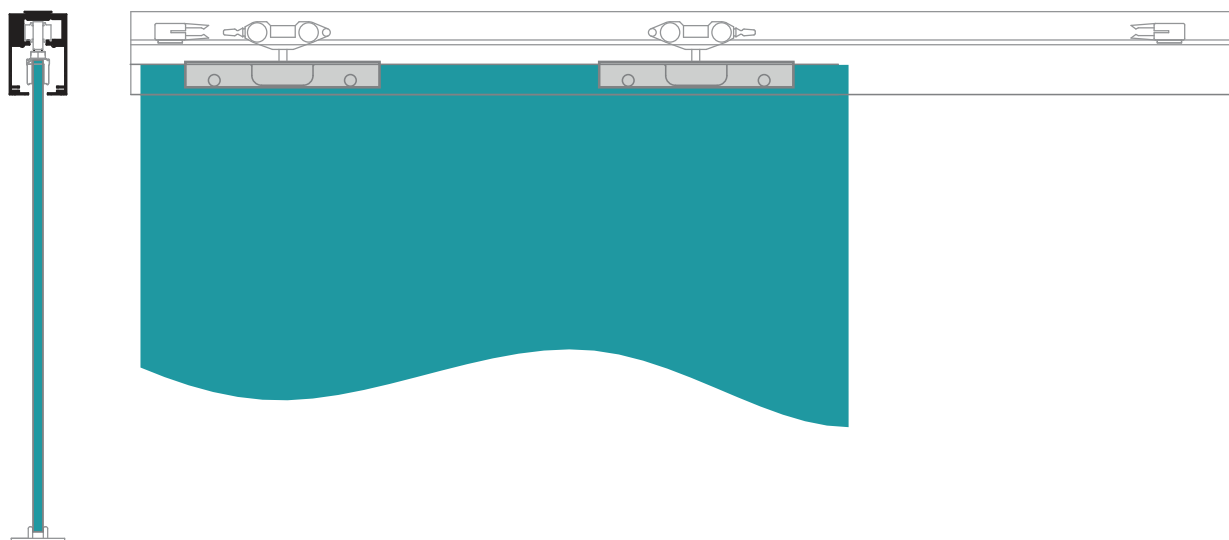

POSUVNÉ DVEŘE SPCV

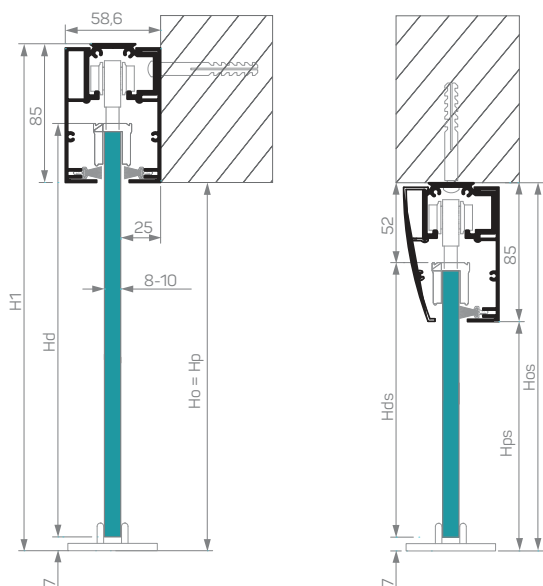

SPCV 01				
	Ho (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)
	1970	1994	1970	2055
	So (mm)	Sd (mm)	Sp (mm)	L (mm)
70	700	760	700	1500
80	800	860	800	1700
90	900	960	900	1900



POSUVNÉ DVEŘE SPD CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPD CZ D/V



TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA V RÁMU 44 MM	5 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM
NOSNOST	110 KG



OVĚŘTE SPDD CZ KONZOLA – LAKOVANÁ RAL 9003, KŘÍDLO – LAKOVANÉ RAL 1236, ČTVERCOVÉ MADLO – SATÉNOVÝ CHROM.



DŮLEŽITÉ INFORMACE

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

SYSTÉM S DŘEVĚNOU KONZOLOU A SKLENĚNÝM NEBO DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

MOŽNÉ ÚPRAVY SYSTÉMU:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX; OPCE (PÍSKOVANÝ NEBO KARTÁČOVANÝ): PŘÍRODNÍ ELOX, OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, JINÉ BARVY ELOX*, LAKOVÁNÍ RAL MATNÉ NEBO LESKLÉ

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ

148

ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ

148



GLASS - KŘÍDLO

149



DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPD CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM – TECHNICKÉ ÚDAJE

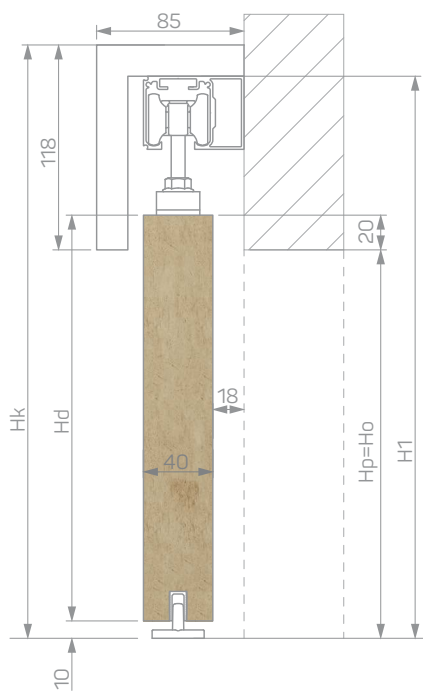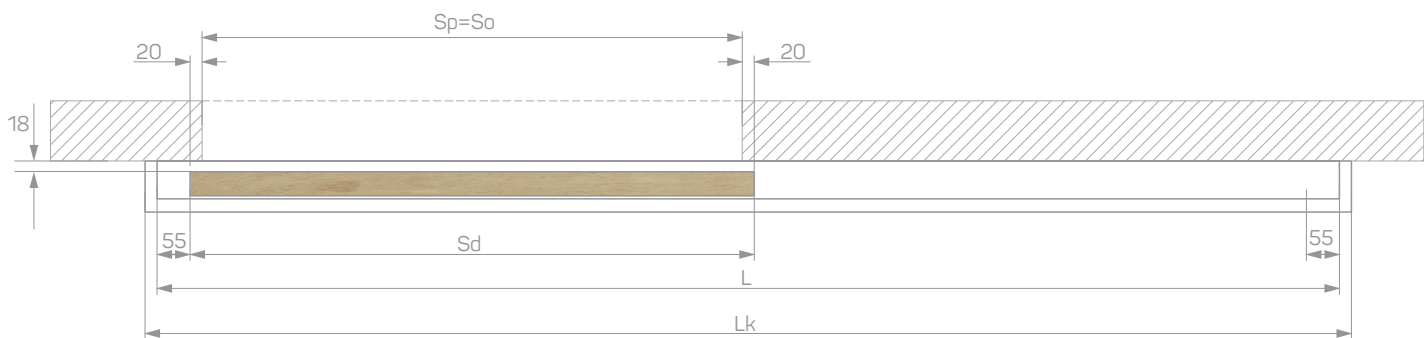

POSUVNÉ DVEŘE SPD CZ





SPDD 01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	1980	2070	1970
	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	740	1570	700
80	800	840	1770	800
90	900	940	1970	900



DMB

POSUVNÉ DVEŘE SPDV CZ SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

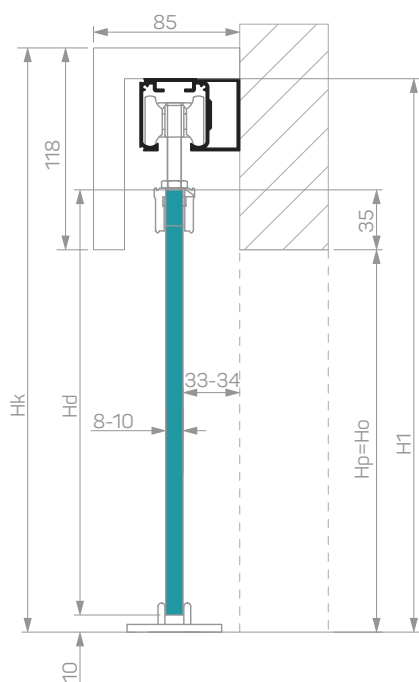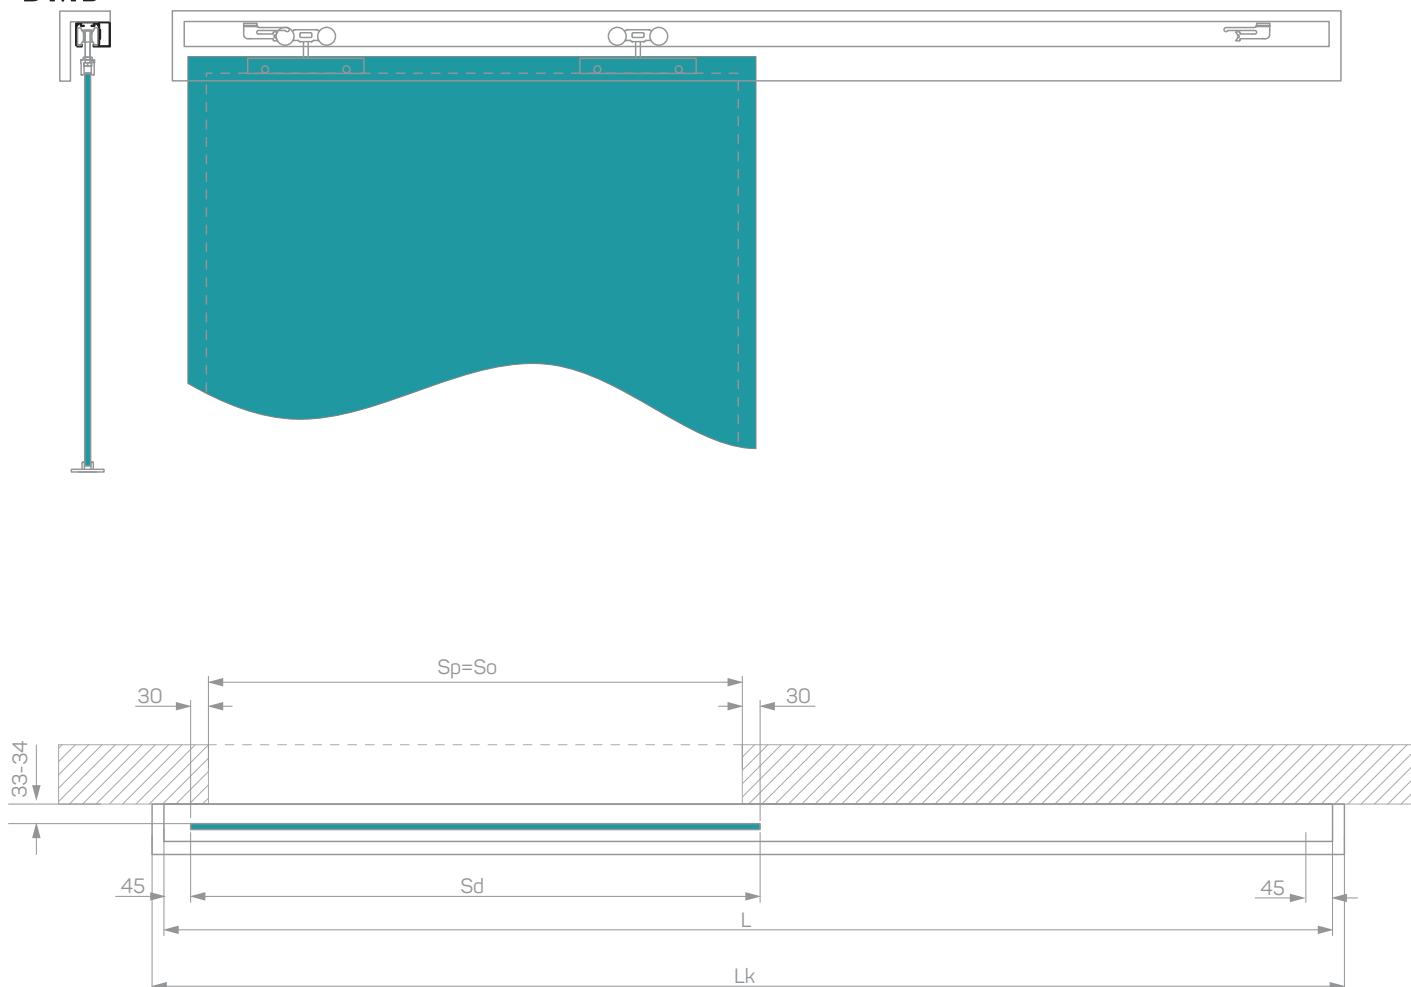

POSUVNÉ DVEŘE SPDV CZ



SPDV 01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	1970	1995	2070	1970
	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	760	1570	700
80	800	860	1770	800
90	900	960	1970	900



POSUVNÉ DVEŘE NA STROP SPES CZ S DŘEVĚNÝM NEBO SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

SPES CZ D/V



DVEŘE SPES V CZ: SYSTÉM – PŘÍRODNÍ ELOX, KŘÍDLO – SKLO ANTISOL HNĚDÁ, ÚCHYT V510 ELOXOVANÝ HLINÍK

TECHNICKÉ PARAMETRY – DŘEVĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA	40 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1340 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	3000 MM
NOSNOST	110 KG

TECHNICKÉ PARAMETRY – SKLENĚNÉ KŘÍDLO:

TLOUŠŤKA SKLENĚNÉHO KŘÍDLA	8-10 MM
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA	1360 MM
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KŘÍDLA	2800 MM
NOSNOST	110 KG



MOŽNOST POUŽITÍ SOKLOVÝCH LIŠT

DVEŘE SPES D CZ: KŘÍDLO – LAKOVANÉ RAL 9016, ČTVERCOVÉ MADLO – MATNÝ CHROM, SOKLOVÁ LIŠTA LC02 S VÝPLNÍ Z MATERIÁLU POUŽITÉHO NA STĚNĚ

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

STROPNÍ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA S VODÍCÍ LIŠTOU MONTOVANOU PO ÚPLNÉM ZAPUŠTĚNÍ MONTÁŽNÍHO PROFILU DO STROPU

SOUČÁSTÍ JE JEDEN ZPOMALOVAČ, DVEŘNÍ KŘÍDLO NA NASTAVITELNÝCH ÚCHYTECH

MOŽNÉ ÚPRAVY SYSTÉMU:

STRANA:

STD: PŘÍRODNÍ ELOX

144

DEKORY KŘÍDLA:

BEZ ÚPRAVY, IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ RAL NEBO NCS (MATNÁ/LESKLÁ)

145

DÝHY SKUPINA I (MATNÁ, LESKLÁ, OLEJOVÁNÍ)

146

LACOBEL - JEDNOSTRANNĚ

148

ZRCADLA - JEDNOSTRANNĚ

148



SKLO - KŘÍDLO

149




DMB

POSUVNÉ DVEŘE NA STROP SPES CZ S DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM

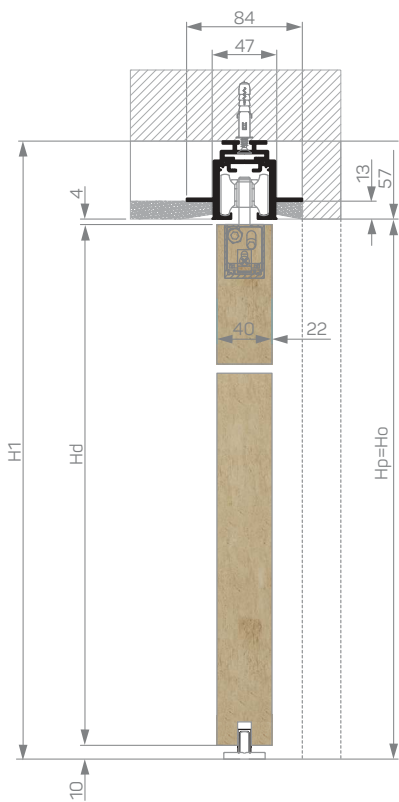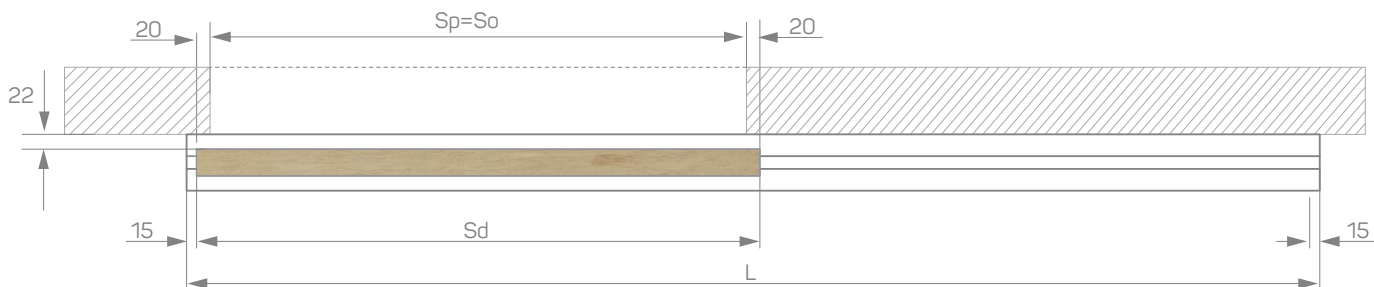

POSUVNÉ DVEŘE NA STROP SPES D CZ


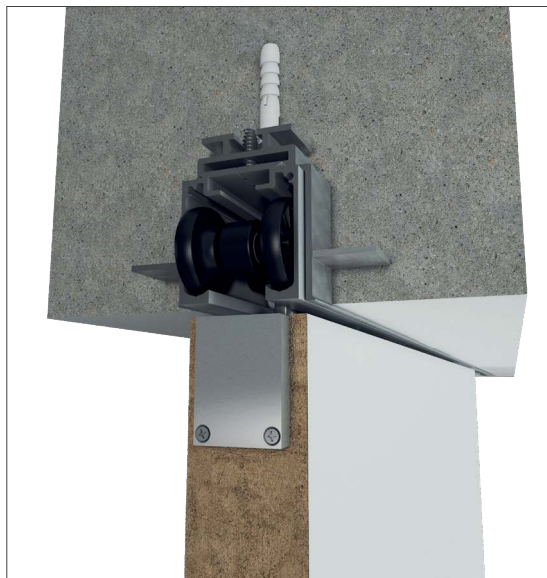


SPES 01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2200	2186	2257	2200
	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	740	1490	700
80	800	840	1690	800
90	900	940	1890	900




DMB

POSUVNÉ DVEŘE NA STROP SPES CZ SE SKLENĚNÝM KŘÍDLEM

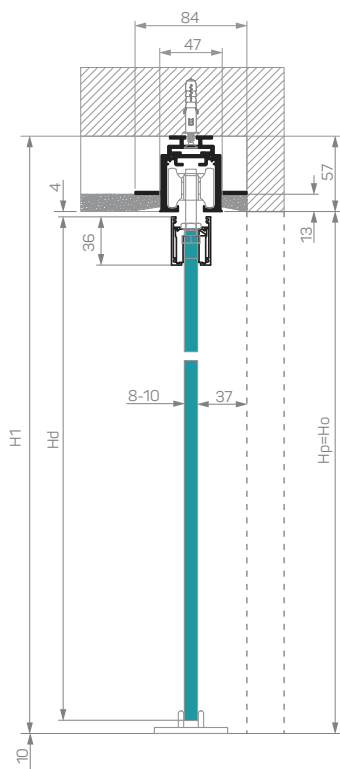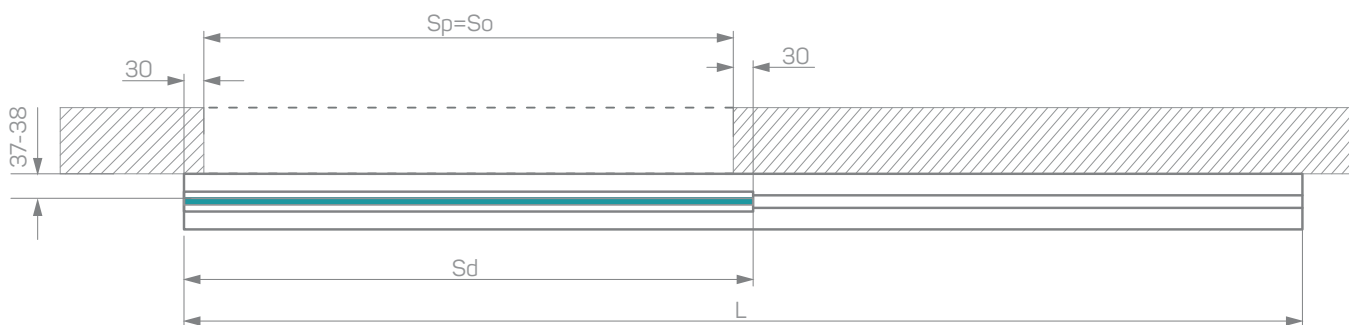

POSUVNÉ DVEŘE NA STROP SPES ESTRO V CZ

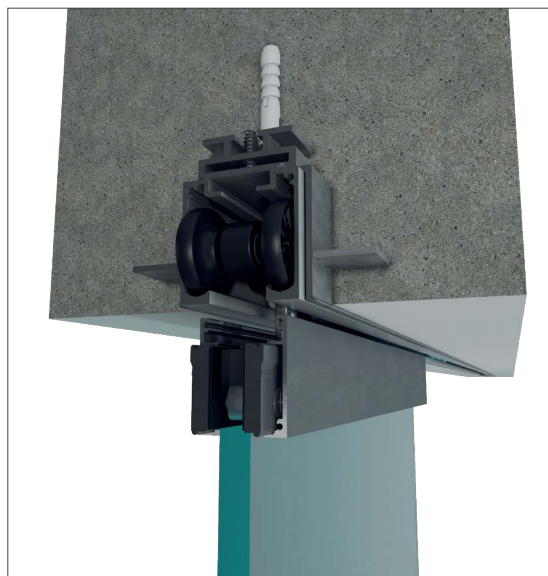



SPES 01 CZ				
	Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2200	2186	2257	2200
	So (mm)	Sd (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	700	760	1490	700
80	800	860	1690	800
90	900	960	1890	900





SYSTÉMY NA STĚNU

DMB

SK 25 CZ SKLÁDACÍ SYSTÉM NA STĚNU PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA DO 2 X 25 KG

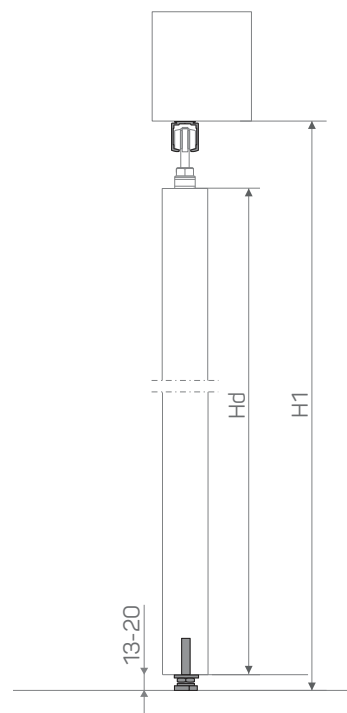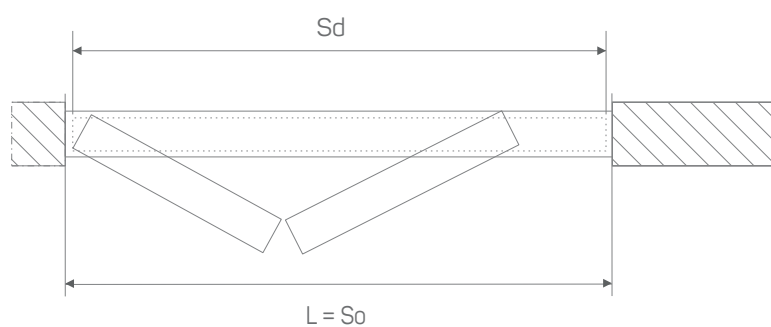



SN 50 CZ SYSTÉM NA STĚNU PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA DO 50 KG

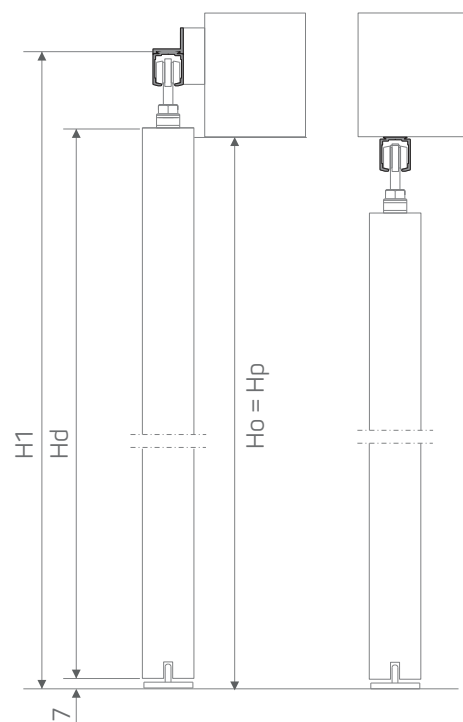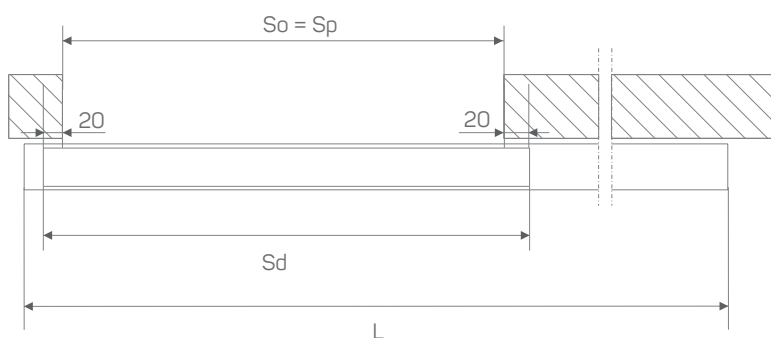



	SK 25 CZ			SN 50 CZ		
	Hp=Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp=Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)
	1970	1915	1968	1970	1935	1996
	Sp=So (mm)	Sd (mm)	L (mm)	Sp=So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
70	700	685	700	700	740	1500
80	800	785	800	800	840	1800
90	900	885	900	900	940	2000



SN 100 CZ SYSTÉM NA STĚNU PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA DO 100 KG

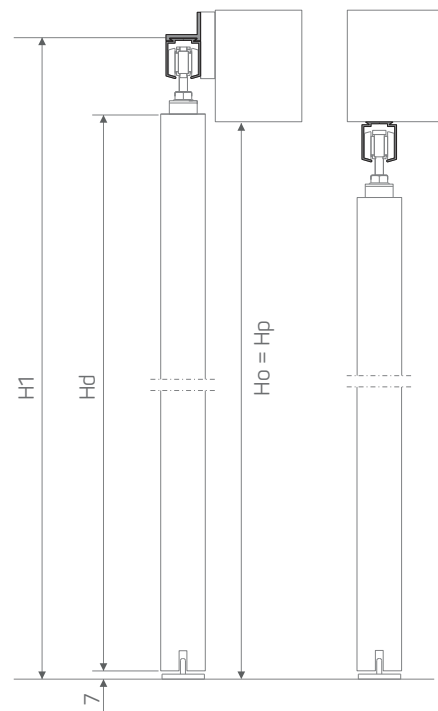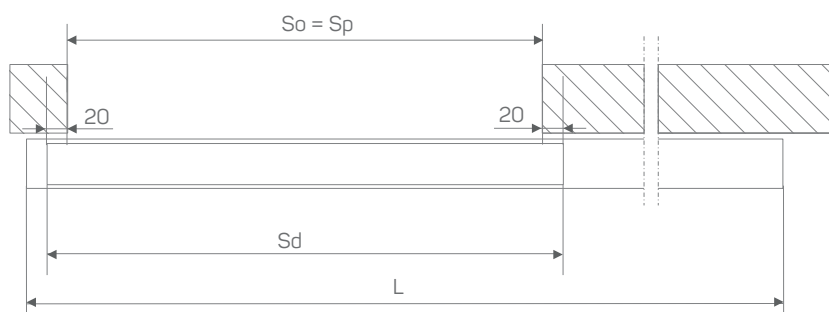




SN 110 CZ SYSTÉM NA STĚNU PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA DO 110 KG

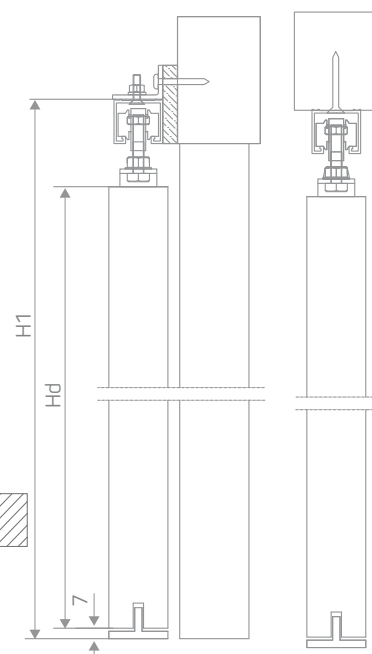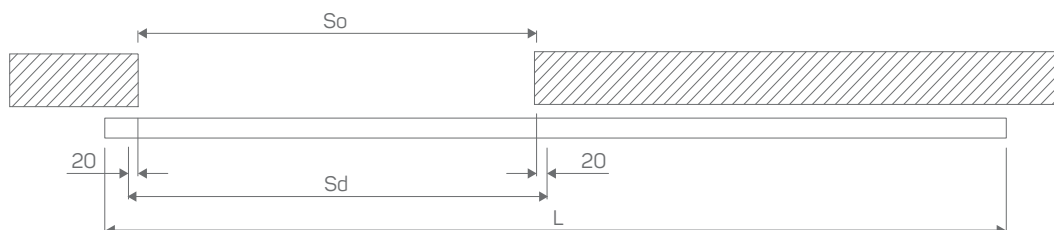



	SN 100 CZ			SN 110 CZ		
	Hp=Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)	Hp=Ho (mm)	Hd (mm)	H1 (mm)
	1970	1935	2006	1970	1935	2003
	Sp=So (mm)	Sd (mm)	L (mm)	Sp=So (mm)	Sd (mm)	L (mm)
70	700	740	1500	700	740	1500
80	800	840	1800	800	840	1800
90	900	940	2000	900	940	2000



SN 4X CZ SYSTÉM NA STĚNU PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA DO 110 KG (ZPOMALOVAČ DO 80 KG)

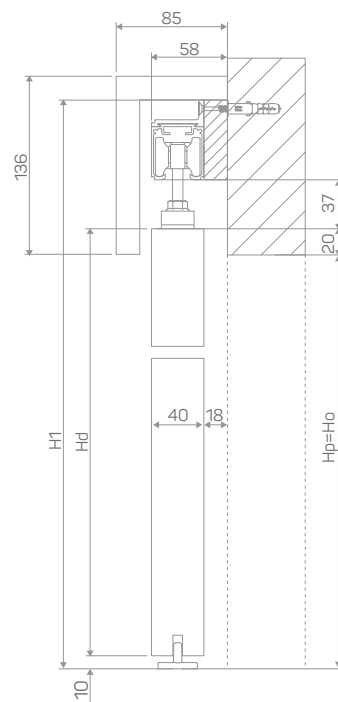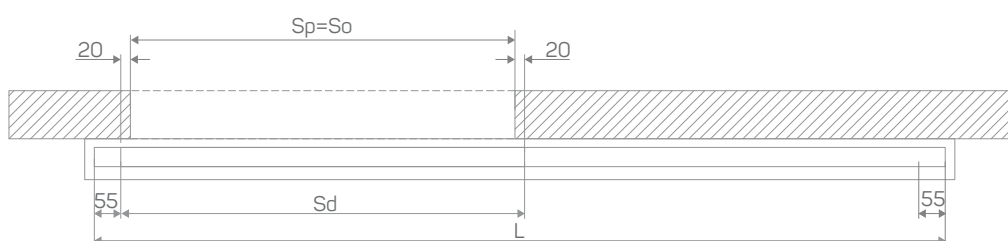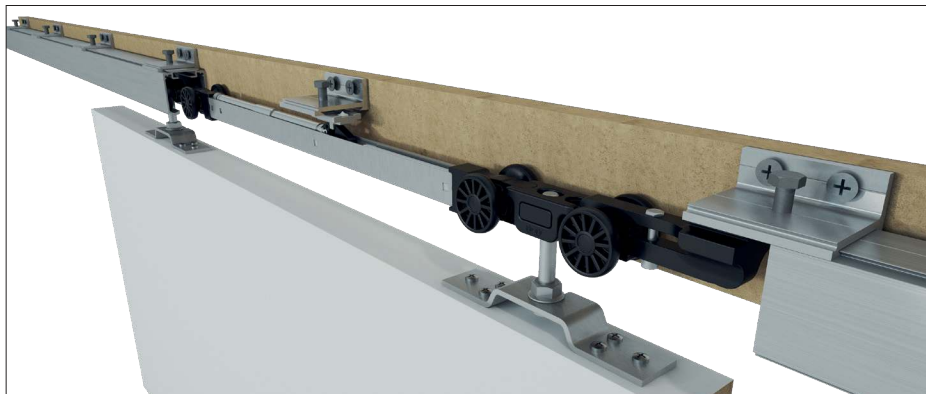

SN 4P CZ SYSTÉM NA STĚNU PRO DŘEVĚNÁ KŘÍDLA DO 110 KG (ZPOMALOVAČ DO 80 KG)

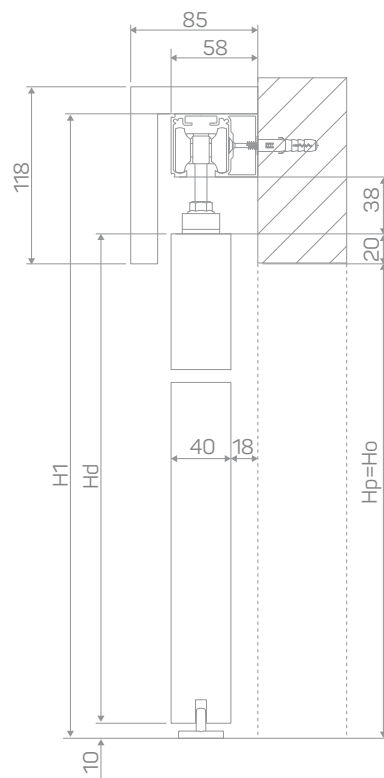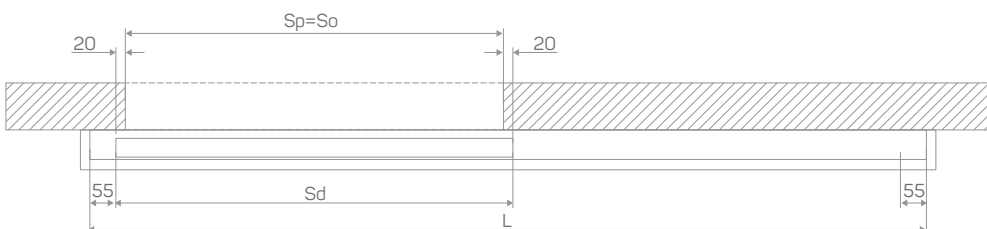

	SN 4X CZ				SN 4P CZ			
	Ho (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)	Ho (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)
	1970	1980	1970	2073	1970	1980	1970	2070
	So (mm)	Sd (mm)	Sp (mm)	L (mm)	So (mm)	Sd (mm)	Sp (mm)	L (mm)
70	700	740	700	1570	700	740	700	1570
80	800	840	800	1770	800	840	800	1770
90	900	940	900	1970	900	940	900	1970




LC01 CZ SOKLOVÉ LIŠTY SLÍCOVANÉ S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ

DMB

LC01-ALU6 (6 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA LÍCUJÍCÍ SE STĚNOU LC01-ALU6 CZ, PŘÍRODNÍ ELOX.

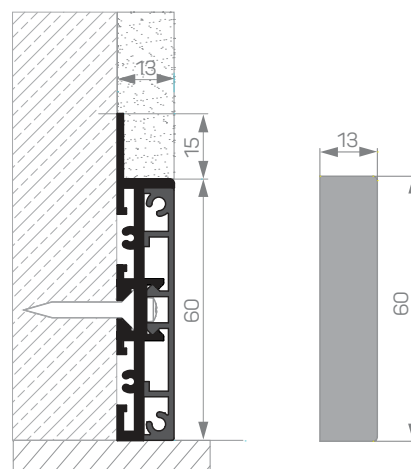

TECHNICKÉ PARAMETRY


VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	60 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC01 CZ SOKLOVÉ LIŠTY SLÍCOVANÉ S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ

DMB

LC01-ALU8 (8 cm)

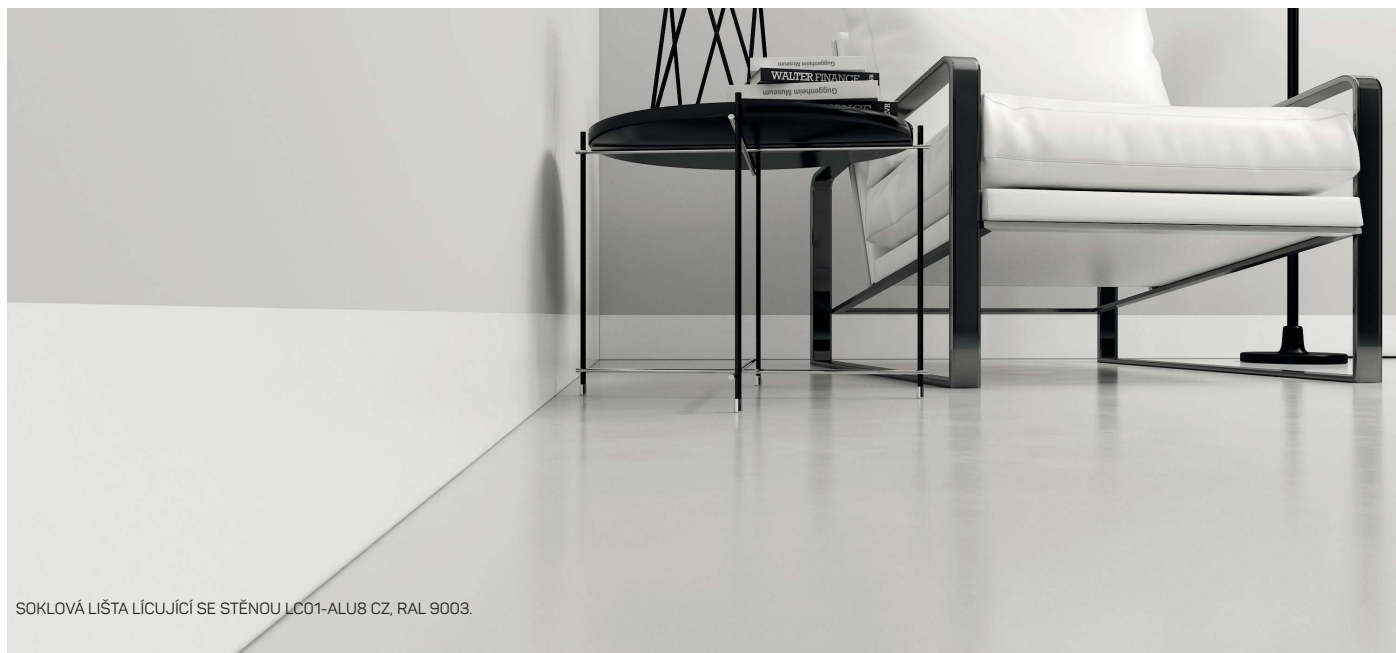

SOKLOVÁ LIŠTA LÍCUJÍCÍ SE STĚNOU LC01-ALU8 CZ, RAL 9003.

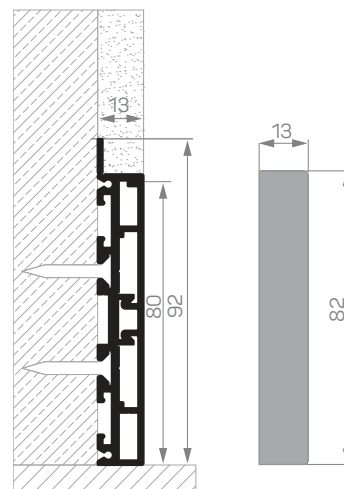

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	80 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	


Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání



LC01 CZ SOKLOVÉ LIŠTY SLÍCOVANÉ S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ

DMB

LC01-ALU10 (10 cm)

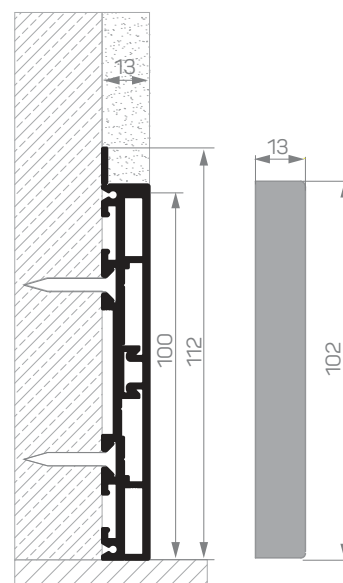

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	100 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	

Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání




LC01 CZ SOKLOVÉ LIŠTY SLÍCOVANÉ S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ A LED PÁSKOU V OPCÍ

DMB

LC01-ALU 10 LED (10 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA LICUJÍCÍ SE STĚNOU LC01-ALU 10 LED CZ, KARTÁČOVANÝ HNĚDÝ ELOX.

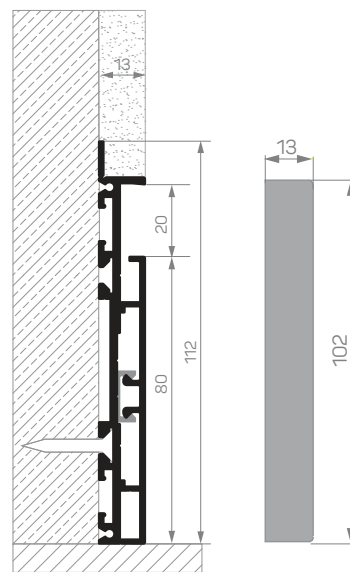

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY
VÝŠKA ČELNÍHO PANELU
VÝŠKA MEZERY

100 MM
80 MM
20 MM

ŠÍŘKA LED PÁSKY

8 MM

TLOUŠŤKA LIŠTY

13 MM

MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY

2050 MM

DEKORY:

STRANA:

VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

BARVY ZÁSLEPEK: BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT




LC02 CZ SOKLOVÉ LIŠTY SLÍCOVANÉ S VÝPLNÍ Z MDF

DMB

LC02-MDF6 (6 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA LÍCUJÍCÍ SE STĚNOU LC02-MDF6 CZ, RAL 7047.

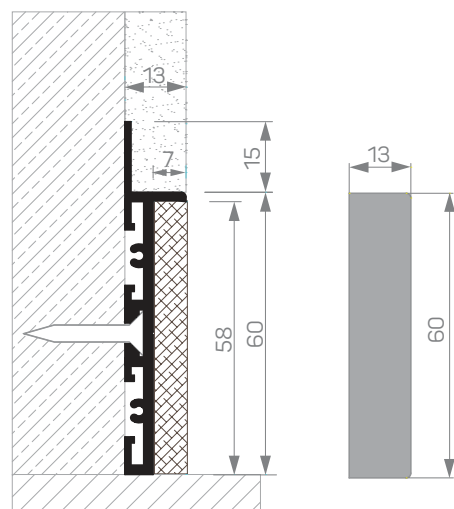

TECHNICKÉ PARAMETRY:



VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	60 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
VÝPLŇ Z MDF: IMPREGNOVANÉ, RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ), DÝHA SK. I (MATNÁ NEBO LESKLÁ)	145-146
BARVY ZÁSLEPEK: BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	



LC02 CZ SOKLOVÉ LIŠTY V JEDNÉ ROVINĚ S VÝPLNÍ Z MDF

DMB

LC02-MDF8 (8 cm)

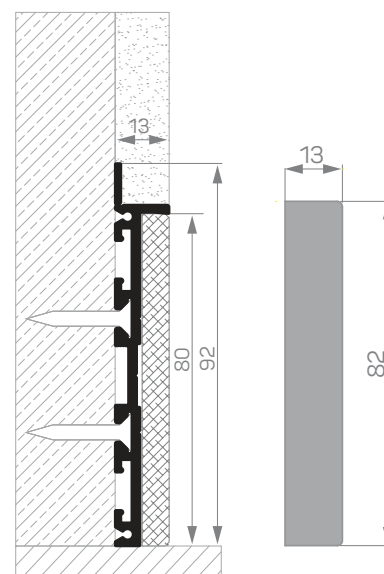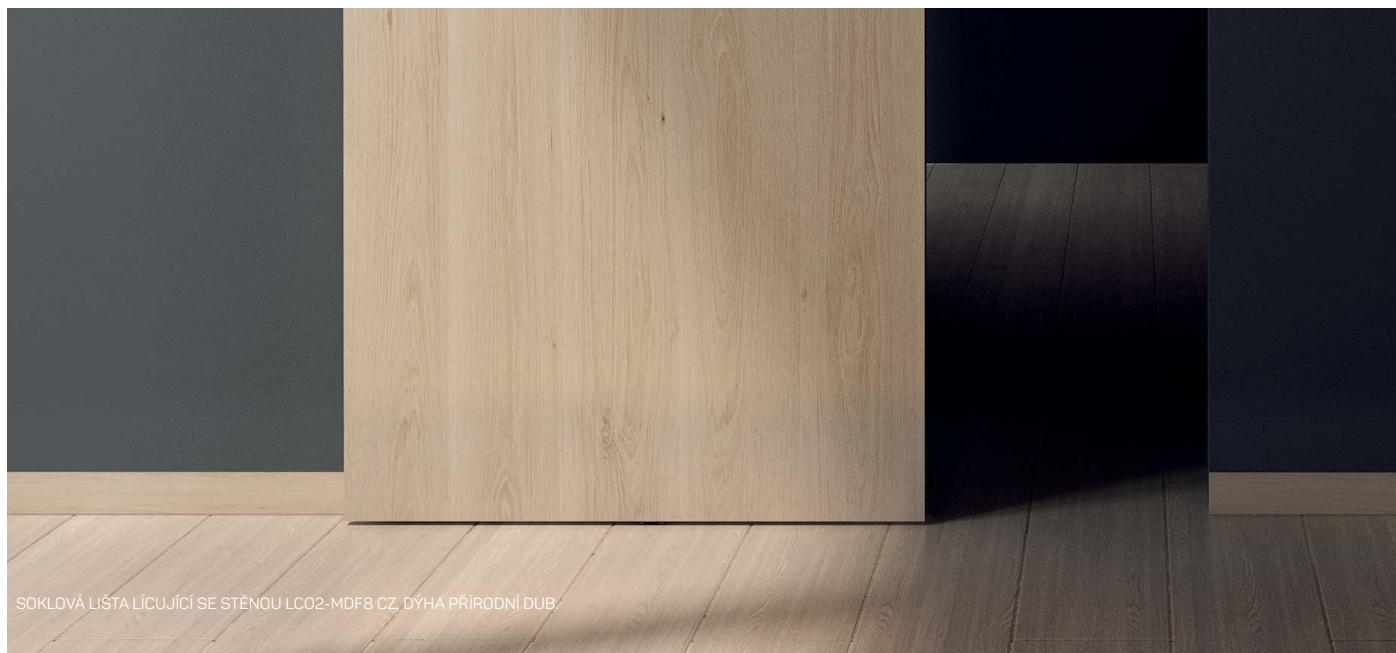

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	80 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
VÝPLŇ Z MDF: IMPREGNOVANÉ, RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ), DÝHA SK. I (MATNÁ NEBO LESKLÁ)	145-146
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	


Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání




LC02 CZ SOKLOVÉ LIŠTY SLÍCOVANÉ S VÝPLNÍ Z MDF

DMB

LC02-MDF10 (10 cm)

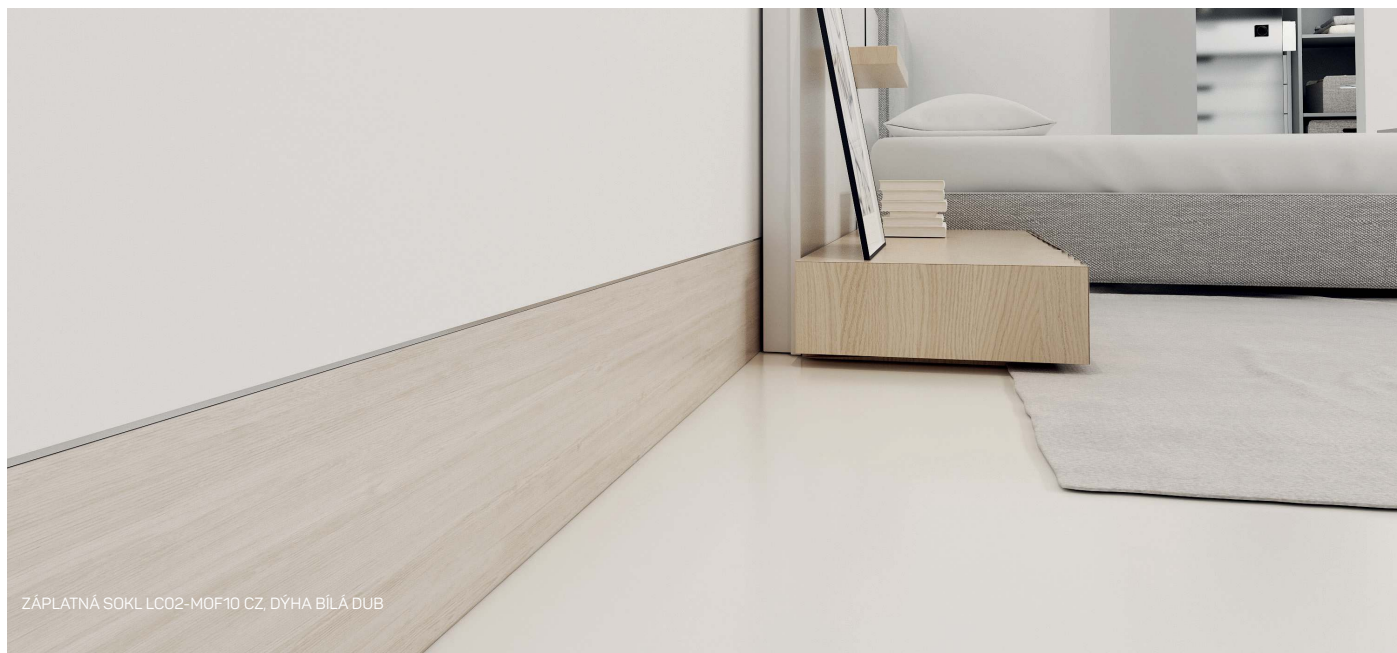

ZÁPLATNÁ SOKL LC02-MDF10 CZ, DÝHA BÍLÁ DUB

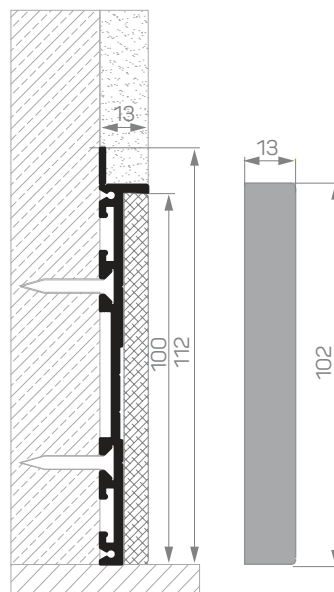

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	100 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
VÝPLŇ Z MDF: IMPREGNOVANÉ, RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ), DÝHA SK. I (MATNÁ NEBO LESKLÁ)	145-146
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC03 CZ SOKLOVÉ STĚNOVÉ LIŠTY S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ

DMB

LC03-ALU6 (6 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA PRO NASTĚNNOU MONTÁŽ LC03-ALU6 CZ, PŘÍRODNÍ ELOX, KARTÁČOVANÝ

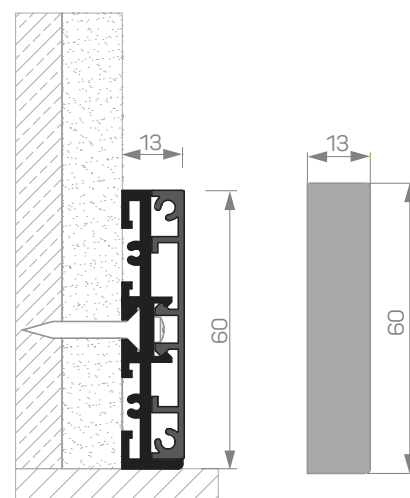

TECHNICKÉ PARAMETRY:


VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	60 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC03 CZ SOKLOVÉ STĚNOVÉ LIŠTY S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ

DMB

LC03-ALU8 (8 cm)

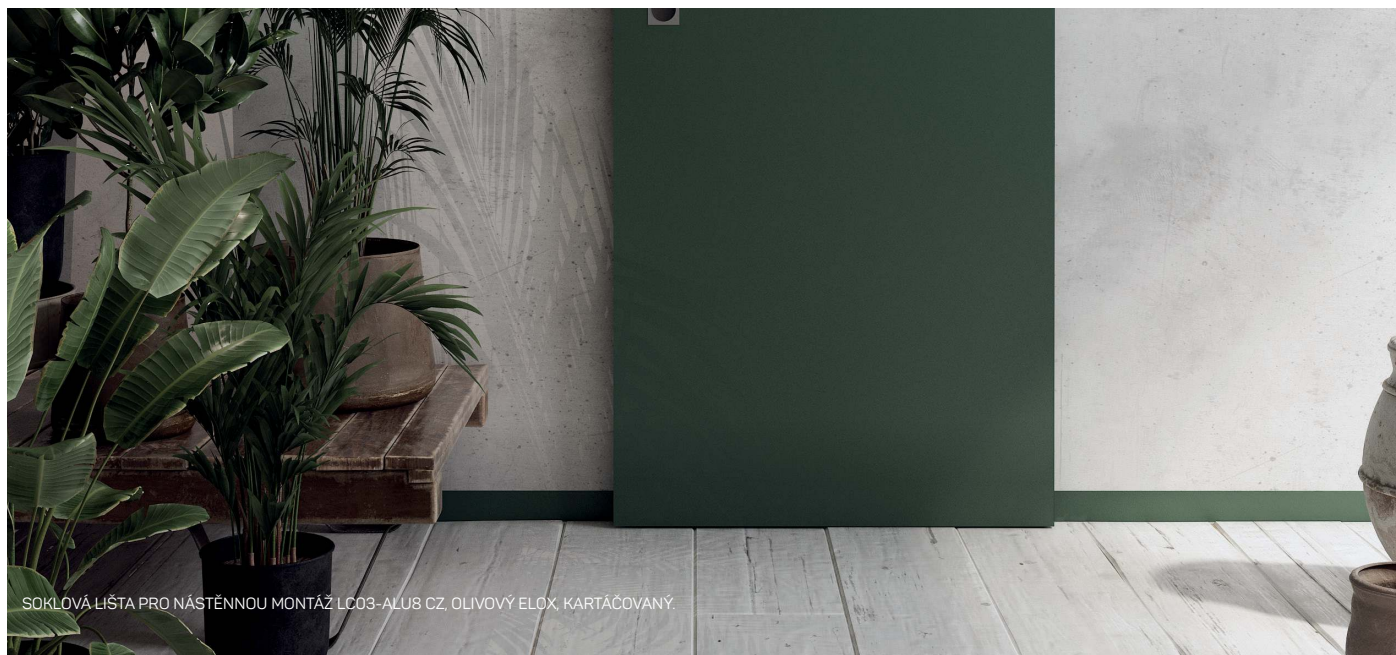

SOKLOVÁ LIŠTA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ LC03-ALU8 CZ, OLIVOVÝ ELOX, KARTÁČOVANÝ.

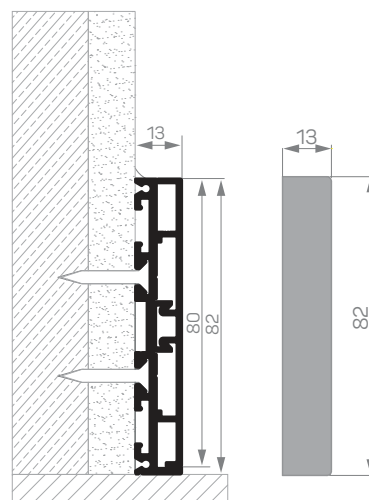

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	80 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC03 CZ SOKLOVÉ STĚNOVÉ LIŠTY S HLINÍKOVOU VÝPLNÍ

DMB

LC03-ALU10 (10 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ LC03- ALU10 CZ, PŘÍRODNÍ ELOX

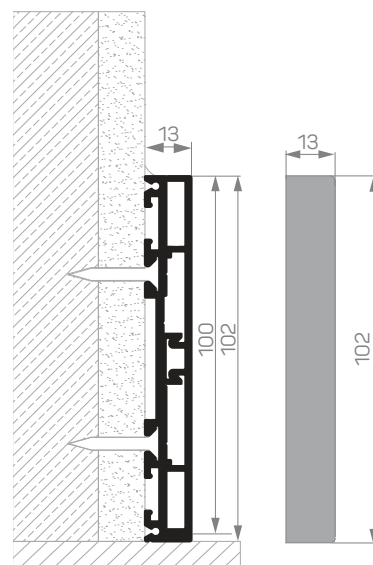

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY

100 MM

TLOUŠŤKA LIŠTY

13 MM

MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY

2050 MM

DEKORY:

STRANA:

VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ NEBO KARTÁČOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)

144

BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT




LC04 CZ SOKLOVÉ STĚNOVÉ LIŠTY S VÝPLNÍ Z MDF

DMB

LC04-MDF6 (6 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ LC04-MDF6 CZ, DÝHA PŘÍRODNÍ DUB.

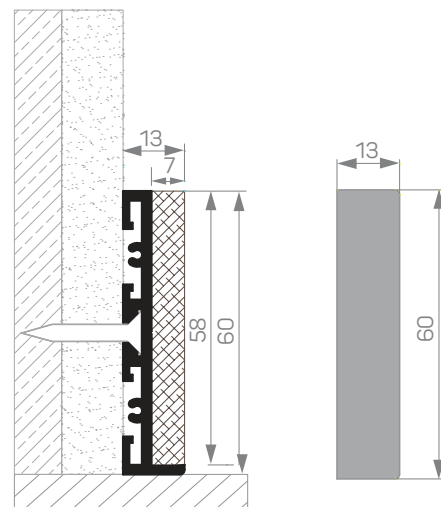

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	60 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM

DEKORY:

STRANA:


MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
VÝPLŇ Z MDF: IMPREGNOVANÉ, RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ), DÝHA SK. I (MATNÁ NEBO LESKLÁ)	145-146
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC04 CZ SOKLOVÉ STĚNOVÉ LIŠTY S VÝPLNÍ Z MDF

DMB

LC04-MDF8 (8 cm)

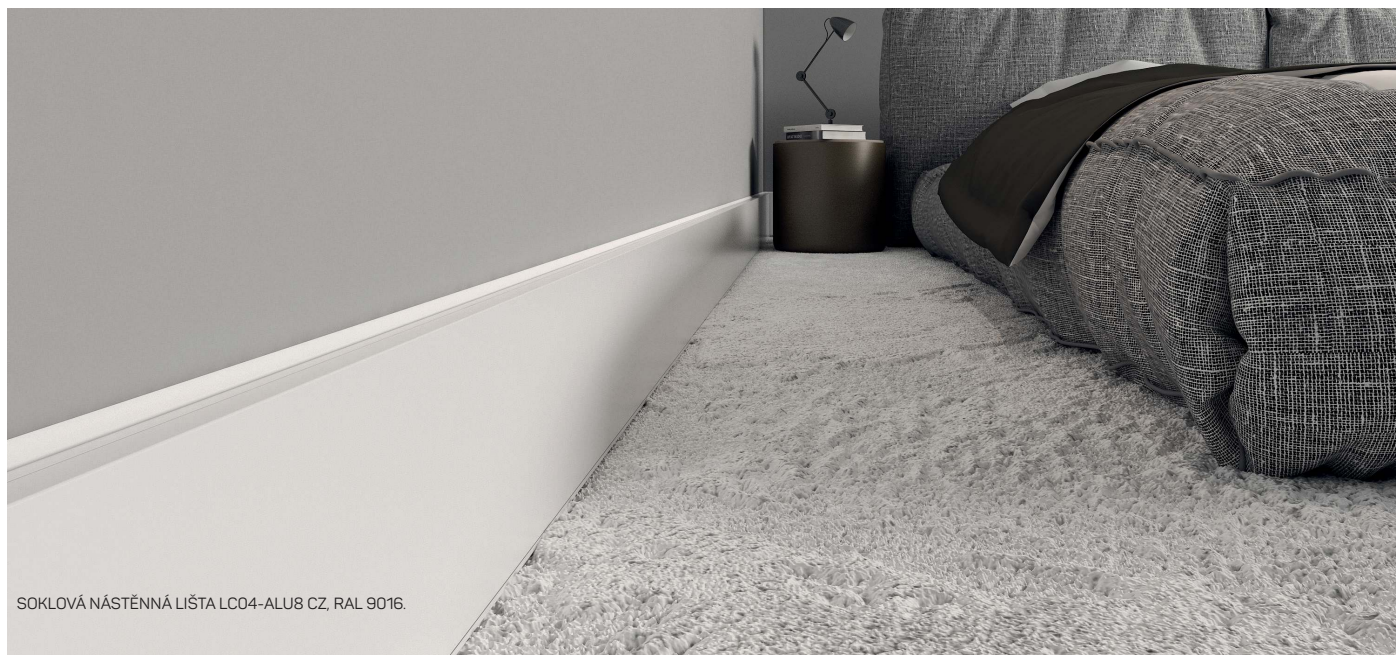

SOKLOVÁ NÁSTĚNNÁ LIŠTA LC04-ALU8 CZ, RAL 9016.

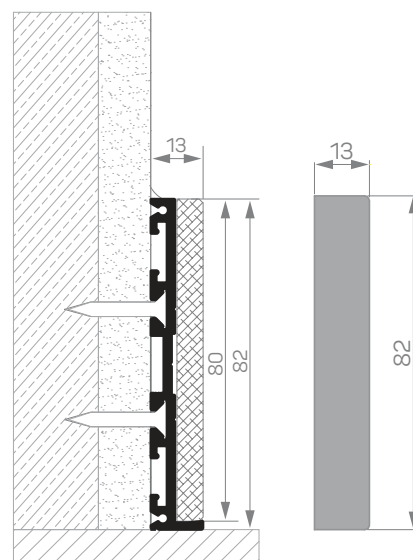

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	100 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
VÝPLŇ Z MDF: IMPREGNOVANÉ, RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ), DÝHA SK. I (MATNÁ NEBO LESKLÁ)	145-146
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	

Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání




LC04 CZ SOKLOVÉ STĚNOVÉ LIŠTY S VÝPLNÍ Z MDF

DMB

LC04-MDF10 (10 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ LC04-MDF10 CZ, DÝHA PŘÍRODNÍ BĚLENÝ DUB.

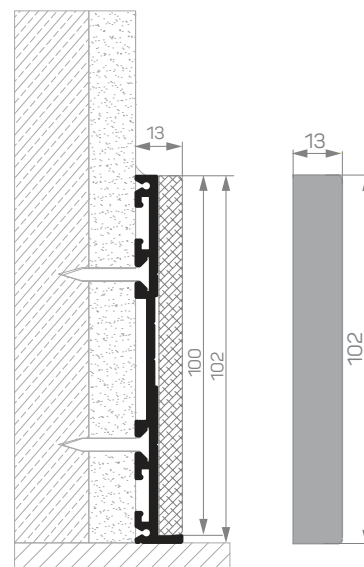

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	100 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
MONTÁŽNÍ DÍL: VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: ELOX OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
VÝPLŇ Z MDF: IMPREGNOVANÉ, RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ), DÝHA SK. I (MATNÁ NEBO LESKLÁ)	145-146
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC05 CZ SOKLOVÁ NÁSTĚNNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA

DMB

LC05-ALU8 (8 cm)



SOKLOVÁ NÁSTĚNNÁ LIŠTA LC05-ALU8 CZ, PŘÍRODNÍ ELOX.

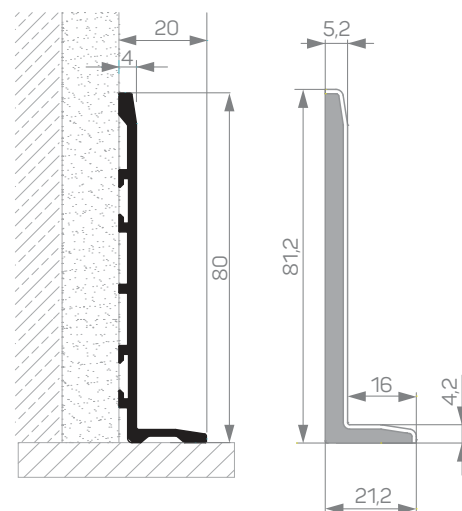

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	80 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	4 MM
ROZMĚR DOLNÍ HRANY	20 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRONA: PAGE:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BILÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	


Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání




LC05 CZ SOKLOVÁ NÁSTĚNNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA

DMB

LC05-ALU10 (10 cm)

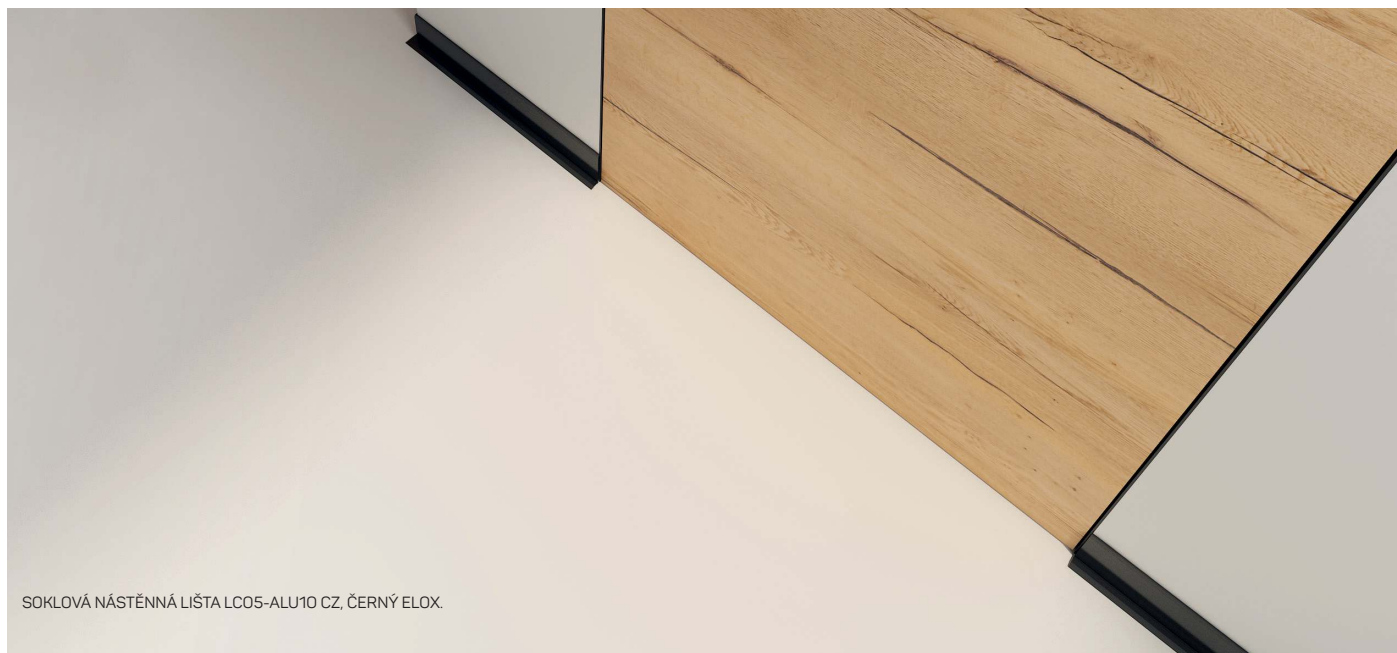

SOKLOVÁ NÁSTĚNNÁ LIŠTA LC05-ALU10 CZ, ČERNÝ ELOX.

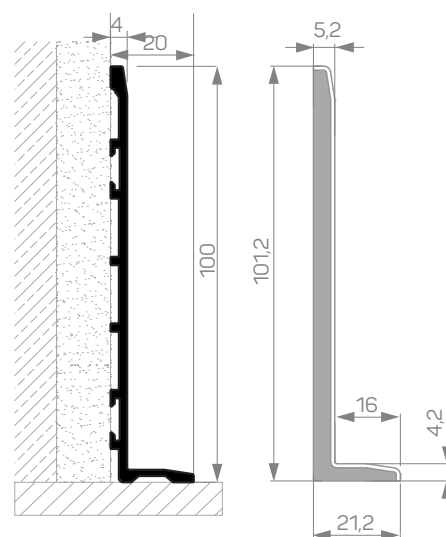

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	100 MM
TLOUŠŤKA LIŠTY	4 MM
ROZMĚR DOLNÍ HRANY	20 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	




LC06 CZ SOKLOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA, LÍCUJÍCÍ NEBO PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ S VOLITELNÝM LED PÁSKOU

DMB

LC06-ALU8 LED (8 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA LÍCUJÍCÍ SE STĚNOU LC06-ALU8 LECZ Ď S LED PÁSKOU, RAL 9003.

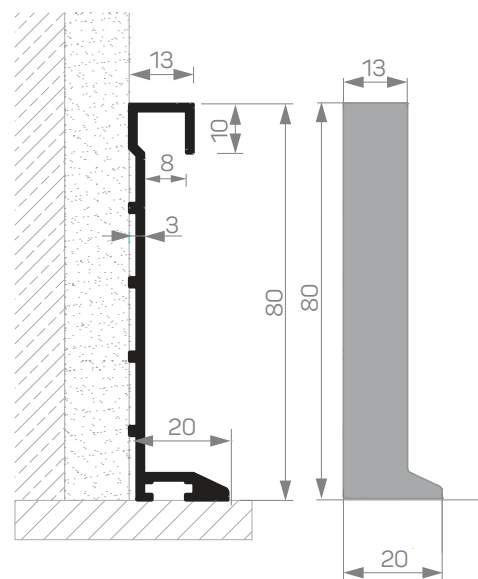

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA LED PÁSKY	8 MM
VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	80 MM
ROZMĚR DOLNÍ A HORNÍ HRANY	20 MM/13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	

Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání




LC06 CZ SOKLOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA, LÍCUJÍCÍ NEBO PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ S VOLITELNÝM LED PÁSKOU

DMB

LC06-ALU10 LED (10 cm)



SOKLOVÁ LIŠTA LÍCUJÍCÍ SE STĚNOU LC06-ALU10 CZ S LED PÁSKEM, RAL 7047.

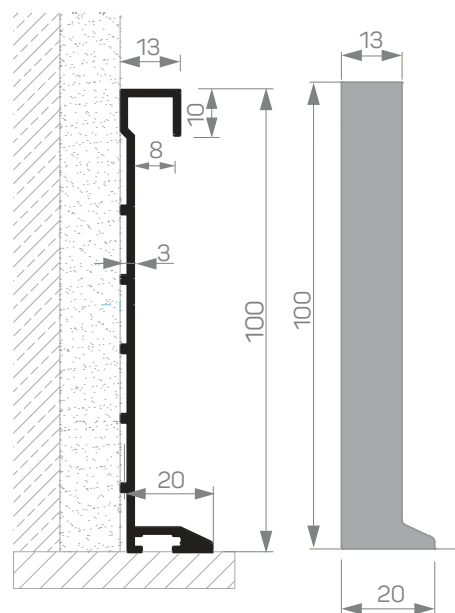


TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA LED PÁSKY	8 MM
VIDITELNÁ VÝŠKA SOKLOVÉ LIŠTY	100 MM
ROZMĚR DOLNÍ A HORNÍ HRANY	20 MM/13 MM
MAXIMÁLNÍ DÉLKA LIŠTY	2050 MM
DEKORY:	STRANA:
VARIANTA STD: PŘÍRODNÍ ELOX; VARIANTY: OLIVOVÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ A JINÉ BARVY* (PÍSKOVANÉ); LAK RAL (MATNÝ NEBO LESKLÝ)	144
BARVY ZÁSLEPEK BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, ANTRACIT	

Jiné varianty barev jsou dostupné na vyžádání



PROFIL PŘIPRAVENÝ K NÁTĚRU

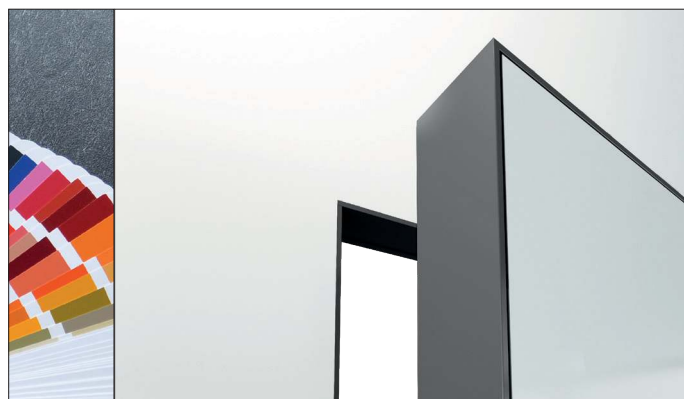

LAK RAL



PŘÍRODNÍ ELOX



PŘÍRODNÍ ELOX, KARTÁČOVANÝ



OLIVOVÝ ELOX



OLIVOVÝ ELOX, KARTÁČOVANÝ



HNĚDÝ ELOX



HNĚDÝ ELOX, KARTÁČOVANÝ



ČERNÝ ELOX



ČERNÝ ELOX, KARTÁČOVANÝ



JINÉ ELOXY*



DEKORY KŘÍDEL – SUROVÉ IMPREGNOVANÉ, RAL/NCS

DMB


RAL/NCS




SUROVÉ IMPREGNOVANÉ




RAL 9003




RAL 9016




RAL 9001




NCS S 1500-N




RAL 7047




NCS S 4000-N



NCS S 4005-Y50R




NCS S 7502-B



RAL 7031



JINÉ BARVY RAL

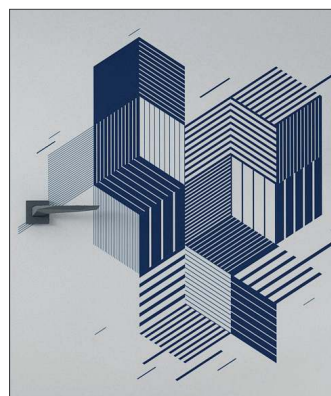

PRINTME-TECHNOLOGIE

PRINTME

TECHNOLOGIE POTISKU KŘÍDEL PRINTME UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ DESIGN KANCELÁŘSKÝCH INTERIÉRŮ DÍKY MOŽNOSTI PROVEDENÍ ČÍSLOVÁNÍ, OZNAČENÍ KANCELÁŘÍ NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ. PRINT ME TAKÉ UMOŽŇUJE PROVÉST NA KŘÍDLE GEOMETRICKÉ VZORY, ABSTRAKTNÍ VZORY NEBO FOTOGRAFIE, ČI TAKÉ VLASTNÍ NÁVRHY.

U VLASTNÍCH NÁVRHŮ OVĚŘUJEME JEJICH TISKOVOU KVALITU A ZÁKAZNÍK OBDRŽÍ KE SCHVÁLENÍ NÁHLED VÝTISKU UPRAVENÝ PODLE OBJEDNANÝCH DVEŘÍ. DALŠÍ INFORMACE JSOU NA WWW.DMBDVERE.CZ V ZÁLOŽCE NOVINKY.




BARVENÝ BÉŽOVÝ JASAN



BĚLENÝ OLEJOVANÝ DUB



OLŠE

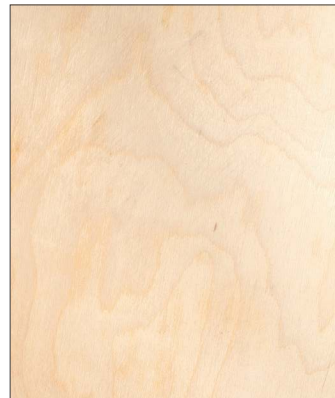

BŘÍZA



BOROVICE



BUK



BAMBUS



PALISANDR




INDICKÁ JABLOŇ




WENGE




SATI POLÁRNÍ




SATI RŮŽOVÉ




SATI MODRÉ




SATI HOLUBÍ




SATI ŠAMPAŇSKÉ




SATI OŘECHOVÉ



SATI PLATINOVÉ



SATI ČEDIČOVÉ




SATI SMARAGDOVÉ




SATI ČERNÉ

JINÉ VARIANTY BAREV JSOU DOSTUPNÉ NA VYŽÁDÁNÍ.


POZOR! HRANY KŘÍDEL S POLODRÁŽKOU NEJSOU POKRYTY SKLEM SATI. MOHOU BÝT LAKOVANÉ BARVOU RAL NEBO LZE POUŽÍT HLINÍKOVÝ PROFIL NA HRANU.




RAL 9010




RAL 1015




RAL 9006




RAL 8017



RAL 4006




RAL 1014



RAL 7035



RAL 9005




RAL 3004



RAL 2001



STŘÍBRNÉ ZRCADLO

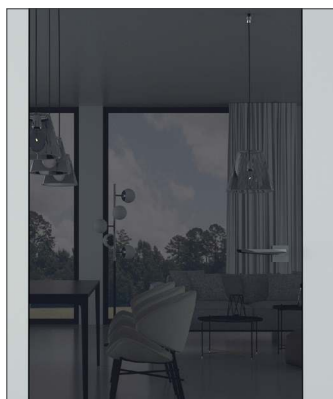

GRAFITOVÉ ZRCADLO



HNĚDÉ ZRCADLO

JINÉ VARIANTY BAREV JSOU DOSTUPNÉ NA VYŽÁDÁNÍ.
POZOR! HRANY KŘÍDEL S POLODRÁŽKOU NEJSOU POKRYTY LACOBEM NEBO ZRCADLEM. MOHOU BÝT LAKOVANÉ BARVOU RAL NEBO LZE POUŽÍT HLINÍKOVÝ PROFIL NA HRANU.



TRANSPARENTNÍ SKLO



TRANSPARENTNÍ SKLO OPTIWHITE



PÍSKOVANÉ SKLO



SATÉNOVANÉ SKLO



ANTISOL GRAFIT




ANTISOL HNĚDÁ



SKLO S LEPENOU FÓLIÍ



VZOR – PROUŽKY

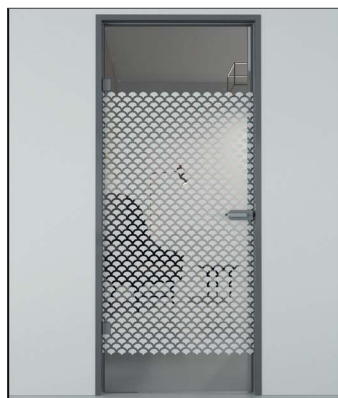

VZOR-ATOMA



VZOR-FLORAL




VZOR-ALPHA



VZOR-DECORUM



VZOR-MATRIX

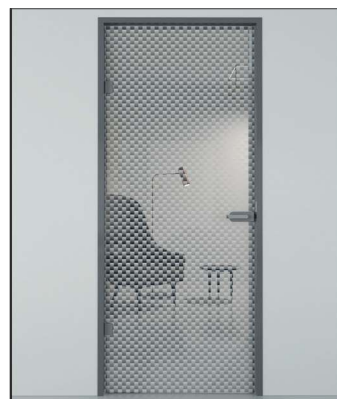

VZOR-FONTANA



VZOR-LINADUA



VZOR-DIAMANTA



DMB

SKLENĚNÁ KŘÍDLA



VZOR-MASTER CARRE



VZOR – STROMEČEK



VZOR – PROUŽKY 3D

V ZÁVISLOSTI NA SVÉM DRUHU JSOU VZORY NA TRANSPARENTNÍ SKLO NANÁŠENY PÍSKOVÁNÍM, KERAMICKOU BARVOU (BÍLÁ, ČERNÁ, ŠEDÁ, LAHVOVĚ ZELENÁ) NEBO LEPENOU FÓLIÍ.
ROZMĚRY VZORU SE MOHOU U DANÉ TECHNIKY ZMĚNIT.

POPIS POUŽITÝCH ZKRATEK:

SD – ŠÍŘKA KŘÍDLA
HD – VÝŠKA KŘÍDLA
SO – ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU
SO – VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU
SZ – VNĚJŠÍ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ
HZ – VNĚJŠÍ VÝŠKA ZÁRUBNĚ
SP – SVĚTLÁ ŠÍŘKA
SP 90° – SVĚTLÁ ŠÍŘKA PŘI OTEVŘENÍ DVEŘÍ NA 90°
HP – SVĚTLÁ VÝŠKA
L – CELKOVÁ DÉLKA POJEZDOVÉ KOLEJNICE SYSTÉMU
ST – ŠÍŘKA SKLA
H1 – CELKOVÁ VÝŠKA SYSTÉMU
HOS – VÝŠKA OTVORU V PŘÍPADĚ STROPNÍ MONTÁŽE
L OTW – DÉLKA POJEZDOVÉ KOLEJNICE SYSTÉMU V PŘÍPADĚ MONTÁŽE V OTVORU
SO OTW – ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU V PŘÍPADĚ MONTÁŽE V OTVORU
SO OTW – SVĚTLÁ ŠÍŘKA V PŘÍPADĚ MONTÁŽE V OTVORU



DMB

PURA LESKLÝ CHROM



PRISMA LESKLÝ CHROM



CORSA LESKLÝ CHROM



ORIGAMI LESKLÝ CHROM



ICE LESKLÝ CHROM



SHAPE LESKLÝ CHROM



SATÉNOVÝ CHROM



MATNÁ ČERNÁ



ANTRACIT



MATNÁ BÍLÁ



SATÉNOVÝ CHROM



MATNÁ ČERNÁ



ANTRACIT



MATNÁ BÍLÁ



SATÉNOVÝ CHROM



MATNÁ ČERNÁ



ANTRACIT



MATNÁ BÍLÁ



SATÉNOVÝ CHROM



MATNÁ ČERNÁ



ANTRACIT



SATÉNOVÝ CHROM



MATNÁ ČERNÁ



MATNÁ ČERNÁ



ANTRACIT



MATNÁ BÍLÁ



PŘÍSLUŠENSTVÍ – KLIKY

DMB

MINIMAL LESKLÝ CHROM



MATNÝ NIKL



MATNÝ NIKL, BROUŠENÝ




CHROMOVÝ TITAN, MATNÝ



TITAN MATNÁ ČERNÁ



MAXIMAL LESKLÝ CHROM, VLOŽKA LACOBEL RAL 9003

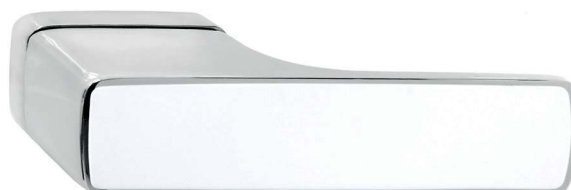

MATNÝ NIKL, VLOŽKA DÝHA PŘÍRODNÍ DUB



MATNÝ NIKL, BROUŠENÝ, VLOŽKA DÝHA BĚLENÝ DUB



CHROMOVÝ TITAN, MATNÝ, VLOŽKA RAL 9005



ČERNÝ TITAN, MATNÝ, VLOŽKA RAL 7016



DOSTUPNÉ VLOŽKY: RAL, DÝHA, LACOBEL.

JSOU DOSTUPNÉ ROZETY V BARVĚ KLIKY VE VARIANTĚ KLÍČ, WC, CYLINDRICKÁ VLOŽKA.

KOULE-KLIKA MINIMAL



MATNÝ NIKL



MATNÝ NIKL, BROUŠENÝ



CHROMOVÝ TITAN, MATNÝ



ČERNÝ TITAN, MATNÝ



KOULE 306



306



306KS



SATÉNOVÝ CHROM



MATNÁ BÍLÁ



MATNÁ ČERNÁ




PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB


MADLA – POSUVNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE



1. OVÁLNÉ MADLO



2. OBDÉLNÍKOVÉ MADLO




3. KULATE MADLO



4. ČTVERCOVÉ MADLO



5. SKLÁDACÍ MADLO




6. ČELNÍ MADLO




7. MADLO PRO ZÁMEK STV


MADLA – SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE




8. MADLO M04



9. MADLO V512



10. MADLO V524



11. MADLO V510



12. MADLO M06

PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1, 2, 3, 4, 5, 6	LESKLÝ CHROM, MATNÝ CHROM, ZLATÁ, ZLATÁ MATNÁ, PATINA	9, 11	HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX
7	MATNÝ CHROM	10	PŘÍRODNÍ ELOX, LESKLÝ CHROM, SATÉNOVÝ NIKL
8, 12	NEREZOVÁ OCEL		



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

MADLA – SKLENĚNÉ A DŘEVĚNĚ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ A POSUVNÉ



1. MADLO BY DMB C - 30 CM



2. MADLO BY DMB C - 120 CM



3. MADLO BY DMB C - 170 CM



4. MADLO SIMONSWERK



5. ANTABA



6. MADLO BY DMB I - 30 CM



7. MADLO BY DMB I - 120 CM



8. MADLO BY DMB I - 170 CM

ZÁMKY – DŘEVĚNĚ OTEVÍRAVÉ DVEŘE



9. ELEKTRICKÝ ZÁMEK ASSA ABLOY EL520



10. BONAITI B-TWIN MAGNETICKÝ ZÁMEK



11. BONAITI B-BITTER MECHANICKÝ ZÁMEK



12. BONAITI B-NO-HA MINI MAGNETICKÝ ZÁMEK



13. HOBES VÁLEČKOVÝ ZÁMEK



14. KfV MAGNETICKÝ ZÁMEK



15. MAGNETICKÝ ZÁMEK AGB

PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1, 2, 3, 6, 7, 8	PŘÍRODNÍ, RAL	10	SATÉNOVÝ CHROM, BÍLÝ, ČERNÝ
4	BÍLÁ (RAL 9016), EEKT UŠLECHTILÁ OCEL, MATNÝ CHROM, ŠEDÁ (NCS S 8000-N), ČERNÁ (RAL 9005)	11, 12	SATÉNOVÝ CHROM
5	ELOX	13	POZINK BÍLÝ
9	NEREZOVÁ OCEL, KARTÁČOVANÁ	14	NEREZOVÁ OCEL
		15	MATNÝ CHROM



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

ZÁMKY A ZÁVĚSY – DŘEVĚNĚ OTEVÍRAVÉ DVEŘE



1A. ZÁMEK MAGNETIC



1B.



2. MAGNES BY DMB - GRAU



3. MAGNES BY DMB - SILBER



4. MAGNES BY DMB - WEISS



5. MAGNES BY DMB - SCHWARZ



6. ELEKTRICKÁ ZÁPADKA
(MAGNETICKÝ ZÁMEK)



7. ELEKTRICKÁ ZÁPADKA (MECHANICKÝ
ZÁMEK)



8. ZÁVĚS ANSELMÍ



9. ZÁVĚS TECTUS



10. ZÁVĚS KUBICA



11. ZÁVĚS ARGENTA PIVOTICA



12. ZÁVĚS FRITS JURGENS 3
S DOVÍRÁNÍM



13. ZÁVĚS FRITS JURGENS BEZ
DOVÍRÁNÍ


PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1	ČERNÁ MATNÁ, BÍLÁ, EFEKT SATÉNOVÉHO NIKLU, EFEKT BROUŠENÉ UŠLECHTILÉ OCELI	9	MATNÝ CHROM
2, 3, 4, 5	ŠEDÁ, STŘÍBRNÁ, BÍLÁ, ČERNÁ	10	SATÉNOVÝ CHROM
6, 7, 12, 13	NEREZOVÁ OCEL	11	NEREZOVÁ OCEL, KARTÁČOVANÁ
8	LESKLÝ CHROM, SATÉNOVÝ CHROM, BÍLÁ, ČERNÁ		



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

DOPLŇKY – DŘEVĚNĚ OTEVÍRAVÉ DVEŘE

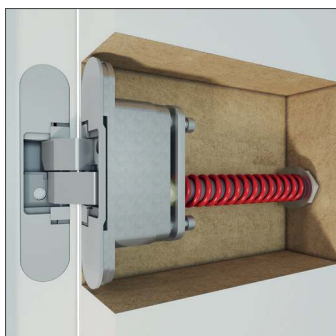

1. SAMOZAVÍRAČ AN 107 3D CSO



2. SAMOZAVÍRAČ AN 108 3D SC45



3. SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY*



4. SAMOZAVÍRAČ *1




5. SAMOZAVÍRAČ SUGATSUNE
100 KG*1



6. SAMOZAVÍRAČ SUGATSUNE
40 KG*1



7. OMEZOVAČ ÚHLU OTEVŘENÍ 90°



8. SKRYTÁ ZARÁŽKA



9. ELEKTRONICKÁ VLOŽKA LIBRA



10. ZÁVORA PUSH'N'GO EVO




11. PADACÍ PRAH*2



12. PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ



13. VENTILAČNÍ PODŘEZ – SLUŽBA

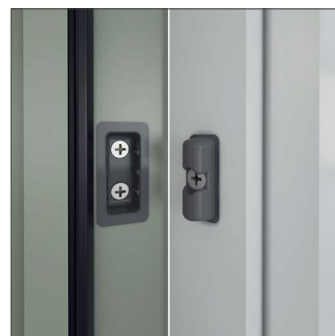

14. SYSTÉM PROTI VYLOMENÍ

*1 DOPORUČENO KONZULTOVAT S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM
*2 V NABÍDCE JE DOSTUPNÝ TAKÉ PRAH PRO REKUPERACI

PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1, 2, 10	SATĚNOVÝ CHROM	6	ŠEDÁ
3, 4	STŘÍBRNÁ	9, 11	NEREZOVÁ OCEL
5	BÍLÁ, ŠEDÁ	12, 14	BÍLÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

ZÁMKY A DOPLŇKY – DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE




1. HÁKOVÝ ZÁMEK 2M



2. ZÁMEK FLAT



3. ZÁMEK HOOKY ZERO

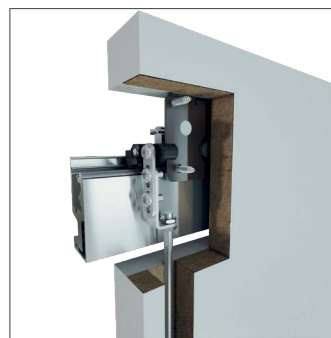

4. ZÁMEK STV NAHOŘE



5. ZÁMEK STV DOLE



6. ZPOMALOVAČ TA



7. ZPOMALOVAČ TD



8. VODICÍ LIŠTA KŘÍDEL



9. NASTAVITELNÝ ÚCHYT PRO KAZETY



10. SYNCHRONIZACE



11. ZPOMALOVAČ AMIX



12. ZPOMALOVAČ SLIDIX



13. VOZÍK



14. KARTÁČ



15. STABILIZAČNÍ PROFIL



16. GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1	LESKLÝ CHROM, MATNÝ CHROM, ZLATÁ, ZLATÁ MATNÁ, PATINA	8	HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX
2	LESKLÝ CHROM, SATÉNOVÝ CHROM, SATÉNOVÝ NIKL	9	SUROVÝ HLINÍK
3	LESKLÝ CHROM, SATÉNOVÝ CHROM, SATÉNOVÝ NIKL, ČERNÁ	13	ČERNÁ
4,5	SATÉNOVÝ CHROM	14	6 MM – ŠEDÁ, BÍLÁ; 13 MM – ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ, HNĚDÁ; 25 MM – ŠEDÁ, ČERNÁ
		16	BÍLÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

ZÁVĚSY A ZÁMKY – SKLENĚNÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE



1. CARLA DORMA RONDO



1A. CARLA DORMA RONDO
2 KS. - 55 KG



2. CARLA DORMA CLASSIC



2A. CARLA DORMA CLASSIC
2 KS. - 55 KG



3. CARLA DORMA ARCOS



3A. CARLA DORMA ARCOS
2 KS. - 55 KG



4. LAURA DORMA ARCOS



4A. LAURA DORMA ARCOS
2 KS. - 60 KG



5. LAURA DORMA CLASSIC



5A. LAURA DORMA CLASSIC
2 KS. - 60 KG



6. LAURA DORMA RONDO



6A. LAURA DORMA RONDO
2 KS. - 60 KG



7. ZÁMEK KC S MAGNETICKOU DESKOU
KC50/G



8. ZÁMEK KC S MAGNETICKOU DESKOU
KC50/G

PRODUKT

BARVA

PRODUKT

BARVA

1, 2, 5, 6

STŘÍBRNÝ ELOX

7, 8

EFEKT UŠLECHTILÉ OCELI

3, 4

EFEKT STŘÍBRNÝ ELOX



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

DOPLŇKY – SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE




1. HÁKOVÝ ZÁMEK V504



2. PROTIKAZETA




3. VODÍCÍ LIŠTA SPODNÍ BY DMB

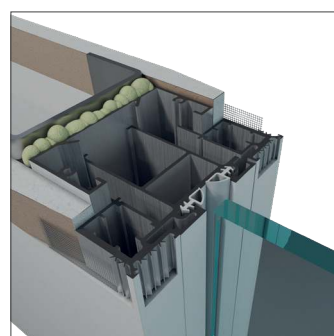

4. HLINÍKOVÁ ZARÁŽKA (B01-B06)




5. VOZÍK

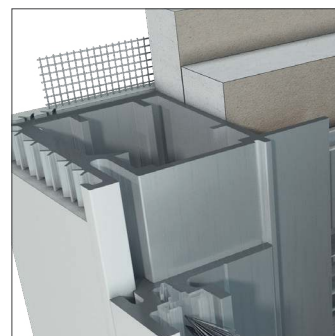

6. ADAPTÉR PRO KAZETU B01-B06



7. ADAPTÉR PRO KAZETU B 01ECO



8. KARTÁČ



9. ZARÁŽKA



10. OCHRANNÉ TĚSNĚNÍ



11. VODÍCÍ LIŠTA SKLENĚNÝCH KŘÍDEL



12. VELKÉ ČELISTI



13. MALÉ ČELISTI



14. MALÉ ČELISTI V KRYTU



15. SYNCHRONIZACE

PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1, 2	SATÉNOVÝ CHROM, SATÉNOVÝ NIKL, LESKLÝ CHROM	8	6 MM – ŠEDÁ, BILÁ; 13 MM – ŠEDÁ, ČERNÁ, BILÁ, HNĚDÁ; 25 MM – ŠEDÁ, ČERNÁ
3, 12, 14	HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX	9, 10	BEZBARVÁ
4, 6, 13	SUROVÝ HLINÍK		
5	ČERNÁ		



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DMB

DOPLŇKY – SKLENĚNÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE




1. SAMOZAVÍRAČ DORMA



2. ZÁVORA



3. SPONA PRO FIXNÍ SKLO




4. PADACÍ PRAH

NÁBYTKOVÉ DOPLŇKY



5. ZÁVĚS 3D KUBIKINA

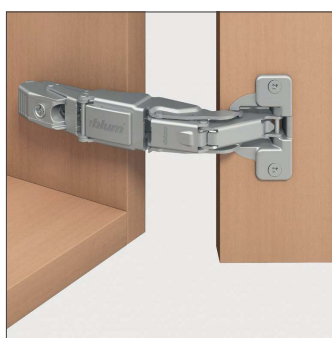

6. ZÁVĚS BLUM CLIPTOP



7. ZÁVĚS BLUM CRISTALLO



8. AVENTOS HK



9. AVENTOS HF



10. AVENTOS HL




11. MAGNETICKÁ ZÁPADKA



12. SYSTÉM PRO ZÁSUVKY



13. SYSTÉM PRO BARY



14. TIP-ON

MAGNETICKÝ ZÁMEK

PRODUKT	BARVA	PRODUKT	BARVA
1,2	STŘÍBRNÁ, STŘÍBRNÝ ELOX	6	NEREZOVÁ OCEL
3, 4	SATĚNOVÝ CHROM, BÍLÁ, ČERNÁ	7	NIKL
5	ŠEDÁ, ČERNÁ, ČERVENÁ	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	ŠEDÁ

DŘEVĚNĚ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE

PRODUKT	TYP	Magnetický zámek B-NO-HA Mini	Magnetický zámek B-Twin	Magnetický zámek KRV 116	Magnetický zámek dormas 60	Magnetický zámek AGB Mediana Polaris XT	Mechanický zámek Hobes 2784	Válcový zámek ASSA ABLOY ELS20	zámek Assa Abloy	Zámek Magnetic	Samozavírač Geze Boxer	Samozavírač Assa Abloy DC	AN 107 3D C60 - Samozavírač 60kg	AN 108 3D SC45 - Samozavírač 45kg	Samozavírač 40kg	Samozavírač Sugatsune 100kg	Samozavírač otevírání 90°	Závora Push'n'Go Evo	Závora	STOPPINO	HRANA - POUZE JEDNODUCHÁ KŘIDLA	ELEKTRICKÁ ZÁPADKA (MAGNETICKÝ ZÁMEK)	ELEKTRICKÁ ZÁPADKA (MECHANICKÝ ZÁMEK)	PADACÍ PRAH
SOP CZ	VNITŘNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x			x	x	x	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ			x	x	x	x	x	x	x	x						x		x	x	x	x	x	x
	VNITŘNÍ STROPNÍ		x	x	x	x	x	x	x	x		x		x					KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x					KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
S100 CZ	OBYČEJNÝ		x	x	x	x	x	x			x					x	x	x	x	x	x	x	x	x
	STROPNÍ		x	x	x	x	x	x											KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
	OBYČEJNÝ		x	x	dormas 60	x	x	x			x					x	x		x	x	x	x	x	x
	STROPNÍ		x	x	dormas 60	x	x	x											KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
SDP CZ	VNITŘNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x	x	x	x	x	x
	VNITŘNÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
SRP CZ	VNITŘNÍ			x	x	x	x	x	x	x														
	VNEJŠÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	VNITŘNÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
SPN D CZ	VNITŘNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	VNEJŠÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	VNITŘNÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
SB CZ	VNITŘNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	VNITŘNÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
SPI CZ	OBYČEJNÝ	x	x		x		x			x											x			
	OBYČEJNÝ	x	x	x	x					x											x			
	VNEJŠÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
SI CZ (DŘEVĚNÝ) + SZ CZ	OBYČEJNÝ	x	x	x	x		x			x											x			
	OBYČEJNÝ	x	x	x	x					x											x			
	VNEJŠÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
	VNEJŠÍ STROPNÍ	x	x	x	x	x	x	x	x	x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x	x	x	x
LP CZ	OBYČEJNÝ	x	x		x	x	x			x									x	x	x			
	STROPNÍ	x	x		x	x	x			x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x			
	OBYČEJNÝ	x	x	x	x		x			x									x	x	x			
	STROPNÍ	x	x	x	x		x			x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x			
C CZ	OBYČEJNÝ	x	x	x	x		x			x											x			
	STROPNÍ	x	x	x	x		x			x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x			
	OBYČEJNÝ	x	x	x	x		x			x									x	x	x			
	STROPNÍ	x	x	x	x		x			x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x			
CP CZ	OBYČEJNÝ	x	x	x	x		x			x									x	x	x			
	STROPNÍ	x	x	x	x		x			x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x			
	OBYČEJNÝ	x	x	x	x		x			x											x			
	STROPNÍ	x	x	x	x		x			x									KRYCÍ DESKA NA STROP	x	x			

SKLENĚNÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE

PRODUKT	TYP	Samozavírač TS92 Dorma	Elektrická západka	Padací prah	Závora Dorma dvoukřídlé dveře	Zámek Simonswerk KC50
SV CZ	OBYČEJNÝ			x		x
	STROPNÍ			x		x
SPN V CZ	VNITŘNÍ		x	x	x	
	VNĚJŠÍ		x	x	x	
	VNITŘNÍ STROPNÍ		x	x	x	
	VNĚJŠÍ STROPNÍ		x	x	x	
C CZ	OBYČEJNÝ	x	x	x	x	
	STROPNÍ		x	x	x	
CP CZ	OBYČEJNÝ	x	x	x	x	
	STROPNÍ		x	x	x	
LP CZ	OBYČEJNÝ			x	x	
	STROPNÍ			x	x	

SM CZ – NÁBYTKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	Tip-on	Blum Tandem Box system pro zasuvky	Magnetická zapadka Hettich	Hettich Markant 11 + Classic D - system pro bary	Aventos HK	Aventos HF	Aventos HL	Zavěs 3D Kubikina K6100	Zavěs Blum Cristalio	Zavěs Blum Clip-Top 155
SM CZ	pro dřevěná křídla	x		x							x
SMP CZ 03	pro dřevěná křídla	x	x	x	x	x	x	x	x		x
SMP CZ 05	pro skleněná křídla	x								x	

PRODUKTOVÝ KATALOG DMB 2022 PLATÍ OD 11.2022.

TATO PUBLIKACE NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU VE SMYSLU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU.

UVEDENÉ VZORKY JSOU ILUSTRACNÍ. CÍLOVÝ MATERIÁL SE MŮŽE VZHLEDEM KE SVÉ CHARAKTERISTICE MÍRNĚ LIŠIT OD UVEDENÉHO.

PŘI PŘÍPRAVĚ KATALOGU JSME VYNALOŽILI NÁLEŽITOU PÉČI, ABY V NĚM UVEDENÉ INFORMACE BYLY PLNĚ AKTUÁLNÍ. NĚKTERÉ ÚDAJE UVEDENÉ V TOMTO MATERIÁLU SE ALE MOHOU UKÁZAT JAKO NEPŘESNÉ KVŮLI ZMĚNÁM VE VÝROBĚ NEBO KONSTRUKCI PO JEHO VYDÁNÍ. PŘED PODÁNÍM OBJEDNÁVKY SE INFORMUJTE U REGIONÁLNÍHO OBCHODNÍHO ZASTOUPENÍ NEBO V KANCELÁŘI LENODE.

VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÉST KDYKOLIV A BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNY CEN, BAREV A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ.

DATUM KATALOGU: 2022